

HP Z2 Mini G9 Workstation システム構成図

2023年12月28日版





メモリ

ECCメモリDDR5-5600 (SODIMM)

79U74AA : HP 16GB DDR5 (1x16GB) 5600 SODIMM ECC メモリーモジュール

79U73AA : HP 32GB DDR5 (1x32GB) 5600 SODIMM ECC メモリーモジュール

ECCメモリDDR5-4800 (SODIMM)

4M9Y6AA : HP 16GB DDR5 (1x16GB) 4800 SODIMM ECC メモリーモジュール

4M9Y8AA : HP 32GB DDR5 (1x32GB) 4800 SODIMM ECC メモリーモジュール

HP Z2 Mini G9 Workstationは、システムボード上に2つのメモリスロットを搭載しています。
上記のメモリキットにはメモリモジュールが1つのみ入っています。


同周波数、同仕様のメモリモジュールを揃えていただくことを推奨します。他社製のDIMMや異なるメモリ仕様のDIMMは混在できません。

ECC付きunbuffered DDR5 SODIMMのみサポートします。複数のDIMMを使用する場合は、種類を揃えてください。HP製のメモリのみ使用するよう
にしてください。

メモリDIMMを増設する場合は、以下の例を参考に増設いただくようお願いいたします。

- メモリモジュール1枚の構成の場合は、DIMM1にインストールしてください。
- メモリモジュール2枚の構成の場合は、DIMM1およびDIMM2にインストールしてください。
- 容量の異なるメモリを使用する構成の場合には、容量の大きなメモリをDIMM1に、容量の小さなメモリをDIMM2にそれぞれインストールし
てください。

ストレージ

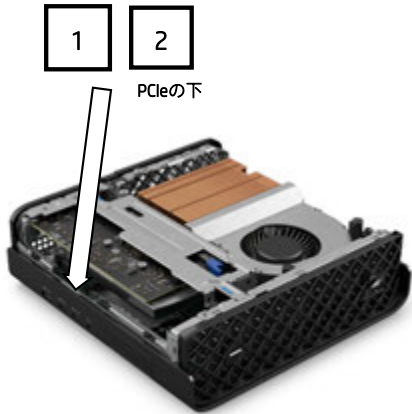

	最大搭載数量	搭載位置	使用ポート
HP Z Turbo ドライブ	2	1 2	M.2

Z Turbo ドライブ (M.2接続 SSD)

※ M.2接続のSSDです。
※ ドライブロックセキュリティには対応していません
※ 最大2枚搭載可能です。

オンボード
M.2

4M9Z6AA : HP Z Turbo 1TB PCIe-4x4 TLC M.2 Z2 G9 Mini Kit SSD

オンボード
M.2

4M9Z7AA : HP Z Turbo 2TB PCIe-4x4 TLC M.2 Z2 G9 Mini Kit SSD

オンボード
M.2

5S493AA : HP Z Turbo 4TB PCIe-4x4 TLC M.2 Z2 G9 Mini Kit SSD



グラフィックスコントローラー

HP Z2 Mini G9 Workstationのグラフィックス構成に関して

HP Z2 Mini G9 Workstationは、PCI Express4.0 x8 (x16メカニカル) を1基搭載しています。

PCI Express

5Z7D9AA : NVIDIA RTX A2000 12GB

- ※ PCI Express4.0対応。シングルグラフィックスのみ対応
- ※ Z2 Mini G9専用PCIeブラケット付属
- ※ Mini-DisplayPort端子 × 4
- ※ Mini-DisplayPort to DisplayPortアダプタ × 2付属

PCI Express

5Z7D8AA : NVIDIA T1000 8GB

- ※ PCI Express3.0対応。シングルグラフィックスのみ対応
- ※ Z2 Mini G9専用PCIeブラケット付属
- ※ Mini-DisplayPort端子 × 4
- ※ Mini-DisplayPort to DisplayPortアダプタ × 2付属

PCI Express

5Z7E0AA : NVIDIA T400 4GB

- ※ PCI Express3.0対応。シングルグラフィックスのみ対応
- ※ Z2 Mini G9専用PCIeブラケット付属
- ※ Mini-DisplayPort端子 × 3
- ※ Mini-DisplayPort to DisplayPortアダプタ × 2付属


CPU内蔵

インテル® UHDグラフィックス770

- ※ DisplayPort端子 × 2 (本体背面)
- ※ 変換アダプタは付属しません

モニターマウントソリューション

16U00AA : B550 マウントブラケット

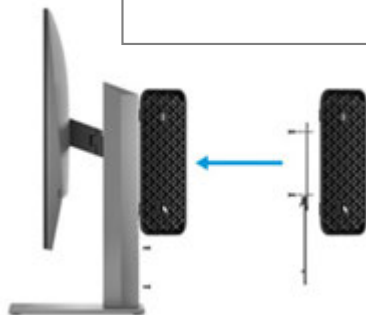

- ※ G3 Zモニター 背面へZ2 Mini をマウントするためのキット
- ※ マウント可能な Z Display : Z24f G3 FHD / Z24u G3 / Z27u G3 / Z27k G3 4K UHD



モニター

外部出力ポートに接続

3G828AA#ABJ HP Z24f G3 FHD プロフェッショナル液晶モニター (23.8インチワイド)

4辺狭額縁ベゼル、白色LEDバックライト採用、解像度1,920 × 1,080 の23.8インチIPS液晶搭載モニター。DisplayPort、HDMI端子装備。DisplayPort (OUT)端子装備でモニターを数珠つなぎに接続するデジーチェーン可能。Energy Star、EPEATなどの環境規制に準拠したディスプレイ

1C4Z6AA#ABJ HP Z24u G3 プロフェッショナル液晶モニター (24インチワイド)

4辺狭額縁ベゼル、白色LEDバックライト採用、解像度1,920 × 1,200 の24インチIPS液晶搭載モニター。最大100W給電対応USB-C搭載。DisplayPort (OUT)端子装備でモニターを数珠つなぎに接続するデジーチェーン可能。Energy Star、EPEATなどの環境規制に準拠したディスプレイ

1B9X2AA#ABJ HP Z27u G3 プロフェッショナル液晶モニター (27インチワイド)

4辺狭額縁ベゼル、白色LEDバックライト採用、解像度2,560 × 1,440 の27インチIPS液晶搭載モニター。最大100W給電対応USB-C搭載。DisplayPort (OUT)端子装備でモニターを数珠つなぎに接続するデジーチェーン可能。Energy Star、EPEATなどの環境規制に準拠したディスプレイ

高解像度 モニター

1B9T0AA#ABJ HP Z27k G3 4K UHD プロフェッショナル液晶モニター (27インチワイド)

4辺狭額縁ベゼル、IPS液晶搭載、白色LEDバックライト採用。アスペクト比16:9(3,840 × 2,160)対応の27インチモニター。最大100W給電対応USB-C搭載。