

NEW
VERSION

LEDZILLA²®

dedolight®

ミニ DLOB LED カメラマウントライト

Ledzilla2 DLOBML2

70,000円(税別)

このライトヘッドは高出力LEDが一個組み込まれています。

- デドライトのアスフェリカルレンズから生まれる驚異の照射力
- 従来のデドライトと同様なフォーカスが可能(LEDライトは通常フォーカス不可)
- フォーカス範囲が4°から56°と広範囲
- 全ての、そして個々のフォーカス点においてスムーズな配光
- 70°の跳ね上げ式ディフューザーで70°の広角ズーム照射
- 一枚羽根のバードアでシャープな影を創出もしくは跳ね上げ式ディフューザーを利用しての影の効果的な移動が可能
- 下げ降し式フィルターを使用時のディライトからタングステン光への変化
- 他の同型LEDライトと比較してより高い演色性およびクリーンな配光
- 各種DC電源から6Vから18Vの電圧で作動
- オプションのバッテリー・シューはソニー、パナソニック、キャノン、ニコンのバッテリーに対応
- NP-F550 7.2V, 2000mAの持続時間は105分
- NP-F750 7.2V, 4000mAの持続時間は210分
- NP-F950 7.2V, 6000mAの持続時間は330分

ライト出力を50%減光すると消費電力はその分小さくなり2倍の持続時間が可能になります。他の電源としてAnton Bauer、PAGシステム、自動車のシガーソケット出力またはバッテリーベルト等が使用可能です。

- 高出力ながら8Wと少量の消費電力
- 使用環境温度は-40℃から+40℃まで
- LED出力表示あり
- 前後の取り付け部にバヨネット方式を採用し、追加の機器やライト調整器の簡単装着



測光値：DLOBML2

距離	メートル	1	2	3	4	5	6
	フィート	3'	6'	9'	12'	15'	18'
Flood	ルクス	435	109	48			
	フットキャンドル	40	10	4.5			
Medium	ルクス	957	239	106	60		
	フットキャンドル	89	22	9.9	5.6		
Spot	ルクス	5400	1350	600	338	216	54
	フットキャンドル	502	126	56	31	20	5

Ledzilla バイカラー・バージョン

DLOBML-BI

92,000円(税別)

- 色温度調整は2700 - 6000Kまで
- Ledzillaバイカラーには8羽根回転式バードアの取り付け可能(DLED2.1と同様)
- 他のすべてのLedzillaアクセサリに対応

オプション

ソフトチューブ、ソフトボックス、ホワイトドーム 〈前面のバヨネットに取り付けます〉



DLOBML-LT20

36,000円(税別)

長さ29cmのソフトチューブ、限定された場所にソフトな光を最適に供給
例：夜の自動車内等、取り外し可能なシェーバー、折りたたみ式バードア



DLOBML-SBX12

20,000円(税別)

広さ12cmのソフトボックス、柔らかい補助光によるクローズアップ照射に最適。タングステン光フィルターの取り付けスロット有り



DLOBML-WD15

24,000円(税別)

ホワイトドーム (中国風ランタン) ソフトボックス、15x15cmの柔らかい照射そして均等な配光で、一般補助光として最適。サイドカバーは独自に開閉

DLOBML-SBX12-CTO

5,600円(税別)

3200K までの色温度調整機能付き交換式フロント・ディフューザー (写真無し)

DLOBML-TCF

2,500円(税別)

ソフトチューブ、ソフトボックス、およびホワイトドーム上のフィルタースロットに取り付けるタングステン光変換フィルター。スロットは共通の見本帳からのゲルにも対応します。

 DLGA300 DLGA200 17,000円(税別) 16,000円(税別) 連接型アーム、300mm/200mm, スクエアトップ、オスシューまたは1/4"オスシュー	 DLBRS 14,000円(税別) カメラ取り付け用1/4" スクリューおよびライトヘッド用シュー付レール	 DLBRHS 16,000円(税別) 折りたたみ式ハンドルおよびライトヘッド取り付け用1/4"スクリュー付レール	 DV3GA 40,000円(税別) 200mm連接型アーム付直径7.5cm 真空台座
--	--	--	---

 DLBSA-HAND 8,800円(税別) ハンドル付シューアダプター	 DLBSA-S 3,200円(税別) 1/4"オスシュー取り付け用メスシューアダプター	 DLBSA-T 3,000円(税別) 1/4"メスシュー取り付け用メスシューアダプター	 DLBSA-M 2,400円(税別) ソニーミニカムコーダー用ミニシュー取り付け1/4"オススクリュー	 DLBSA-U 5,300円(税別) Ledzilla®用スクエアトップ、オスシュースクリュー
--	--	--	--	--

 DLBSA-3S 6,400円(税別) チルトロック付3連シュー	 DLA-LB 16,000円(税別) 大型ボーン、2個のメスシューおよび3箇所のレセプタクル付き、カメラ取り付けには1/4"スクリューで	 DLBSA-MBJ 6,400円(税別) シュー付きメタル製ボールジョイント	 DLA-ML 5,000円(税別) Ledzilla®用スクエアトップ、16mmベ이스スタッド対応
--	--	---	---

 DLPS-12 11,000円(税別) 主電源 (100 - 240V), 12V DC出力付		DLOBML-BC2 20,000円(税別) BP-808, BP-809, BP819用7.2V キヤノンバッテリーシュー	DLOBML-BP3 20,000円(税別) VW-VBG070/130/260, CGA-DU07/14/21用7.2V パナソニックバッテリーシュー	DLOBML-PBN1 17,000円(税別) EN-EL3E用7.2V ニコンフォトバッテリーシュー	 DLBF-8AA 9,600円(税別) 1.5V 単三電池8本用外部バッテリーボックス
DLOBML-BC 20,000円(税別) BP-9用7.2Vキヤノンバッテリーシュー	DLOBML-BP2 20,000円(税別) VW-VBG6 (AG-AF101)用7.2V/パナソニックバッテリーシュー	DLOBML-BP 20,000円(税別) CGA用7.2V/パナソニックバッテリーシュー	DLOBML-BSU 17,000円(税別) BP-U用12V ソニー バッテリーシュー	DLOBML-PBN2 17,000円(税別) EN-EL15用7.2Vニコンフォトバッテリーシュー	DLOBML-PBC1 17,000円(税別) LP-E6用キヤノンフォトバッテリーシュー
DLOBML-BS 7,500円(税別) パナソニックVW-VBD1/ソニーNP-F用12Vバッテリーシュー					

 DLOBML-XLR 8,000円(税別) コイル状ケーブル、65cm- 1.3m, 4ピンXLRコネクター付	 DLOBML-CAR 6,200円(税別) 自動車用シガーソケット付 1.8m ケーブル	 DLOBML-P 6,300円(税別) Ledzilla®用ソフトポーチ	 DLOBML-AB-S 11,400円(税別) Anton Bauerコネクター付 22cm ケーブル	 DLOBML-AB-L 11,800円(税別) Anton Bauerコネクター付 55cmケーブル
--	---	---	---	---

このカタログの内容は2014年12月現在のものです。

DEDOLIGHT® DLED2.1 LED

SMALL, POWERFUL, VERSATILE



DLED2.1Y-D 104,000円(税別)
DLED2.1Y-BI 107,000円(税別)

分離型ライトヘッドでバラストと共に使用
(バラストについては次ページ参照)

DLED2.1YHSM-D 105,000円(税別)
DLED2.1YHSM-BI 108,000円(税別)

左記と同様の型と使用方法ですがホットシューマウント付き

スタンド取り付け用からホットシューマウント用に交換可能。
交換用パーツは別売り。

DEDOLIGHT 社のパテント登録の非球面光学技術はデ
ライトおよびバイカラーの双方の特殊な LED の開発に密
接に連携しています。屋内や野外照明、多機能性・多
用途性を生かしたちょっとしたインタビューやドキュメン
タリーに、そしてポイントの強調や特殊効果撮影に最適
です。FELLONI のバイカラーマルチ LED パネルと一緒に
使用するとさらに効果がアップします。



DLED2.1-D 126,000円(税別)

単色
色変化なしに連続調光
集積エレクトロニクス技術採用
16mm (5/8")スタンド取り付け用脚



DLED2.1-BI 142,000円(税別)

A と同じデザインイメージのイメ
ージバイカラーバージョン
色変化なしに連続調光
色温度範囲：2800K ~ 6000K
片方のノブは調光用で他方のノブ
は色温度の調整



DLED2.1-D/BI 8,600円(税別)

DLED2.1-D/BI 用のバッテリーシュー
使用可能バッテリー：
NP-F950/960/970 (7.2V / 47Wh)

DLED2.1-D/BI 用のバッテリーシュー
Sony BPU-60 バッテリー用 (14.4V /
56Wh)

DLED2.1HSM-D 127,000円(税別)
DLED2.1HSM-BI 143,000円(税別)



A のスタンドアダプター
がホットシューになった
タイプです。

注記：このバージョンはカメラに直
接搭載可能または DLA-ML アダプ
ターでスタッド 3/8" のスタンド上
に取り付け可能です。

DLA-ML 5,000円(税別)



Ledzilla に適するスクエアトッ
プアダプター。16mm ベビース
タッド取り付け可能



ホットシューマウントはスタン
ド取り付け用に交換またはそ
の逆も可能。図を参照

DBDS 24,000円(税別)

8枚羽根付きのバードア - 回転します

DBDS8 8,000円(税別)

8枚羽根付き標準型バードア：DLED2 ライト・ヘッ
ド用



DLED2-SBX (DSLR60 を含む) 9,400円(税別)

ソフトボックスとスピードリング



DP2S 31,000円(税別)



調整可能な羽付
きイメジャー /
プロジェクター取
り付け用

DP1S 29,000円(税別)



Gobos イメー
ジャー / プロジェク
ター取り付け用。
後部に効果フィル
ター取り付け可能

DLBCA-V 18,000円(税別)



V マウント。ベルトクリップまたはベルトループ付きで
D タップ出力
注記：充電器と一体化した LiTH 95Wh バッテリーと V
マウントアダプターはベルト上またはスタンドのノブ
(ループ) に吊るして使用できます。さらにこの機種
は DLED4.1 の全てのバージョンに適合します。

DLBCA2-V 20,000円(税別)



V マウント。ベルトホルダーまたはベルトループ付き
で D タップ出力、ホールディングプレート付
注記：充電器と一体化した LiTH 95Wh バッテリーと V
マウントアダプターはベルト上またはスタンドのノブ
(ループ) に吊るして使用できます。さらにこの機種
は DLED4.1 の全てのバージョンに適合します。

ライトヘッド用 3 サイズのヘッドケーブル DLED2.1Y-D/B1 用

DLED2POW0.55 9,000円(税別)

DLED2POW0.55: 長さ 55cm のヘッドケーブル

DLED2POW1.4 9,800円(税別)

DLED2POW1.4: 長さ 140cm のヘッドケーブル

DLED2POW3 11,000円(税別)

DLED2POW3: 長さ 300cm のヘッドケーブル

DLPS12-30 12,000円(税別)

主電源ユニット、コネクター付き (EU、米国、オーストラリア、英国向け)
必要に応じてバラストと AC アダプター
DLPS12-30 の長さを DLPS12-EXT 延長ケーブル
を使用して伸ばすことができます。

DC バラスト

DT2.1-BAT
(DLED2.1Y-D 用) 37,000円(税別)



調光可能な単色バラスト:
DLED2.1Y-D/DLED2.1YH
SM-D 用
色の変化無しに調光可能
入電圧: 6-18V DC

DT2.1-BI-BAT
(DLED2.1Y-B1 用) 54,000円(税別)



調光可能なバイカラーバ
ラスト:
DLED2.1Y-BI/DLED2.1YH
SM-BI 用
調光および連続的色温度
変化: 2800K - 6000K
入電圧: 6-18V DC

DC バラスト用ケーブル

DLOBML-XLR 8,000円(税別)



コイル型ケーブル: 65cm
- 130cm, 4 ピン XLR コネ
クター付

DLOBML-CAR 6,200円(税別)



180cm ケーブル、シガレッ
トライト・コネクター付

DLOBML-AB-S 11,400円(税別)






22cm ケーブル、
Anton Bauer コネクター付

DLOBML-AB-L 11,800円(税別)

55cm ケーブル、Anton Bauer コネクター付

DLED2.1 TECHNICAL DATA

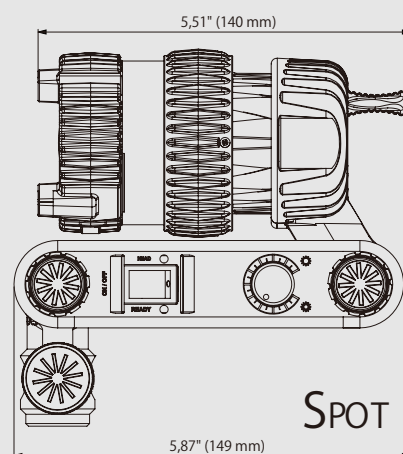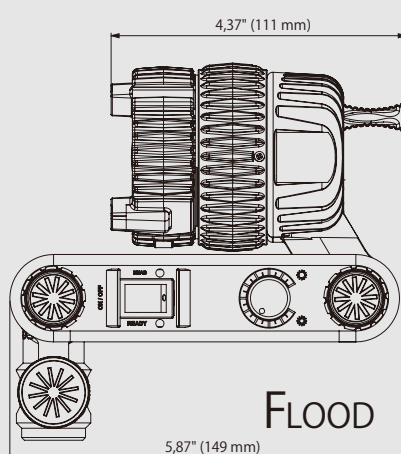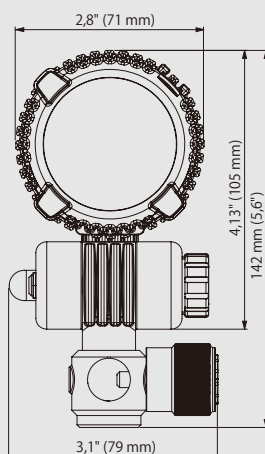

DLED2.1 LED ライトヘッド仕様

照射角度	50° - 5°(1:7)
フォーカスコントロール	フォーカスリングを3/4回転
出力	25W 6-18V DC
取り付け具	16mm レセプタクル または シューマウント付きオプション(例DLED2.1) または ヨークおよび分離電源付きオプション(例DLED2.1Y-BI)
使用角度	制限無し
チルトコントロール	調整可能なフリクション(摩擦抵抗)
アクセサリ	直径58mmホルダー
安全性	SELV, IP40, 安全基準クラスIII
送風冷却機構	受動冷却 (ファン無し)
紫外線	発生無し
重量	800g
サイズ	79 x 149 x 142mm (横×縦×高さ)

DLED2.1-D デイライトLED ライトヘッド

距離	メートル	1	2	3	4	5	10
	フィート	3'	6'	9'	12'	15'	30'
フラッド	ルクス	810	203	90	50		
	フットキャンドル	75	19	8.3	4.6		
ミディアム	ルクス	1800	450	200	113	72	
	フットキャンドル	167	42	19	11	6.7	
スポット	ルクス	5250	1312	583	328	210	
	フットキャンドル	487	122	54	30	20	

DLED2.1-T バイカラーLED ライトヘッド

距離	メートル	1	2	3	4	5	10
	フィート	3'	6'	9'	12'	15'	30'
フラッド	ルクス	870	218	97			
	フットキャンドル	81	20	9			
ミディアム	ルクス	1440	130	160	90		
	フットキャンドル	134	12	15	8		
スポット	ルクス	8600	2150	956	538	344	
	フットキャンドル	800	200	89	50	32	

バイカラーのタングステン機能 - 出力 25% 減

KPI 株式会社 ケンコープロフェッショナルイメージング

〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル3F

TEL 03-6840-3622 FAX 03-6840-3861

www.kenko-pi.co.jp

dedolight®
PRECISION LIGHTING INSTRUMENTS

- 仕様、外観、価格等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 価格はすべて希望小売価格(税別)になります。
- このカタログは 2015 年 5 月現在のものです。

DEDOLIGHT® DLED4.1 LED LIGHT HEAD

ASPHERICS²® OPTICS



デドライト製 DLED4.1 LED ライトヘッド (アスフェリカルレンズ採用)

DLED4.1-D 104,000円(税別)

●デイトライト光 フォーカシングライト

DLED4.1-T 114,000円(税別)

●タングステン光 フォーカシングライト

DLED4.1-BI 172,000円(税別)

●バイカラー フォーカシングライト



オランダのアムステルダムでの展示会でDEDOLIGHT社社長がアメリカ映画監督協会のSteven Poster氏にDLED4.0の試作品を紹介しました。

最先端技術から生まれたLEDデドカラーはデイトライト(太陽光)、タングステン光、およびバイカラーのバージョンがあります。

バイカラーは、調整ノブにてデイトライトからタングステンライトへ、またその逆に色温度を連続的に変換することができます。

独特の調光操作で色変化無しに光の強度を調整します。60°から4°まで迷光の無いクリーンなビームを発する従来のデドライト同様にこのモデルは、余計な影をつくらずに必要とする場所に光を送りたいという要望に応じて開発されました。

このDLED4.1 LEDヘッドとデドライト用アクセサリおよび非球面の広角イメージャータッチメント(最大85°でかつ焦点をコントロール可能なもの)、例えばDP1.1、DP2.1およびDP3.1と組み合わせて使用します。それらイメージャータッチメントはすでに良く知られているデドライトの撮像装置ですが、新たに2枚のコンデンサーレンズを採用することで、より高い透過率と完全配光を約束します。



スタジオ用： DLED4.1と同様なライトヘッドでパワーサプライ一体型。U型ヨークとヨークの片側に取り付けるバラスト(安定器)付。(掲載の写真とは異なります。)

DLED4.1SE-D 154,000円(税別)

●スタジオ用デイトライト光 フォーカシングライト

DLED4.1SE-T 164,000円(税別)

●スタジオ用タングステン光 フォーカシングライト

DLED4.1SE-BI 222,000円(税別)

●スタジオ用バイカラー フォーカシングライト

DLED4.1SE-D-DMX 182,000円(税別)

●スタジオ用デイトライト光 フォーカシングライト DMX 仕様

DLED4.1SE-T-DMX 192,000円(税別)

●スタジオ用タングステン光 フォーカシングライト DMX 仕様

DLED4.1SE-BI-DMX 264,000円(税別)

●スタジオ用バイカラー フォーカシングライト DMX 仕様

DT4.1 power supply デドライト DLED4.1 用の電源

DT4.1は、DLED4.1-Tタングステン光ヘッドおよびDLED4.1-Dデイトライトヘッド用パワーサプライです。電圧90 - 240V、周波数50および60Hzまたは調光機能付きで世界中で使用可能です。

DT4.1-BIはDLED4.1-BIバイカラーヘッド用パワーサプライです。DT4.1と同じ機能を有しますが、それとは別にデイトライトからタングステン光に連続的に色温度をコントロールする機能が追加されています。

上記のモデルに“DMX”機能を追加したのがDT4.1-DMXです。

(DMX - Digital Multiplex Signal: 舞台・イベント会場等で使用されるデジタル式インテリジェント調光器)

DT4.0-BATは、小型で11-19Vの直流バッテリーを使用する場合のパワーサプライです。

DT4.0-BI-BAT は DT4.0-BAT と同じものですが、さらにデイトライトからタングステン光に色温度をコントロールする機能が追加されています。

DT4.1 45,000円(税別)

●DLED4.1-D&T 用 AC パワーサプライ

DT4.1-DMX 73,000円(税別)

●DLED4.1-D&T 用 AC パワーサプライ DMX 仕様

DT4.3-BI 66,000円(税別)

●DLED4.1-BI 用 AC パワーサプライ出力 & 色温度表示式

DT4.1-BI-DMX 87,000円(税別)

●DLED4.1-BI 用 AC パワーサプライ DMX 仕様

DT4.0-BAT-AB 35,000円(税別)

●DLED4.1-D&T 用 DC パワーサプライ D タップ仕様

DT4.0-BAT-XLR 35,000円(税別)

●DLED4.1-D&T 用 DC パワーサプライ XLR 仕様

DT4.0-BI-BAT-AB 48,000円(税別)

●DLED4.1-BI 用 DC パワーサプライ D タップ仕様

DT4.0-BI-BAT-XLR 48,000円(税別)

●DLED4.1-BI 用 DC パワーサプライ XLR 仕様



DT4.0-BAT
DT4.0-BI-BAT

DLED4.1 ACCESSORIES

DP-1.1

54,000円(税別)



スポットプロジェクター 1 型。
アイリスと組み合わせて使用するとピンスポットが作れます。
GOBO を使用すると投影が可能になります。

DP-2.1

56,000円(税別)



スポットプロジェクター 2 型。
シャッター内蔵のスポットプロジェクターです。

DPIR

20,000円(税別)



アイリス
DP-1.1 用のアクセサリです。

DPGH

2,000円(税別)



ゴボホルダー
M サイズの GOBO 用ホルダー。
DP-1.1 用のアクセサリです。

DLWA

34,000円(税別)



ワイドコンバージョンレンズ。特別な凹レンズで照射範囲を広げます。

DBD8

7,500円(税別)



バードア
8 枚羽の標準型
バードア

DPLS

1,300円(税別)



ライトシールドリング
バードアやスポットプロジェクターを装着した際、漏光を防ぎます。

DLBCA-V

18,000円(税別)



V マウント。ベルトクリップまたはベルトループ付きで D タップ出力
注記：充電器と一体化した LiTH 95Wh バッテリーと V マウントアダプターはベルト上またはスタンドのノブ(ループ)に吊るして使用できます。さらにこの機種は DLED4.1 の全てのバージョンに適合します。

DLBCA2-V

20,000円(税別)



V マウント。ベルトホルダーまたはベルトループ付きで D タップ出力、ホールディングプレート付
注記：充電器と一体化した LiTH 95Wh バッテリーと V マウントアダプターはベルト上またはスタンドのノブ(ループ)に吊るして使用できます。さらにこの機種は DLED4.1 の全てのバージョンに適合します。

■その他アクセサリ

DPFS

4,200円(税別)

フレーミングシャッター

DSBSXS

20,000円(税別)

シルバードームXS 30x30cm

DLSR70

6,000円(税別)

スピードリング

DLGRIDXS

14,000円(税別)

グリッドXS シルバードームXS用

DLEDPOW3

13,000円(税別)

3m延長ケーブル

DLEDPOW10

18,000円(税別)

10m延長ケーブル

DLED4.1 TECHNICAL DATA

DLED4.1 LED ライトヘッド仕様

照射角度	60° - 4°(1:20) 85 - 54° オプションのDLWAR(広角の非球面レンズ)装着時
フォーカスコントロール	フォーカスリングを360°回転
出力	40W
取り付け具	16mm ソケットおよび28mm (1-1/8")スタッド
使用角度	制限無し
チルトコントロール	常設の抵抗機能
アクセサリ	直径76mmホルダー
安全性	SELV, 安全基準クラスIII
送風冷却機構	受動冷却(ファン無し)
紫外線	発生無し
重量	1,300g
サイズ (横×縦×高さ)	109×162×100mm(フラッド時) 109×200×100mm(スポット時)

DT4.1 パワーサプライ仕様

入力電圧	交流90 - 264V* 50VA/0.5 - 0.21A 47W
出力電圧	40V
コントロール	ON/OFF スイッチ、調光調整ノブ
調光	0 - >100%
安全性	IP40, 保護基準クラス1
ケーブルの長さ	プラグ-電源:2.5m(メインケーブル) プラグ-ライトヘッド:1.4m
マウント	ケーブル・ループ
重量	1,000g
サイズ	縦210mmx 横72mm x 高50mm

*殆どの国で使用可能のため許容範囲内の増減数を含めました。

DLED4.1-D デイライトLED ライトヘッド

距離	メートル	1	2	3	4	5	10
	フィート	3'	6'	9'	12'	15'	30'
フラッド	ルクス	1500	375	167	94	60	
	フットキャンドル	139	35	15	9	5.6	
ミディアム	ルクス	2800	700	310	175	112	
	フットキャンドル	260	65	29	16	10.4	
スポット	ルクス	36000	9000	4000	2250	1440	270
	フットキャンドル	3346	836	371	209	134	25

DLED4.1-T タングステン光LED ライトヘッド

距離	メートル	1	2	3	4	5	10
	フィート	3'	6'	9'	12'	15'	30'
フラッド	ルクス	1030	258	114	64	41	
	フットキャンドル	96	24	11	6	4	
ミディアム	ルクス	2250	563	250	141	90	
	フットキャンドル	209	52	23	13	8.4	
スポット	ルクス	18400	4600	2044	1150	736	
	フットキャンドル	1710	428	190	107	68	

DLED4.1-BI 二色光LED ライトヘッド(デイライト)

距離	メートル	1	2	3	4	5	10
	フィート	3'	6'	9'	12'	15'	30'
フラッド	ルクス	1330	336	148	83		
	フットキャンドル	124	31	14	8		
ミディアム	ルクス	2128	532	236	133	85	
	フットキャンドル	198	49	30	12	8	
スポット	ルクス	10100	2525	1122	631	404	
	フットキャンドル	939	235	104	59	38	

KPI 株式会社 ケンコープロフェッショナルイメージング

〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル3F

TEL 03-6840-3622 FAX 03-6840-3861

www.kenko-pi.co.jp

dedolight®
PRECISION LIGHTING INSTRUMENTS

●仕様、外観、価格等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

●価格はすべて希望小売価格(税別)になります。

●このカタログは 2015 年 5 月現在のものです。

DEDOLIGHT® DLED9.1 LED LIGHT HEAD

ASPHERICS²® OPTICS



並外れた能力のあるデドライト DLED9.1 はデドライト独自のアスフェリカルレンズの光学技術と最先端の dedocolor®LED 光源技術との連携で誕生しました。このライトヘッドはデイトライト、タングステンおよび調節可能なバイカラーのバージョンがあり、すべての関連周辺機器および当社の 400 シリーズ照明器具 (DLH400DT, DLH650, DLH436) と同様なプロジェクター / イメージャーに適応します。

この製品はほとんどの場合スタジオ内で使用されるものではありませんが、屋外移動にも適するバージョンもあります。

この器具は完璧な演色機能とともに驚くべき焦点範囲、優良な光および配光能力を有しています。電源は 90 – 264 V AC* で変色無しに継続的な調光が可能です。DMX バージョンのバラストも使用できます。

すべての LED ライトの光源は熱に非常に敏感ですから、この製品には万一周辺温度の急激な変化によってバラストが停止するとサーモセンサーの警告音が鳴る仕組みになっています。

通常のスタジオの環境下であれば継続的な使用ができます。

注：* 数値は許容範囲分を含みます。



ライトヘッド

DLED9.1-D ●デイトライト フォーカシングライト 90W LED	166,000円 (税別)
DLED9.1-T ●タングステン光 フォーカシングライト 90W LED	166,000円 (税別)
DLED9.1-BI ●バイカラー フォーカシングライト 90W LED	218,000円 (税別)
DLED9.1SE-D ●デイトライト フォーカシングライト 90W LED スタジオ用 (パワーサプライ一体型)	244,000円 (税別)
DLED9.1SE-T ●タングステン光 フォーカシングライト 90W LED スタジオ用 (パワーサプライ一体型)	244,000円 (税別)
DLED9.1SE-BI ●バイカラー フォーカシングライト 90W LED スタジオ用 (パワーサプライ一体型)	308,000円 (税別)
DLED9.1SE-D-DMX ●デイトライト フォーカシングライト 90W LED スタジオ用 DMX 仕様 (パワーサプライ一体型)	270,000円 (税別)
DLED9.1SE-T-DMX ●タングステン光 フォーカシングライト 90W LED スタジオ用 DMX 仕様 (パワーサプライ一体型)	270,000円 (税別)
DLED9.1SE-BI-DMX ●バイカラー フォーカシングライト 90W LED スタジオ用 DMX 仕様 (パワーサプライ一体型)	332,000円 (税別)



パワーサプライ

DT-9.1 ●DLED9.1-D&T 用 AC パワーサプライ	75,000円 (税別)
DT9.1-BAT-AB ●DLED9.1-D&T 用 DC パワーサプライ D タップ	61,000円 (税別)
DT9.1-BAT-XLR ●DLED9.1-D&T 用 DC パワーサプライ XLR 仕様	61,000円 (税別)
DT9.1-DMX ●DLED9.1-D&T 用 AC パワーサプライ DMX 仕様	100,000円 (税別)
DT9.3-BI ●DLED9.1-BI 用 AC パワーサプライ	98,000円 (税別)
DT9.1-BI-DMX ●DLED9.1-BI 用 AC パワーサプライ DMX 仕様	110,000円 (税別)
DT9.1-BI-BAT-AB ●DLED9.1-BI 用 DC パワーサプライ D タップ	72,000円 (税別)
DT9.1-BI-BAT-XLR ●DLED9.1-BI 用 DC パワーサプライ XLR 仕様	72,000円 (税別)

DLED9.1 ACCESSORIES



DP400KU 152,000円(税別)

スポットプロジェクターユニバーサル型
アイリスと組み合わせるとピンスポット
が作れます。GOBO を使うと投影
が可能です。

DP400KFS 164,000円(税別)

スポットプロジェクターシャッター型
シャッター内蔵のスポットプロジェ
クターです。



DBD400 14,000円(税別)

バーンドア
8枚羽の標準型バーンドア。



DPLS400 4,400円(税別)

ライトシールドリング
バーンドアやスポットプロジェクター
を装着した際、漏光を防ぎます。




DLWA400 70,000円(税別)

ワイドコンバージョンレンズ
特別な凹レンズで照射範囲を広げます。

DP400IR	アイリス	50,000円(税別)
DP400GH	ゴボホルダー	18,000円(税別)
DP400U	ユニバーサルアタッチメント	18,000円(税別)
DP400FS	シャッターアタッチメント	30,000円(税別)
DLEDPOW3	3m延長ケーブル	13,000円(税別)
DLEDPOW10	10m延長ケーブル	18,000円(税別)

DLED9.1 TECHNICAL DATA

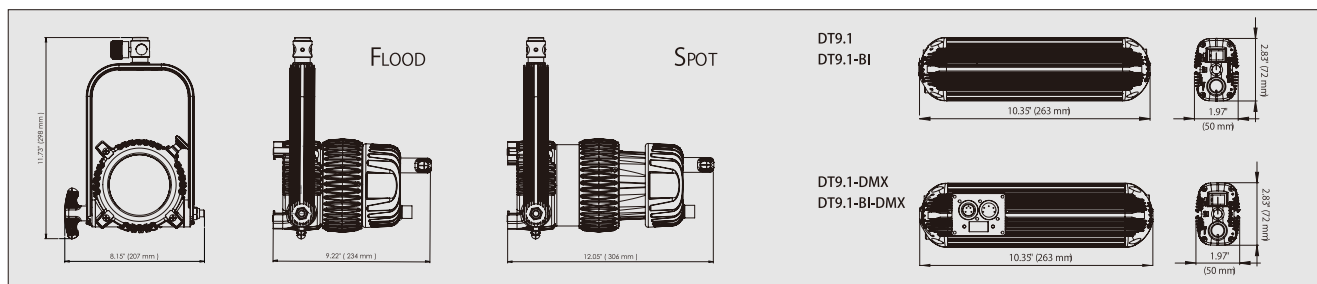

DLED9.1 LED ライトヘッド仕様

照射角度	50°-4° (1:12) オプションのDLWA400R装着時:75°-44°
フォーカスコントロール	フォーカスリングを2回転
出力	90W
取り付け具	16mm レセプタクルおよび28mmスタッド
使用角度	どんな位置でもOK
チルトコントロール	固定フリクション(摩擦抵抗)
アクセサリ	直径129mmホルダー
安全性	SELV, IP40, 安全基準クラスIII
送風冷却機構	受動冷却 (ファン無し)
紫外線	発生無し
重量	3,700g
サイズ	207 x 234 x 298 mm (フラッド時)
(横×縦×高さ)	207 x 306 x 298 mm (スポット時)

DLED9.1-D デイライトLED ライトヘッド

距離	メートル	1	2	3	4	5	10
	フィート	3'	6'	9'	12'	15'	30'
フラッド	ルクス	5080	1270	565	318	203	51
	フットキャンドル	472	118	53	30	19	5
ミディアム	ルクス	6600	1650	733	413	264	66
	フットキャンドル	613	153	68	38	25	5.6
スポット	ルクス	60000	15000	6666	3750	2400	600
	フットキャンドル	5576	1394	620	349	223	56

DLED9.1-T タングステン光LED ライトヘッド

距離	メートル	1	2	3	4	5	10
	フィート	3'	6'	9'	12'	15'	30'
フラッド	ルクス	3860	965	429	241	154	39
	フットキャンドル	359	90	40	22	14	4
ミディアム	ルクス	5680	1420	631	355	227	57
	フットキャンドル	528	132	59	33	21	5.3
スポット	ルクス	40800	10200	4533	2550	1632	408
	フットキャンドル	3792	948	421	237	152	38

DT9.1 パワーサプライ仕様

入力電圧	90 - 264 V AC* *数値は許容範囲を含む 100 VA / 1 - 0.4 A, 90W
出力電圧	40V
コントロール	ON/OFF スイッチ、調光調整ノブ
安全性	IP40, 保護基準クラスI
ケーブルの長さ	プラグ-電源:2.5m(メインケーブル) プラグ-ライトヘッド:1.4m
マウント	ケーブル・ループ
重量	400g
サイズ	72 x 263 x 50 mm (横×縦×高さ)

DEDOLIGHT® DLED9.1のパワーサプライ

DLED9.1 タングステンおよびデイライトヘッド用: DT9.1 AC
バイカラーライトヘッド(DLED9.1-BI): セパレートで電力が必要 (DT9.3-BI)
世界中で使える90 - 264 V AC, 50/60 Hzおよび継続的調光可能
DT9.1-DMX用のDMX付きバラストについては接尾に“-DMX”の記号を付して下さい。

KPI 株式会社 ケンコープロフェッショナルイメージング

〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル3F
TEL 03-6840-3622 FAX 03-6840-3861

www.kenko-pi.co.jp

dedolight®
PRECISION LIGHTING INSTRUMENTS

- 仕様、外観、価格等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- 価格はすべて希望小売価格(税別)になります。
- このカタログは2015年5月現在のものです。

DEDOLIGHT® DLED12.1 LED LIGHT HEAD DMX STUDIO EDITION

DLED12.1DMX はデドライトのフォーカス LED ライトの中では最大のライトです。

DLED12.1 の強力なパワーは先端技術の冷却システムによるものです。ノイズは他社の同等機種に比べ、かなり小さなレベルです。デドライトのアスフェリカルレンズの光学技術はその期待通りの焦点範囲、クリーンなビームおよびスムーズな配光を可能にしました。

デイライトとタングステンの 2 バージョンがあります。バイカラーは現在テストの段階にあります。





DLED12.1 DMX DATA

DLED12.1-D-DMX
DLED12.1-T-DMX

ポール操作バージョン：

DLED12.1-D-PO-DMX
DLED12.1-D-PO-DMX

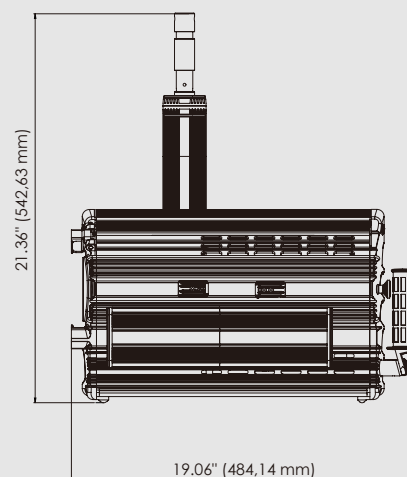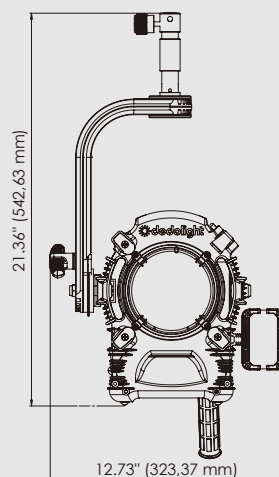

DLED12.1 LED ライトヘッド仕様

照射角度	65°-8° (1:6) オプションのDLWA1200R (広角非球面レンズ) 装着時: 85°-54°
フォーカスコントロール	後部でコントロール
調光	連続 100 - 0%
出力	90 - 264 V AC (許容範囲値を含む) 240 VA / 2.4 - 1A 225 W
取り付け具	16mm レセプタクルおよび28mmスタッド
使用角度	± 90°
チルトコントロール	調整可能なフリクション (摩擦抵抗)
アクセサリ	直径169mmホルダー
安全性	IP40, 安全基準クラスI
送風冷却機構	高度の消音ファンによるヒートパイプ冷却
紫外線	発生無し
重量	11,000g
サイズ	391.2 × 323.5 × 381mm (横×縦×高さ)

DLED12.1-D-DMX デイライトLED ライトヘッド

距離	メートル	1	2	3	4	5	10
	フィート	3'	6'	9'	12'	15'	30'
フラッド	ルクス	9720	2430	1080	608	389	98
	フットキャンドル	903	226	100	57	36	9
ミディアム	ルクス	21384	5346	2376	1337	855	214
	フットキャンドル	1987	497	221	124	80	20
スポット	ルクス	50400	12600	5600	3150	2016	504
	フットキャンドル	4684	1171	520	349	187	47

DLED12.1-T-DMX タングステン光LED ライトヘッド

距離	メートル	1	2	3	4	5	10
	フィート	3'	6'	9'	12'	15'	30'
フラッド	ルクス	9090	2273	1010	568	364	91
	フットキャンドル	845	211	94	53	34	8.5
ミディアム	ルクス	18180	4545	2020	1136	727	182
	フットキャンドル	1690	422	188	106	68	17
スポット	ルクス	48600	12150	5400	3039	1944	486
	フットキャンドル	4517	1129	502	282	181	45

ライトヘッド価格

DLED12.1-D-DMX 390,000円 (税別)

● デイライト光 フォーカシングライト 225W LED

DLED12.1-T-DMX 390,000円 (税別)

● タングステン光 フォーカシングライト 225W LED

DLED12.1-D-PO-DMX 464,000円 (税別)

● デイライト光 フォーカシングライト 225W LED ポールオペレーション内蔵

DLED12.1-T-PO-DMX 464,000円 (税別)

● タングステン光 フォーカシングライト 225W LED ポールオペレーション内蔵



KPI 株式会社 ケンコープロフェッショナルイメージング

〒164-0001 東京都中野区中野5-68-10 KT中野ビル3F
TEL 03-6840-3622 FAX 03-6840-3861

www.kenko-pi.co.jp

dedolight®
PRECISION LIGHTING INSTRUMENTS

●仕様、外観、価格等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
●価格はすべて希望小売価格 (税別) になります。
●このカタログは 2014 年 12 月現在のものです。