


使う(つづき)

詳細な設定をする(メニューを開く)

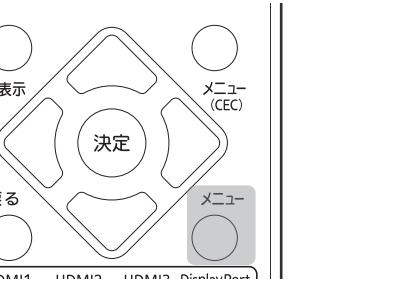

詳しくは『詳細ガイド』をご覧ください
<http://www.iodata.jp/p/166985>

本体ボタンでのメニュー操作を無効化する(メニューロック)
本体の左から2番目の▼ボタンを3秒間押し続けます。
解除も同様の操作でできます。

HDMI機器をリモコンで操作する


HDMIケーブルでつなぎたい機器を、本製品のリモコンで操作することができます(OEC機能)。

C E O 機能を有効にする

メインメニューを開き、「その他」→「[CEC]」を[入]に設定してください。

HDMI機器を本製品のリモコンで操作できるようになります。

HDMI機器を操作する

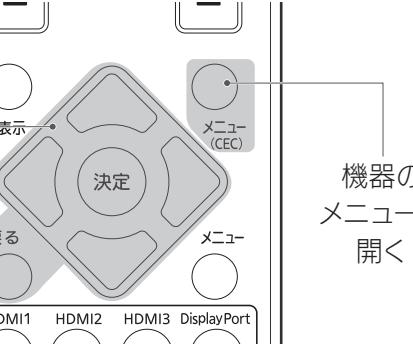

HDMI機器を操作できない

- HDMI機器のCEC機能を有効にしてください。
- HDMI機器がCEC機能に対応しているかご確認ください。
- HDMI機器によっては、一部またはすべての操作ができないことがあります。動作は保証の対象ではありません。

メニューの表示について

本製品はセンサーで回転を感じ、メニューが自動で回転します。
※メニューが回転しない場合は、メインメニューを開いて「メニュー表示」→「回転」が「自動」に設定されているかご確認ください。

●液晶パネルは非常に高価です。有料による液晶パネル交換は高額になることをあらかじめご了承ください。

画面の位置・向きを調節する

画面の位置・向きを調節する



詳しくは『詳細ガイド』をご覧ください
<http://www.iodata.jp/p/166985>

画面の位置・向きを調節する

左65° 右65° 上20° 下3°
回転90° 高さ110mm

調節時のご注意

手や指をはさまないように注意してください。

Windows

画面回転アプリ「クルッと」となをお使いください。

<http://www.iodata.jp/lib/product/etc/4242.htm>

macOS

①「システム環境設定」を開き、「ディスプレイ」をクリックする。
②「回転」を設定する。
※「回転」がない場合、縦に表示できません。

メニューの表示について

本製品に使用しているパックライトには寿命があります。画面が暗くなったり、チラつたり、点灯しないときは、新しい液晶パネルへの交換が必要です。

※メニューが回転しない場合は、メインメニューを開いて「メニュー表示」→「回転」が「自動」に設定されているかご確認ください。

●液晶パネルは非常に高価です。有料による液晶パネル交換は高額になることをあらかじめご了承ください。

困ったときには

弊社サポートページをご確認ください

<http://www.iodata.jp/support/qa/lcd/>

QRコード

お問い合わせ方法

弊社サポートページをご確認ください

<http://www.iodata.jp/support/qa/lcd/>

QRコード

修理を依頼する方法

以下を梱包し、修理センターへお送りください

▼弊社サポートページ
<http://www.iodata.jp/support/qa/lcd/>

QRコード

メモ
・名前・住所・TEL/FAX番号
・メールアドレス・症状

※メモの代わりにWeb掲載の修理依頼書を印刷すると便利です。

△車両運送
〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地
株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

※厳重に梱包してください。弊社到着までに破損した場合、有料修理となる場合があります。

※紛失を防ぐため宅配便でお送りください。

※発送はお客様ご負担、返送時は弊社負担です。

電話 050-3116-3019

※受付時間 9:00~17:00 月~日曜日(年末年始・夏期休業期間を除く)

インターネット ▶ <http://www.iodata.jp/support/>

※ご用意いただく情報
△製品情報(製品名、シリアル番号など)、PCや接続機器の情報(型番、OSなど)

△見積無料△有料修理となる場合は、先に見積をご連絡します。金額のご了解をいただけてから、修理いたします。

【データ内蔵部品がある場合、厳密な検査のため、内部データは消去されます。何卒、ご了承ください。】ハックアッパー可能の場合、お送りいただいた前にパックアップしてください。弊社修理センターではデータの復旧はおこなっておりません。

【メールお客様が貼られたシールなどを修理時に失われる場合があります。】
【保証内容】ハードウェア保証規定をご確認ください。

【控え】製品名とシリアル番号(S/N)はお手持りにてお問い合わせください。

【修理について詳しく述べるURL】おご覧ください(修理依頼書はこから印刷できます)。

<http://www.iodata.jp/support/after/>

使用上の注意

画面の焼き付きを防ぐために

同じ画面を長時間表示していると画面の焼き付きを起こすことがあります。

●パソコンやディスプレイを使用しないときは電源を切る。

●なるべく、省電力機能またはスクリーンセーバー機能を使う。

お手入れ方法

本製品について汚れなどを落とす場合は、電源コードを抜いてから、柔らかい

きれいな布で軽拭きしてください。

●汚れがひどい場合は、水で十分に薄めた中性洗剤に布をひたして、よく絞つてから汚れを拭き取り、最後に乾いた布で拭いてください。

●ベンジン、シンナー、アルコール、消毒液、化学ぞうきん、クリーナー／クリーニングペーパーなどは使わないでください。変質やひび割れなどの原因になります。

●液晶パネルは水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などがついた場合はすぐに乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。

放置しておくと液晶パネルが変色したり、シミの原因になります。また、水

分が内部へ入ると故障の原因になります。

バックライトについて

本製品に使用しているバックライトには寿命があります。画面が暗くなったり、チラつたり、点灯しないときは、新しい液晶パネルへの交換が必要です。

※メニューが回転しない場合は、メインメニューを開いて「メニュー表示」→「回転」が「自動」に設定されているかご確認ください。

●液晶パネルは非常に高価です。有料による液晶パネル交換は高額になることをあらかじめご了承ください。

安全のために

お使いになる方への危険、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

●警告および注意表示

△警告 この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。

△注意 この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えることがあります。

△警告

●本製品を修理・分解・改造しない
発火や感電、破裂、やけ、動作不良の原因になります。

●電気が鳴り出したら、本製品や電源コードは絶対に外さない
感電の原因になります。

●本製品をぬれたり、水気の多い場所で使わない
水や洗剤などを本製品にかかると、隙間から漏み込み、発火・感電などの原因になります。

●電池が漏れたときは直ちに火災よ
り離す

漏液した電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。万一、飲み込んだ場合は直ちに医師に相談ください。

●電池の入り口にビニール袋を取り外した小さな部品を直ぐに飲んでしまうと、窒息の原因になります。

●電池の入り口にビニール袋を取り外した小さな部品を直ぐに飲んでしまうと、窒息の原因になります。