

## 必ずお読みください

## HDPD-SUTシリーズ

このたびは、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に[本紙]をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いします。

本製品は、NTFS形式でフォーマット済みです。  
Windowsを使用している場合は、そのまま使用できます。  
Mac OSを使用している場合は、フォーマットする必要があります。

## マニュアルナビ

Windows で使用する

【画面で見るマニュアル (Windows 版)】



Mac OS で使用する

【画面で見るマニュアル (Mac OS 版)】


※画面で見るマニュアルの見方については、【本製品の使い方】を参照してください。

## 内容物の確認

□ 本体(1台)


□ USB 3.0 ケーブル(1本)  
[約30cm]

- ログインソフトウェア「SHGate」
- 初期化ソフトウェア
- 画面で見るマニュアル

□ USB 3.0 ケーブル(1本)  
[約80cm]

☑必ずお読みください(1枚)[本紙]

## 各部の名称・機能



LED	ログイン時	青色に点灯
	未ログイン時	赤色に点灯
	アクセス時	青色に点滅

USB コネクター  
※添付の USB 3.0 ケーブルを  
接続します。

シリアル番号 (S/N)

底面に貼られているシールに印字してある12桁の英数字です。  
(例: ABC9876543ZX)

- ユーザー登録 <http://ioportal.iodata.jp/>
- ファームウェア等のダウンロード <http://www.iodata.jp/lib/>

## 動作環境

対応機種

USB 3.0/2.0を装備したパソコン(弊社製 USB 3.0/2.0 インターフェイスを装備したパソコンを含む)

■Windows パソコン ■IntelCPU を搭載した Mac

※USB 3.0インターフェイスでの動作は、弊社製USB 3.0インターフェイスにおいて確認をおこなっております。

対応については、各インターフェイスメーカーにお問い合わせください。

※USB 3.0で使う際には、USBポートおよびOSがUSB 3.0に対応している必要があります。対応していない場合は、USB 2.0として動作します。

より詳しい対応機種は対応検索エンジン[PIO]をご覧ください。  
<http://www.iodata.jp/pio/>

対応OS

Windows 8(32/64ビット版)、Windows 7(32/64ビット版)、  
Windows Vista(32/64ビット版)、  
Windows XP SP3以降(32ビット版)、  
Windows Server 2012(64ビット版)/2008 R2(64ビット版)/  
2008(32/64ビット版)/2003 R2(32/64ビット版)/  
2003(32/64ビット版)

Mac OS X 10.6~10.8

※各アプリケーションの対応 OS は上記内容と異なります。

## お使いになる前に

●本製品にソフトウェアをインストールしないでください。  
OS起動時に実行されるプログラムが見つからなくなる等の理由により、ソフトウェア(ワープロソフト、ゲームソフトなど)が正常に利用できない場合があります。

●本製品を使う際は、スタンバイ、休止、スリープ、サスペンド、レジュームなどの省電力機能はご利用いただけません。

●本製品接続時、他のUSB機器を使う場合に注意してください。  
・本製品の転送速度が遅くなることがあります。  
・本製品をUSBハブに接続しても使えないことがあります。 その場合は、パソコンのUSBポートに直接、接続してください。

●本製品に搭載のソフトウェアで初期化の際には、管理者 (Administrator) 権限が必要です。


●Windowsで使う際は、ユーザーの切り替えはおこなわないでください。

●本製品は暗号化処理されている為パスワード紛失や、万が一の故障発生時にデータの取り出しができません。本製品に保存するデータは、必ず他のメディアにバックアップをしてください。


●本製品は、パスワード入力や専用ソフトウェアを介して認識されるハードディスクです。  
そのため、ネットワーク共有などにはご利用いただけません。

## 本製品の使い方 (Windows)

## ① 本製品とパソコンをつなぐ

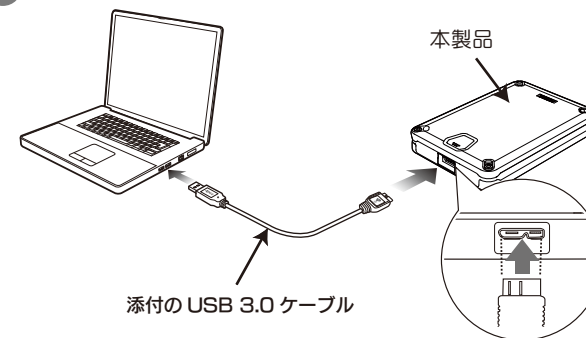

添付の USB 3.0 ケーブル

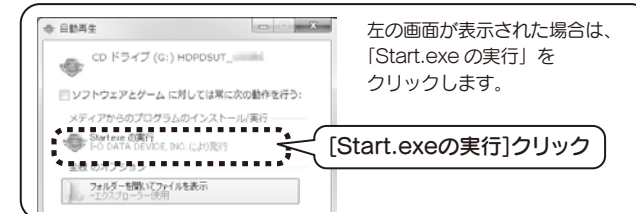


左の画面が表示された場合は、  
「Start.exeの実行」をクリックします。

[Start.exeの実行]をクリック

## ② パスワードを登録する

※下記画面 (ログイン) が表示されない場合は  
[コンピューター] (マイコンピュータ)→CD-ROM アイコンを右クリック  
→[開く]→[start.exe] をダブルクリックしてください。

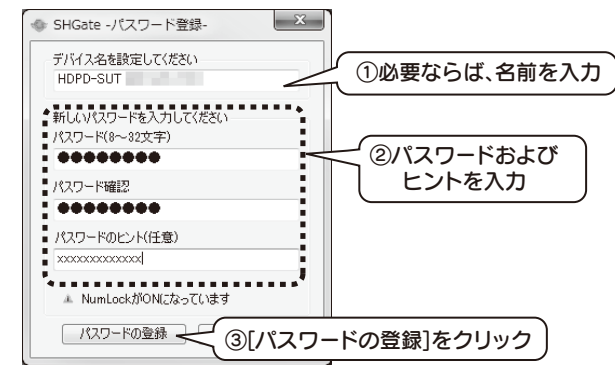

①必要ならば、名前を入力


②パスワードおよび  
ヒントを入力

③[パスワードの登録]をクリック

## 重要

パスワードは忘れないようにしてください。  
忘れた場合、本製品に保存したデータを読み出すことができません。  
弊社では、パスワードを忘れた場合のサポートは一切  
おこないません。

## ③ 以下のように、ハードディスクと仮想 CD-ROM のアイコンが追加されていれば、本製品を使用できます。

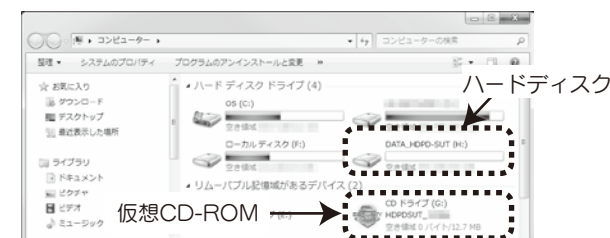

ハードディスク

仮想CD-ROM

くわしい使い方は、画面で見るマニュアル (Windows 版) をご覧ください。

※ご覧いただくためには、Adobe Reader が必要です。  
(無料でダウンロードできます。)



②クリック


①[アイコン]を右クリック

## 本製品の使い方 (Mac)

## ① 本製品とパソコンをつなぐ



## ③ パスワードを登録する

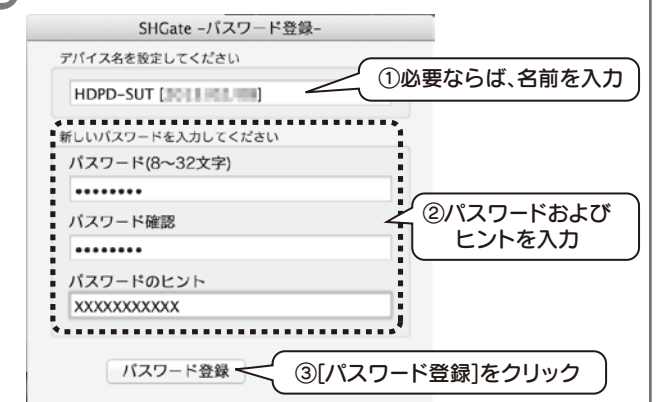

①必要ならば、名前を入力


②パスワードおよび  
ヒントを入力

③[パスワード登録]をクリック

## ④ ハードディスクのアイコンが追加されます。

⑤ 本製品を初期化します。  
初期化方法は、画面で見るマニュアル (Mac OS 版) をご覧ください。

くわしい使い方は、画面で見るマニュアル (Mac OS 版) をご覧ください。

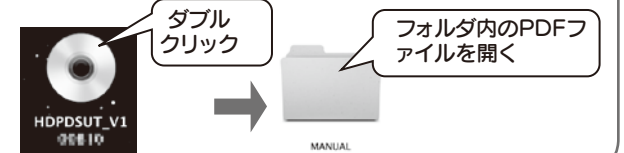ダブル  
クリックフォルダ内のPDFフ  
ァイルを開く

## こんなときには

## ? 本製品のアイコンがない

以下の点をご確認ください。

- ・USBケーブルの接続を確認してください。
- ・接続するUSBポートを変えてみてください。ハブに接続している場合は、パソコンのUSBポートに直接、接続しなおしてください。
- ・[コンピューター]([マイコンピュータ])の[表示]→[最新の情報に更新]をクリックしてください。
- ・Mac 専用フォーマットをおこなった場合、Windows 上でアイコンが表示されません。Windows でお使いになる場合は、フォーマットし直す必要があります。フォーマット方法については、画面で見るマニュアルをご覧ください。
- ※フォーマットをおこなうと、保存されたデータは全て消去されます。

## ? 動作が不安定

パソコンのUSBポートの電源供給能力が低く、動作が不安定しない場合や、電源コンセントに接続していないUSBハブ(モニターやキーボードにあるUSBポートを含む)に接続する場合は、別売の弊社製ACアダプター (USB-ACADP5)を使用してください。  
※USB-ACADP5を使用していて、認識されなくなったときは、ACアダプターを電源コンセントから抜き差ししてください。

別売のACアダプターについては、弊社ホームページをご覧ください。 弊社Webサイト内で[USB-ACADP5]と検索



<http://www.iodata.jp/>







USB-ACADP5






## 安全のために

ここでは、お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

● 警告および注意表示		● 絵記号の意味	
	<b>警告</b>	この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。	
	<b>注意</b>	この表示の注意事項を守らないと、けがをしたり周辺の物品に損害を与えたりすることがあります。	

 <b>警告</b>	
	<b>本製品を修理・改造・分解しない。</b> 火災や感電、破裂、けど、動作不良の原因になります。
	<b>ぬらしたり、水気の多い場所で使わない</b> 火災・感電の原因になります。 ・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。 ・水の入ったもの(コップ、花びんなど)を上にな置かないでください。
	<b>煙が出たり、変なにおいや音がしたら、すぐに使うのを止める</b> そのまま使うと火災・感電の原因になります。
	<b>本製品の周辺に放熱を妨げるような物を置かない</b> 火災・感電の原因になります。
	<b>故障や異常のまま、つながない</b> 本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。そのまま使うと、火災・感電・故障の原因になります。

 <b>注意</b>	
	<b>本製品を踏まない</b> 破損し、ケガの原因となります。特に、小さなお子様にはご注意ください。
	<b>人が通行するような場所に配線しない</b> 足を引っ掛けると、けがの原因になります。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。  
VCCI-B

## ハードウェア仕様

インターフェイス	USB 3.0、USB 2.0
出荷時フォーマット	NTFSフォーマット
電源	USB/バスパワー
使用温度範囲	5～35℃(パソコンの動作範囲であること)
使用湿度範囲	20～80% (結露なきこと、パソコンの動作範囲であること)
本体質量	約 180g (本体のみ)
外形寸法	約 84(W)×120(D)×19(H)mm (本体のみ)

### ■ パソコンでのフォーマット後の容量について

フォーマット後にOSに表示される容量は、計算方法が異なるために若干減少しているように見えます。

- 本製品の容量：1GB=1,000MB、1MB=1,000,000Bで計算
- OS上で表示される容量：1GB=1,024MB、1MB=1,048,576Bで計算

例) 500GBのHDDの場合

仕様容量	500GB	OS上の表示	約465GB
------	-------	--------	--------

## 使用上のご注意

本製品は精密機器です。突然の故障等の理由によってデータが消失する場合があります。万に備え、本製品内に保存された重要なデータについては、必ず定期的に「バックアップ」をおこなってください。本製品または接続製品の保存データの毀損・消失などについて、弊社は一切の責任を負いません。また、弊社が記録内容の修復・復元・複製などをすることもできません。なお、何らかの原因で本製品にデータ保存ができなかった場合、いかなる理由であっても弊社は一切その責任を負いかねます。

### バックアップとは

本製品に保存されたデータを守るために、別の記憶媒体(HDD・BD・DVDなど)にデータの複製を作成することです。(データを移動させることは「バックアップ」ではありません。同じデータが2か所にあることを「バックアップ」と言います。)万一、故障や人為的なミスなどで、一方のデータが失われても、残った方のデータを使えますので安心です。不測の事態に備えるために、必ずバックアップをおこなってください。

- 本製品は以下のような場所で保管・使用しないでください。故障の原因になることがあります。

《使用時/保管時の制限》

- 振動や衝撃の加わる場所 ●直射日光のあたる場所
- 湿気やホコリが多い場所 ●温度差の激しい場所
- 熱の発生する物の近く(ストーブ、ヒーターなど)
- 強い磁力電波の発生する物の近く(磁石、ディスプレイ、スピーカー、ラジオ、無線機など)
- 水気の多い場所(台所、浴室など)
- 傾いた場所 ●腐食性ガス雰囲気中(Cl<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>S、NH<sub>3</sub>、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>など)
- 静電気の影響の強い場所

《使用時のみの制限》

- 保温、保湿度の高いものの近く(じゅうたん、スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど)
- 製品に通気孔がある場合は、通気孔がふさがるような場所

- 本製品は精密部品です。以下の注意をしてください。
  - 落としたり、衝撃を加えない
  - 本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かない
  - 重いものを上にのせない ●本製品のそばで飲食・喫煙などをしない

- 本体内部に液体、金属、たばこの煙などの異物が入らないようにしてください。

- 本体についた汚れなどを落とす場合は、柔らかい布で乾拭きしてください。

- 洗剤で汚れを落とす場合は、必ず中性洗剤を水で薄めてご使用ください。
- ベンジン、アルコール、シンナー系の溶剤を含んでいるものは使用しないでください。
- 市販のクリーニングキットを使用して、本製品のクリーニング作業をおこなわないでください。故障の原因になります。

## ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定(以下「本保証規定」といいます。)に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品(以下「本製品」といいます。)の無料での修理または交換をお約束するものです。

### 1 保証内容

取扱説明書(本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。)等にしがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日に記載されたレシートや納品書をご提示いただく事により、お買い上げ時より12ヶ月、無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。

### 2 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみで、ソフトウェア、付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

### 3 保証対象外事由

以下の場合には保証の対象とはなりません。

- 1) レシートや納品書に記載されたご購入日から12ヶ月の保証期間が経過した場合
- 2) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、損害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部の事情による故障もしくは損傷の場合
- 3) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
- 4) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
- 5) 取扱説明書等に記載の使用法または注意書き等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
- 6) 合理的使用法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
- 7) 弊社以外で改造、調整、部品交換等を行った場合
- 8) 弊社が寿命に達したと判断した場合
- 9) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
- 10) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

## お問い合わせ/修理

ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

## お問い合わせについて

お問い合わせいただく前に、**以下をご確認ください**

-  『画面で見るマニュアル』の「困ったときには」を参照
-  弊社サポートページのQ&Aを参照  
➡ <http://www.iodata.jp/support/>
-  最新のソフトウェアをダウンロード  
➡ <http://www.iodata.jp/lib/>

-  それでも解決できない場合は、**サポートセンターへ**

**電話：050-3116-3020**  
※受付時間 9：00～17：00 月～金曜日(祝祭日をのぞく)  
**FAX：076-260-3360**  
**インターネット： <http://www.iodata.jp/support/>**

＜ご用意いただく情報＞  
製品情報(製品名、シリアル番号など)、パソコンや接続機器の情報(型番、OSなど)

## 譲渡・廃棄の際の注意

- 」データ消去ソフト等利用し、データを完全消去してください。

本製品搭載の初期化ソフトウェアで初期化してください。  
初期化方法は、画面で見るマニュアルをご覧ください。

- 」本製品を廃棄する際は、地方自治体の条例にしたがってください。

## 修理について

修理を依頼される場合は、以下の要領でお送りください。

ハードウェア保証書または  
お買い上げ時のレシート

メモ

●氏名 ●住所  
●電話番号 ●FAX 番号  
●メールアドレス ●症状  
※メモの代わりにWeb掲載の  
修理依頼書を印刷すると便利です。

本製品

梱包は厳重に!  
弊社到着までに  
破損した場合、有料修理と  
なる場合があります。

宅配便で送付  
紛失をさけるため宅配  
便でお送りください。

〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地  
**株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛**

- 送料は、発送時はおお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただきます。
- 有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。(見積無料)金額のご了承をいただいております。修理をおこないます。
- 内部にデータが入っている製品の場合、厳密な検査のため、内部データは消去されます。何卒、ご了承ください。バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップをおこなってください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。
- お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
- 保証内容については、ハードウェア保証規定に記載されています。
- 修理品をお送りになる前に製品名とシリアル番号(S/N)を控えておいてください。

修理について詳しくは… <http://www.iodata.jp/support/after/>

### 【ご注意】

- 1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んだ使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任を負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意ください。
- 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
- 5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

### 【商標について】

- I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista および Windows Server は、米国または他国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。
- Windows 8、7、Vista、XP は、それぞれWindows® 8、Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP operating system の略称として表記しています。
- Apple、Mac、Macintosh は、米国およびその他の国で登録された米国 Apple Inc. の登録商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

デジタルライフの夢を拡げる

株式会社 **アイ・オー・データ機器**

本社サポートセンター：〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地  
ホームページ：<http://www.iodata.jp/support/>