







# 添付品・リモコンについて

## 4K対応大型ワイド液晶ディスプレイ

### 添付品を確認する

- 台座 
- HDMI ケーブル 
- DisplayPort ケーブル 
- ネジ  ※ ネジに合ったドライバーをご用意ください。
- 電源コード 
- 取扱説明書
- 添付品・リモコンについて

### リモコン・動作確認用電池




- シール (2枚: いたずら防止のため、本体のボタンの印字を隠せます)

• 電池をセットする際は、リモコンの裏ボタンを開け、**単4形乾電池を2本**入れます。  
• 添付の電池は動作確認用です。早めに新しい乾電池に交換してください。

### リモコンの操作範囲について

リモコンの受光部は電源ランプのところにあります。  
リモコンを受光部に向けて操作してください。

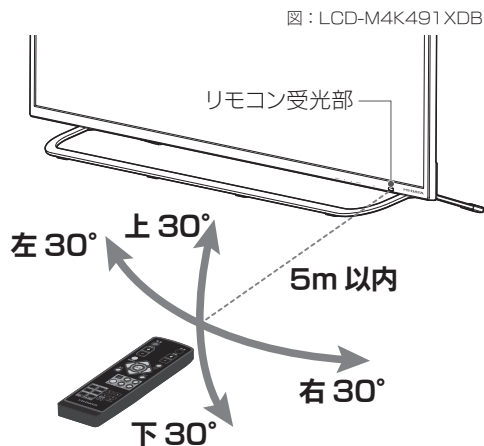

## 使う

### 電源を入れる／切る

※リモコンがない場合、本製品の  
電源ボタンで電源を入／切できます。

### 音を消す／出す

### 明るさを調節する

※リモコンがない場合、本製品の▼▲で調節できます。



### 音量などを調節する

※リモコンがない場合、本製品の▼▲で調節できます。

### 情報を表示する／閉じる

「入力信号」[解像度] [水平 / 垂直周波数] を表示します。

### 設定メニューを開く

-  項目を移動する
-  値を調節する
- 決定** 項目・値を決定する
- 戻る** 前の項目に戻る


### 表示する映像を切り換える

※親画面の映像を切り換えます。

### HDMI機器のメニューを表示する

CEC 機能が有効になっている HDMI 機器のメニューを表示 (選択) します。

※裏面の【HDMI ケーブルでつないだ機器を操作する (CEC 機能)】もご覧ください。

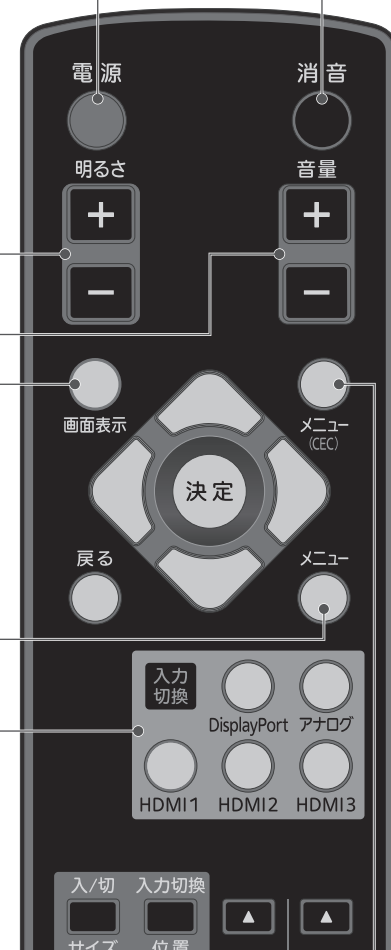


# 使う (続き)

## 子画面を操作する

**入/切** 子画面の状態を切り換える  
PIP→POP→切→PIP…

**入力切換** 子画面の映像を切り換える  
親画面と子画面を入れ換える

**親子切換**




子画面のサイズを切り換える  
(3段階)

**サイズ**



子画面の位置を切り換える  
(4か所)

**位置**



**音声選択** 音声を切り換える



## 超解像を設定する

### 超解像

映像の解像感を高め、映像の輪郭をくっきりと表示する機能です。  
解像度の低い動画を見るときなどに、映像のボケを低減します。

### デモ (デモモード)


画面右側だけに超解像処理した映像を表示し、超解像の効果を確認できるモードです。

## ブルーリダクションを設定する


### ブルーリダクション

パソコンで作業をする際に目が疲れる原因とされるブルーライトを低減させる機能です。  
効果を強くするほど、画面は黄色く見えます。

## PIPとPOP



親画面内に子画面を表示します。



親画面と子画面を並べて表示します。


※[サイズ][位置]は機能しません。

## HDMIケーブルでつないだ機器を操作する (CEC機能)

設定メニューの [その他]→[CEC] を [入] に設定すると、HDMI でつないだ機器を本製品のリモコンで操作できます。  
※CEC 機能に対応した機器に限ります。機器側のCEC機能を有効にしてください。

機器によっては、一部またはすべての操作ができないことがあります。動作は保証の対象ではありません。

### 操作に使うボタン



設定メニューなどの情報は『画面で見るマニュアル』をご覧ください

『画面で見るマニュアル』の参照方法については、別紙の取扱説明書をご覧ください。