

① スタートガイド

設置してスマホ/タブレットで映像を見る



内容物を確認する

- カメラ本体
- ① スタートガイド(本紙)
- ② パソコン用ガイド
- ③ ヘルプガイド
- ④ 必ずお読みください
- かんたん接続シート
- microSDカード
 - ※ 動作確認用(保証対象外)
 - ※ TS-WRLP/Eには非添付
- ACアダプター
- スタンド
- スタンド固定ネジ
- ゴム足シール(3枚)

ネットワークカメラ
TS-WRLP series


MANU000046

1 レンズカバーを開ける




本製品

microSDカードを使う場合は、本製品側面のカードスロットに挿してください。



※ TS-WRLP/EはSDカード非添付


2 いったんルーターの近くに設置する

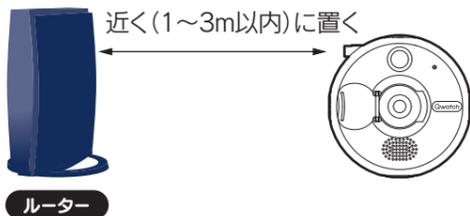

ルーター

本製品の設定はルーターのそばでおこなってください。本製品の映像が確認でき、設定が完了した後に、本製品を使用したい場所(ルーターの電波が届く範囲の屋内)に移動して設置し直してください。

3 電源を入れ、電源ランプのみが緑点灯になるまで待つ

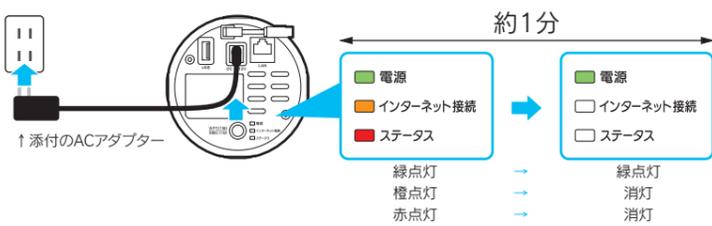

4 ルーターに無線接続する


有線LAN接続する場合は、別紙「ヘルプガイド」Q₂をご覧ください。

① ルーターのWPSボタンを、ランプが点滅するまで長押しする




- ご利用のルーターによって、WPSボタンおよびランプの名前や動作は異なります。詳しくはルーターの取扱説明書をご確認ください。
- 弊社製ルーターの場合、1秒押し、または3秒長押しになります。

② 本製品背面にあるWPSボタンをワンタッチする



4 ルーターに無線接続する(つづき)

③ 本製品のインターネット接続ランプが橙点灯/点滅になるまで待つ

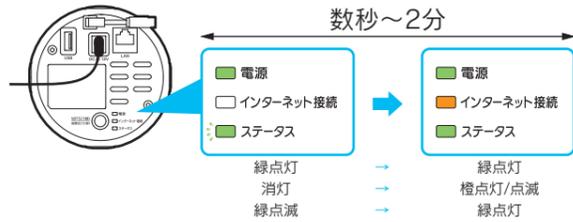

インターネット接続ランプが橙点灯/点滅にならない場合別紙「③ヘルプガイド」のQ₁をご覧ください。

💡 パソコンで使用する場合、以降の操作は不要です。別紙「②パソコン用ガイド」へお進みください。

5 App Store または Google Play (Playストア) で [QwatchView] アプリを検索してインストールする

6 「QwatchView」アプリに本製品を登録する

- ① 「QwatchView」を開く
- ② 「QwatchView」は通知を送信します。よろしいですか? (許可)
- ③ 利用規約 (同意する)
- ④ お知らせ (はじめる)
- ⑤ 「QwatchView」アプリを開く
- ⑥ 登録 (登録)
- ⑦ QRコードで登録 (QRコードで登録)
- ⑧ QRコードを読み込んでください (読み取り開始)
- ⑨ 添付のシート上のQRコードを読み取る
- ⑩ QRコードで登録 (カメラのMACアドレスを入力)
- ⑪ パスワード変更 (新しいパスワードを入力)
- ⑫ パスワードを変更しました (OK)
- ⑬ パスワード変更 (アカウント) (1行目に「admin」, 2行目に変更後のパスワードを入力)

新しいパスワードのメモ欄

パスワード変更画面が表示されない場合は、手順⑬へお進みください。

うら面につづく

6 「QwatchView」アプリに本製品を登録する(つづき)

14



映像が表示されない場合
別紙「ヘルプガイド」の Q₃ をご覧ください。


ハウリングを起こす場合
本製品と視聴端末の距離が近いとハウリングを起こす場合があります。セットアップ完了後に、本製品と視聴端末の距離を1m以上離してください。

15




7 本製品を利用する場所に設置し直す

① 本製品のコンセントを抜く




② スタンドを取り付ける

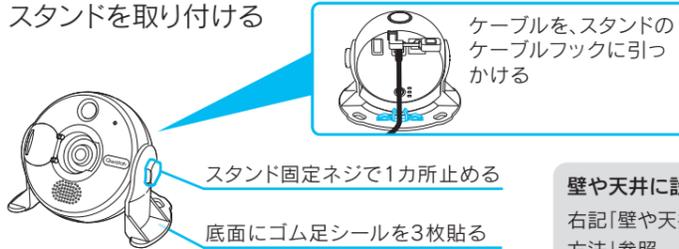


壁や天井に設置する場合
右記「壁や天井に設置する方法」参照

③ 本製品を設置したい場所に持っていき、コンセントを入れる



④ 約2分後、本製品のインターネット接続ランプが 橙点灯/点滅 になるまで待つ



インターネット接続ランプが橙点灯/点滅にならない場合
本製品にルーターの電波が届いていない可能性があるため、本製品を無線LANルーターに近づけてください。それでもインターネット接続ランプが橙点灯/点滅しない場合は、別紙「ヘルプガイド」の Q₁ をご覧ください。

8 映像を見ながらピントリングを回して、ピントを合わせる

ピントリング



左へ回す↶: 近くにピントを合わせます。
右へ回す↷: 遠くにピントを合わせます。
※ 左に回し続けるとピントリングが外れます。元に戻す際には異物が混入しないようご注意ください。

以上で本製品をご利用いただけます。

外出先でもカメラの映像表示がおこなえます。(追加設定はありません)

壁や天井に設置する方法

場所に依りて以下のいずれかの方法で設置してください。


石膏ボードなど、中空の壁に取り付ける場合

添付のボードプラグを使用してネジ止めしてください。また、壁や天井に合う、適切な器具で固定してください。


フックにひっかける方法

※ フックなどにひっかける場合は、人の通行するような場所には設置しないでください。また、天井には設置できません。

① スタンドをフックにひっかける




② 添付のスタンド固定ネジで、カメラ本体とスタンドを固定する




ネジ止めする方法

① ネジを2本用意する

② 壁にネジを差し込む



③ 添付のスタンド固定ネジで、カメラ本体とスタンドを固定する



カメラの天地を逆に固定した場合は、設定画面でカメラの設置角度を変更してください。本製品の設定画面で「カメラ設置角度」を「180°」に変更してください。

- ① QwatchViewでカメラの映像を表示します。
- ② メニューを右から左に向かってスワイプし、「設定」をタップします。
- ③ [IPカメラの設定画面を開きます]をタップします。
- ④ [ビデオ・サウンド]→[映像]の順にタップします。
- ⑤ [環境の設定]で「カメラ設置角度」を「180°」に変更し、「設定」をタップします。
- ⑥ 右上の「閉じる」または「完了」をタップします。

「画面で見るマニュアル」の開き方

弊社WebページまたはQwatchViewよりご覧ください。

「TS-WRLPシリーズの画面で見るマニュアル」の開き方

本製品のパソコンでの使い方や、設定画面の詳細、困ったときには、などを説明しています。

<http://www.iodata.jp/p/154458>



「QwatchViewの画面で見るマニュアル」の開き方

QwatchViewの使い方やFAQなどを説明しています。

- ① QwatchViewを開きます。
- ② 画面左上のメニューをタップします。
- ③ 「画面で見るマニュアル」をタップします。

④ ? をタップして、開くこともできます。

弊社Webページから開くこともできます。

<http://www.iodata.jp/lib/manual/qwatchview/>

