

既存の無線LANルーターを取り外し、本製品に入れ替えて使用する場合、コピー機能を利用して設定するとこれまで利用していた端末（パソコン、スマートフォン等）を再度設定し直す必要がなく便利です。

コピー機能とは

既存の無線LANルーターの無線設定情報（SSIDと暗号キー）を、本製品の[Copy SSID]にコピーする機能です。

- ※ 既存の無線LANルーターがWPSに対応している必要があります。
- ※ コピー機能は2.4GHz帯のみ対応です。5GHz帯の無線設定情報はコピーできません。



コピーされた[Copy SSID]の設定内容は以下のようになります。

SSID	コピー元無線LANルーターの「SSID」と同じ内容
暗号キー	コピー元無線LANルーターの「暗号キー」と同じ内容
SSID通知	有効
暗号化	WPA-PSK/WPA2-PSK(TKIP/AES)
キーの更新間隔	1800秒

確認

以下の場合にはコピー機能で無線LANの接続設定がおこなえないため、別紙「かんたんセットアップガイド」の手順で無線LANの接続設定をおこなってください

- 5GHz帯に対応した端末をつなぐ場合（本製品にコピーしたSSIDは2.4GHz帯で動作します）
- 新しい端末を追加する場合
- 既存の無線LANルーターの暗号化方式が「WEP」の場合、または暗号化していない場合
- 既存の無線LANルーターにWPSボタンがない場合

コピー手順については、裏面【Step1 コピーする】をご覧ください




Step1 コピーする

※ 既存の無線LANルーターの操作については、既存の無線LANルーターの取扱説明書をご覧ください。


1 既存の無線LANルーターの電源をオンにする

既存の無線LANルーター(コピー元)



※ モデムとつないでいたLANケーブルは取り外しておいてください。

2 ①添付のACアダプターを、本製品のDC INと電源コンセントに挿す

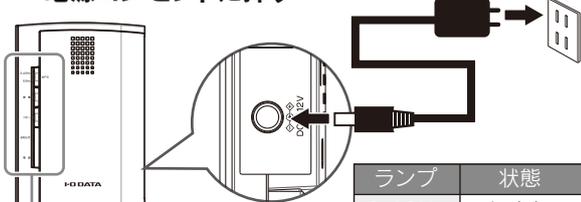


②ランプが右のようになるまで1分ほど待つ

ランプ	状態
2.4GHz	緑点灯
5GHz	緑点灯
節電	消灯
コピー	消灯
お知らせ	橙点滅
電源	緑点灯


3 既存の無線LANルーターのWPSボタンを長押し(WPSの待ち受け状態にする)

既存の無線LANルーター(コピー元)



(例) 弊社製無線LANルーターの場合、約3秒間長押し

4 ①本製品のコピーボタンを長押し(約3秒間)

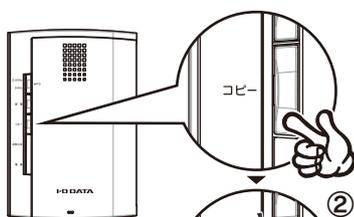

②コピーランプが遅い点滅になったら離す



③コピーランプが点灯にかわるまで待つ



Q & A コピーランプが遅い点滅から早い点滅に変わった場合

コピーに失敗しています。コピー機能は利用せず、別紙「かんたんセットアップガイド」を参照し、無線LANの接続設定をおこなってください。(既存の無線LANルーターの設定はコピーできません)


5 ①既存の無線LANルーターの電源をオフにする ②本製品のACアダプターを電源コンセントから抜く

以上で、コピー完了です。
次に【Step2 本製品を設置する】へお進みください。


Step2 本製品を設置する

1 モデムの電源を1分以上切り、電源を入れ直す

※ご利用のモデムによっては30分以上電源を切る必要があります。



2



①スイッチが[自動]であることを確認

※[自動]の場合、ご利用環境にあわせてルーターモード/APモードが自動的に設定されます。通常、[自動]でご利用ください。

②添付のLANケーブルを、モデムのLANポートと本製品のインターネットポートに接続

③添付のACアダプターを本製品のDC INに接続

④電源コンセントに接続



⑤インターネットランプが点灯または点滅していることを確認

Q & A ランプが上記のようにならない場合

- モデムの電源および本製品の電源が入っていることを確認
- LANケーブルがしっかりと奥まで差し込まれているか確認

以上で本製品の設置は完了です。Webブラウザを起動し、インターネットをお楽しみください。

Q & A インターネットにつながらなかった場合

別紙「かんたんセットアップガイド」の「Step3 インターネットに接続する」をご覧ください。

ヒント

本製品のその他の使い方や設定、機能について

別紙「かんたんセットアップガイド」の参考、または弊社Webページより「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

➔ <http://www.iodata.jp/lib/>