

超高速カクウス (HDPC-UTCシリーズ) パソコン接続ガイド

本製品はNTFSフォーマット済みです。
Windowsではそのまま使用できます。
Mac OSでは、[NTFS for Mac](裏面【Mac OSで使用する場合】参照)を
インストールするか、または、フォーマットする必要があります。

お使いになる前に

本製品はフォーマット済みのため、通常はフォーマットする必要はありません。
ただし、以下の場合フォーマットが必要となります。フォーマット方法は【画面で見るマニュアル】をご覧ください。

フォーマットが必要な場合

お使いの OS により認識できるフォーマット形式が異なるため、再フォーマットが必要になります。

- Windows と Mac OS で共用する場合 (FAT32 形式でフォーマットが必要です。)
- Windows XP(32 ビット版) で、2TB を超える HDD を使用する場合 (OS の仕様上、2TB 以上の HDD を認識できないため、2TB ごとに分割してフォーマットする必要があります。)
- テレビなどの AV 機器で使用していた HDD をパソコンに接続して使用する場合
- Mac OS 拡張形式 (HFS+) で使用していた HDD を Windows パソコンに接続して使用する場合

フォーマットとは?

本製品をお使いのパソコンや AV 機器でデータを読み書きできる状態にする作業です。
フォーマットにはいくつか種類があり、お使いの OS により認識できるフォーマット形式が異なります。

●フォーマット形式


NTFS	Windows 用のファイルシステムです。4GB 以上のファイルも保存できます。 Mac OS では読み込みのみ可能です。(保存はできません。)* ※「NTFS for Mac」を使用すると保存も可能になります。
FAT32	Windows と Mac OS のどちらでも使用できるファイルシステムですが、 4GB 以上のファイルを保存することはできません。
Mac OS 拡張形式 (HFS+)	Mac OS 専用の形式です。4GB 以上のファイルも保存できます。 Windows では使用できません。Mac OS 上でフォーマットが必要です。 ※フォーマット方法は、【画面で見るマニュアル (Mac OS 編)】をご覧ください。
家電モード	1 パーティション、かつ、未フォーマット状態にします。 ※AV 機器で使用する際には、使用する AV 機器上でフォーマットが必要です。 例) 3TB HDD 2TB 1TB → 未フォーマット

	NTFS	FAT32	Mac OS 拡張 (HFS+)
Windows 8/7/Vista	読み込み / 保存 可	読み込み / 保存 可※1	不可
Windows XP	読み込み / 保存 可※2	読み込み / 保存 可※1※2	不可
Mac OS 10.6 ~ 10.9	読み込みのみ可	読み込み / 保存 可※1※3	読み込み / 保存 可

※1 4GB 以上のファイルは扱えません。
※2 3TB 以上の HDD を Windows XP(32 ビット版) で使用する場合は、OS の仕様上、2TB 以上の HDD を認識できません。3TB 以上の HDD を認識するためには、「I-O DATA ハードディスクフォーマッタ」を使用して、2TB ごとに分割してフォーマットする必要があります。(例) 3TB の場合は 1TB+2TB となります。
Mac OS と Windows で兼用で使用する場合は、Windows で「I-O DATA ハードディスクフォーマッタ」を使用して、2TB 区切りに分割後、FAT32 でフォーマットしてください。
※3 Mac OS でマウントすると時間がかかることがあります。

Windowsで使用する場合


つなぐ

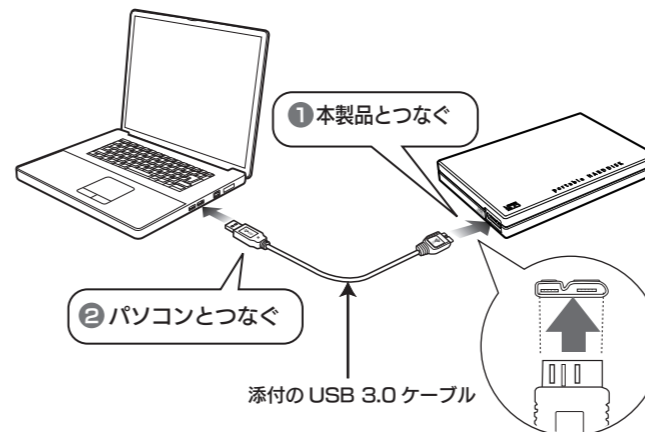

- USB 3.0/2.0どちらでもつなぐことができます。
- パソコンのUSBバス電源供給性能により、一部の機種においてオプションのACアダプターが必要な場合があります。詳しくは、弊社ホームページをご覧ください。

確認する

以下のように、ハードディスクのアイコンが追加されていれば、本製品を使用できます。





① 本製品のアイコンが分からない場合
いったん、【取り外す】を実行し、消えたアイコンが本製品のアイコンです。

② 本製品のアイコンが表示されない場合
【こんなときには?】の「本製品のアイコンがない」をご覧ください。

取り外す

※ここではパソコン起動中に本製品を取り外す場合の手順を説明します。

① 画面右下のタスクトレイのリムーバブルツールをクリックし、本製品の表示をクリックします。

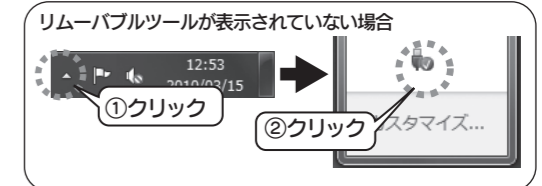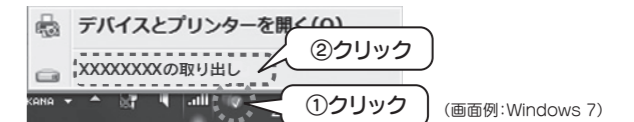


- ② メッセージを確認します。
- Windows 8、7、XPの場合 [X]をクリックします。
 - Windows Vistaの場合 [OK]ボタンをクリックします。
- ③ 本製品を取り外します。

① ケーブルはコネクタを持って抜きます
ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らず、コネクタを持って抜いてください。

Mac OSで使用する場合

つなぐ

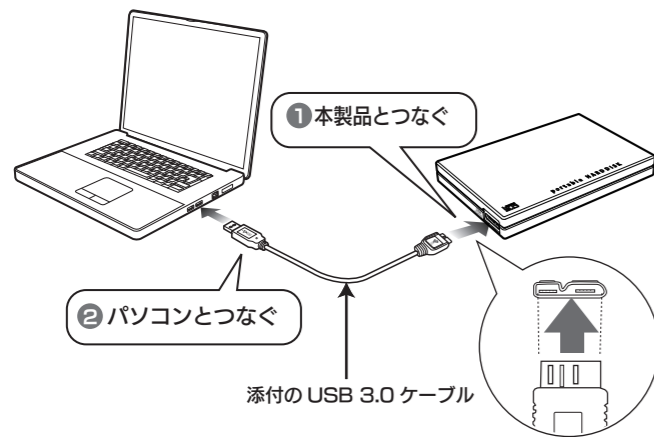

- USB 3.0/2.0どちらでもつなぐことができます。
- パソコンのUSBバス電源供給性能により、一部の機種においてオプションのACアダプターが必要な場合があります。詳しくは、弊社ホームページをご覧ください。

Time Machine機能画面が表示された場合のご注意

本製品をパソコンに接続した際、Mac OSの仕様でTime Machine機能の画面が表示されることがあります。
[消去]をクリックすると、本製品のフォーマットがはじまりますので、誤ってデータを消去しないようご注意ください。
※Time Machine機能については、Apple社ホームページをご確認ください。
本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データの保証は一切いたしかねます。故障や万が一に備えて定期的にバックアップをお取ください。

NTFS for Macをインストールする

NTFS for Mac は本製品の出荷時フォーマット形式である NTFS 形式を Mac OS 上で書き込みできるようにするソフトウェアです。
以下のサイトから本製品 (HDPC-UTC) を検索し、ダウンロードします。

<http://www.iodata.jp/lib/>

ダウンロードしたファイルを解凍し、インストールします。
方法は、上記サイトを参照ください。

- 「NTFS for Mac」は、必ず、本製品を接続した状態でインストールしてください。


確認する

右のように、ハードディスクのアイコンが追加されていれば、本製品を使用できます。
※本製品の名前は、フォーマット時に任意に入力したことになります。



アイコンがデスクトップに表示されない場合

次の手順でFinderの環境設定を確認してください。
[デスクトップに表示する項目]で、[ハードディスク]にチェックしてください。

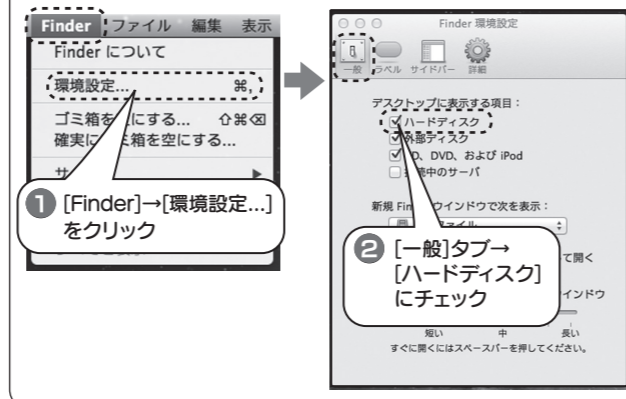

取り外す

※ここではパソコン起動中に本製品を取り外す場合の手順を説明します。

- 1 本製品のアイコンをごみ箱に捨てます。
※本製品の名前は、フォーマット時に任意に入力したことになります。



※[ファイル]メニューの「xxx」を取り外す」をクリックして取り外すこともできます。(xxxはフォーマット時に設定した名前です。)

- 2 本製品を取り外します。

！ ケーブルはコネクタを持って抜きます

ケーブルを抜くときは、ケーブル部分を引っ張らず、コネクタを持って抜いてください。

? よくあるご質問

Macで使用する際のフォーマット方法

本製品を Mac につないだ後にフォーマットしてください。
Mac OS でのフォーマット方法は、【画面で見るマニュアル (パソコン Mac OS 編)】をご覧ください。

WindowsとMac OSで共用する際のフォーマット方法

本製品を FAT32 でフォーマットしなおしてください。
フォーマットは、Windows 専用ダウンロードソフト「I-O DATA ハードディスクフォーマッタ」でおこないます。
フォーマット方法は、【画面で見るマニュアル (パソコン Windows 編)】をご覧ください。

本製品のアイコンがない(正常に認識されない)

- いったん取り外し、再度接続しなおしてご確認ください。
- 接続する USB ポートを変えてご確認ください。USB ハブに接続している場合は、パソコン本体の USB ポートに接続してください。
- Mac 専用フォーマットの場合、Windows 上でアイコンが表示されません。Windows で使う場合は、フォーマットし直す必要があります。(フォーマットすると、データはすべて消去されます。)

データのコピー方法が知りたい

通常の内蔵ハードディスクと同様にコピーできます。
コピーの例については、【画面で見るマニュアル】をご覧ください。

「取り外しできません」と表示された


使用しているソフトウェアをすべて終了してから、取り外してください。それでも取り外せない場合は、パソコンの電源を切ってから取り外してください。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された

[はい][続行] ボタンをクリックしてください。

フォーマットしなおしても正常に認識されない

Windows XP の右クリックからフォーマットしても正常に認識されない場合があります。必ず「I-O DATA ハードディスクフォーマッタ」でフォーマットしてください。
フォーマット方法は、【画面で見るマニュアル (パソコン Windows 編)】をご覧ください。

 **画面で見るマニュアルの見かた**
本紙に記載のない基本操作やフォーマット手順、Q&Aなどについては、【画面で見るマニュアル】をご確認ください。
以下の弊社ホームページからご覧いただけます。
<http://www.iodata.jp/lib/>

もっと便利に、もっと快適に **IO APPS**
※本製品はインストールしなくても使用できます。
アイオーアppsを無料ダウンロードするには?
<http://www.iodata.jp/> 弊社Webサイト内で[IOAPPS]と検索
にアクセス