



はじめに

お使いになる前に.....	2
各部の名称.....	3

基本操作

はじめてパソコンとつなぐ.....	4
使う.....	7
取り外す.....	8
パスワードを変更する.....	9

フォーマット

フォーマットする.....	10
初期化する.....	13


初心者用

データをコピーする.....	15
----------------	----

ヘルプ&ガイド

困ったときには.....	17
--------------	----

下線付き文字をクリックすると、リンク先のページへ移動します。
[HOME] で先頭ページに戻り、[END] で最終ページを表示します。
[Alt] + [←] で前のページに戻ります。
[→] は次ページ、[←] は前ページを表示します。

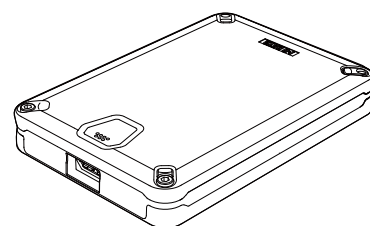

お使いになる前に

本製品は、ご購入時 NTFS 形式でフォーマットされています。
Mac OS でご使用時は、Mac OS 拡張形式でフォーマットする必要があります。

フォーマットが必要な場合

- Windows で使用していたハードディスク（NTFS 形式）を Mac OS で使用する場合

フォーマットについて

ハードディスクを、お使いのパソコンで読み書きできる状態にする作業です。
フォーマットにはいくつか種類があり、お使いの OS によって認識できるフォーマット形式が異なります。ご利用の環境にあわせてフォーマットをしてください。

●フォーマット形式について

Mac OS 拡張形式	Mac OS 専用の形式です。4GB 以上のファイルを保存することができます。 Windows では使用できません。 ※フォーマット方法は、「 フォーマットする 」（10 ページ）をご覧ください。
NTFS	Windows 用のファイルシステムです。 4GB 以上のファイルも保存できます。 Mac OS では読み込みのみ可能です。（保存はできません。）

	Mac OS 拡張	NTFS
Mac OS 10.6 ~ 10.8	◎	△
Windows 8/7/Vista /XP	×	◎


◎：読み込み、保存とも可能です。
△：読み込みのみ可能です。保存はできません。

使用上のご注意

- 本製品は、認識する為に専用のプログラムによる認証が必要となります。
システム全体のイメージやバックアップデータを保管し、リストア時に専用システムを用いて復元するような使用方法はおこなえません。（TimeMachine など）
- 本製品へのアクセス時、パスワードの認証が必要になります。パスワードの入力を連続 100 回間違えた場合、本製品に保存したデータを読み出すことができなくなります。パスワードは忘れないようにしてください。
- 大切なデータは、本製品のみに保存することなく他にもバックアップをしてください。
- Mac でご利用の際は、1 台のパソコンに複数台を接続することはできません。

各部の名称

以下に本製品の名称について説明します。

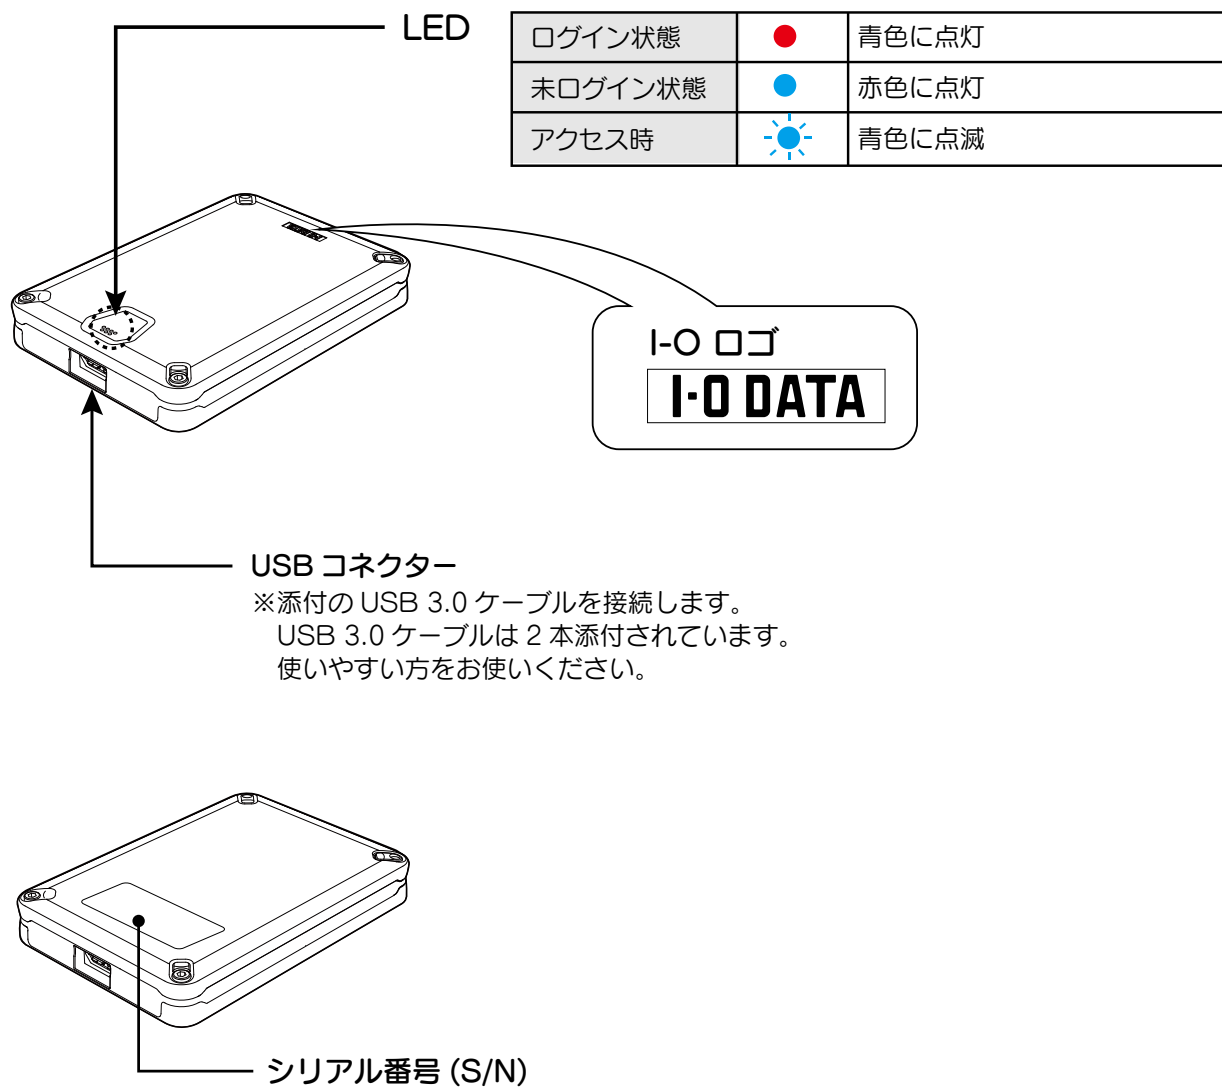


はじめてパソコンとつなぐ

本製品を購入後、はじめてパソコンにつないだときは、以下の手順でパスワードの登録とフォーマットをおこなってください。

1 パソコンの電源をオンにします。


2 パソコンに接続します。

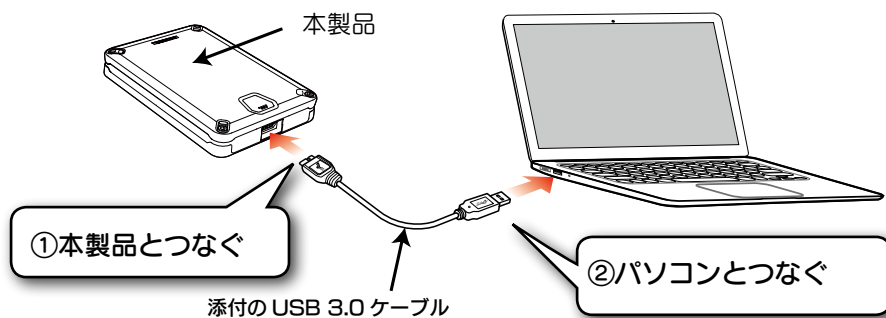

※パソコン本体の USB バス電源供給性能により、一部の機種においてオプションの AC アダプターが必要な場合があります。詳しくは、弊社ホームページをご覧ください。


<http://www.iodata.jp/>

3 下記の CD-ROM アイコンが表示されます。 CD-ROM アイコンをダブルクリックして、[SHGateHDPD] をダブルクリックします。

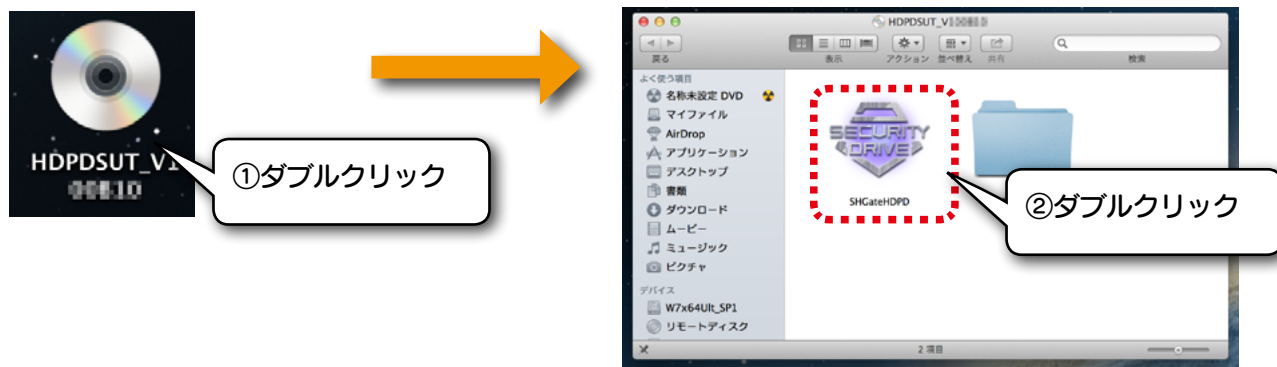

アイコンが表示されない場合は？

以下の手順で Finder の環境設定を確認してください。

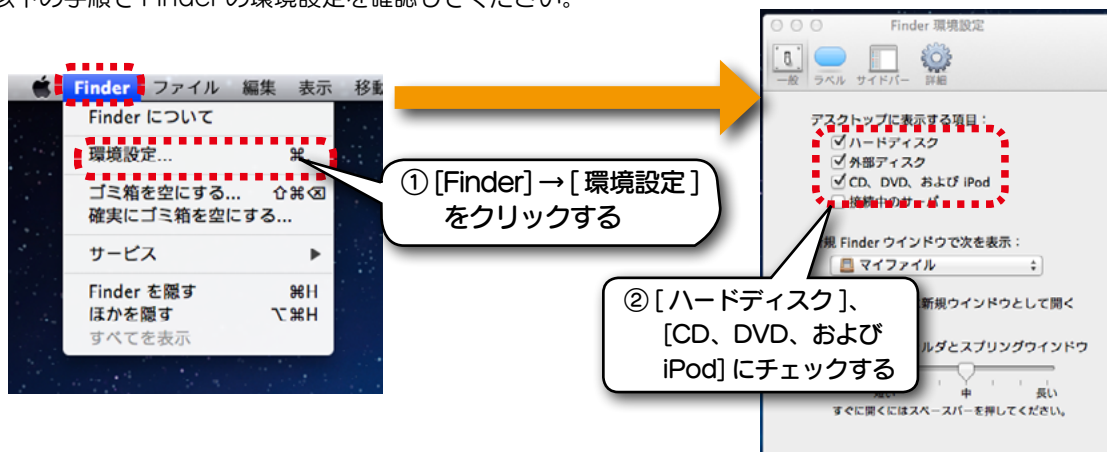

The screenshot shows the 'SHGate -パスワード登録-' (SHGate -Password Registration-) window. It contains the following fields and instructions:

- ① 必要ならばデバイス名（本製品の名前）を入力** (If necessary, enter the device name (the name of the product)). The field shows 'HDPD-SUT [XXXXXXXXXX]'. A note states: ※デバイス名は、初回登録時のみ入力できます。（後で変更はできません。） (Device name can only be entered during the first registration. It cannot be changed later.)
- ② パスワードおよびヒントを入力** (Enter password and hint). This section is enclosed in a red dashed box. It includes:
 - 新しいパスワードを入力してください (Please enter a new password).
 - パスワード(8～32文字) (Password (8~32 characters))
 - パスワード確認 (Password confirmation)
 - パスワードのヒント (Password hint)
 A note states: ※使用可能な文字は下記「パスワードで使用可能な文字」を参照。 ※ヒントにはパスワードで使用した文字列は使用できません。 (Refer to the list of usable characters below for the password. The character string used in the password cannot be used in the hint.)
- ③ [パスワード登録] をクリック** (Click [Password Registration]). The button is labeled 'パスワード登録'.

重要

- パスワードは忘れないようにしてください。
忘れた場合、本製品に保存したデータを読み出すことができなくなります。
弊社では、パスワードを忘れた場合のサポートは一切おこなっておりません。
- データは必ず他のメディアなどにバックアップをしてください。

パスワードで使用可能な文字

文字種	使用可能文字
英大文字	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
英小文字	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
数字	0123456789
記号	!"#\$%&'()+,-./:;<=>?@[^_`{ }~

5 デスクトップ上にハードディスクのアイコンが追加されたことを確認します。




[OK] をクリック



確認する

ハードディスクアイコン

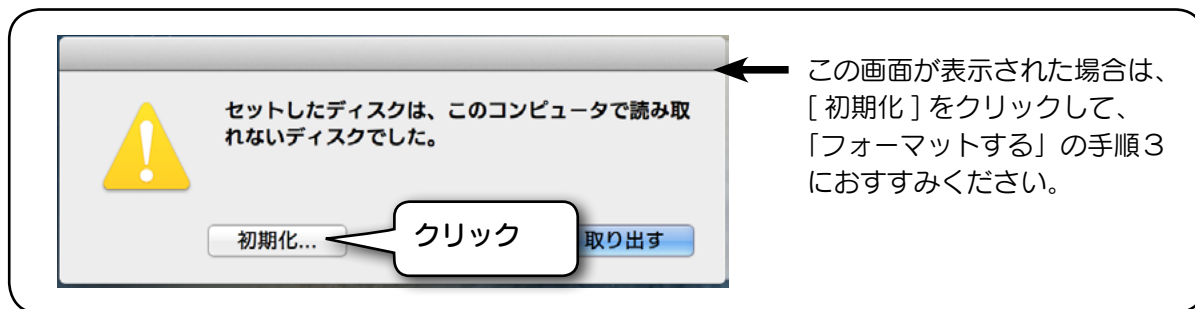

この画面が表示された場合は、
[初期化] をクリックして、
「フォーマットする」の手順3
におすすみください。


6 ハードディスク（本製品）をフォーマットします。

本製品は出荷時、NTFS ファイル形式となっているため読み出しはできますが書き込みができません。
Mac OS 用に初期化してください。
「フォーマットする」(10 ページ) 参照。


フォーマットが終了しましたら本製品を使用することができます。

使う


1 パソコンにつなぎます。

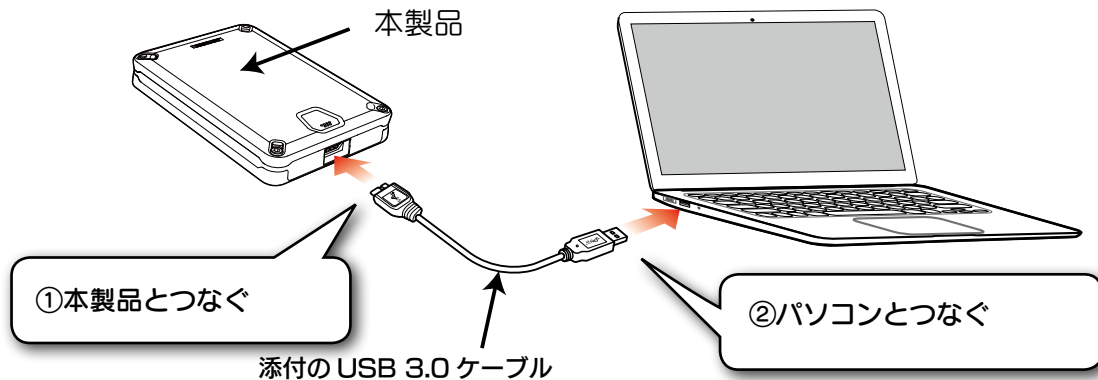

2 下記の CD-ROM アイコンが表示されます。 CD-ROM アイコンをダブルクリックして、[SHGateHDPD] をダブルクリックします。

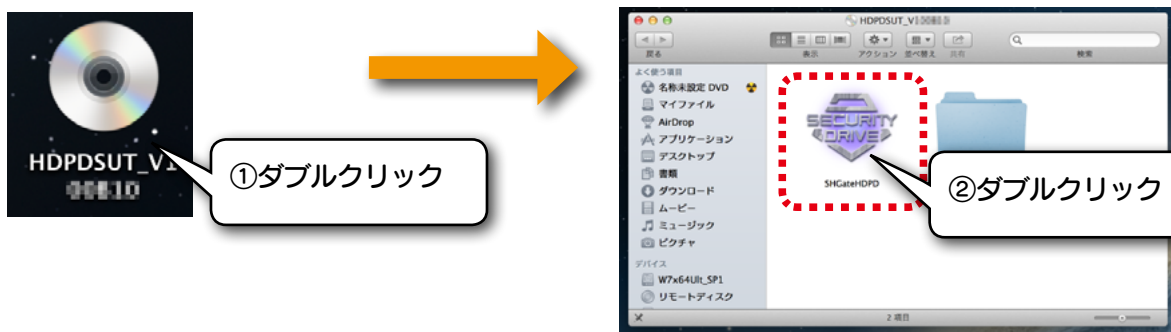

3 パスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。 ⇒ハードディスクアイコンが表示され、本製品を使用できます。

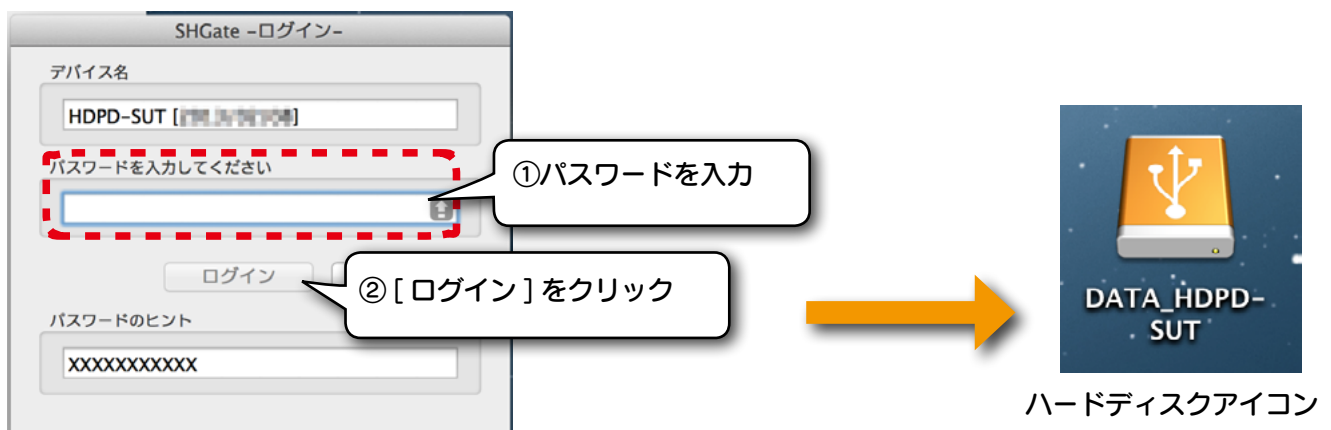


重要

- パスワードを 5 回間違えるとアクセスできなくなります。いったん取り外し再度つないで入力してください。
- パスワードを連続 100 回間違えた場合、本製品に保存したデータを読み出すことができなくなります。再度、使用するためには、初期化する必要があります。(保存したデータはすべて消去されます。)
「初期化する」(13 ページ) 参照。

取り外す

ここではパソコン起動中に本製品を取り外す場合の手順を説明します。

- 1 ハードディスク、CD-ROM アイコンをゴミ箱にすてます。

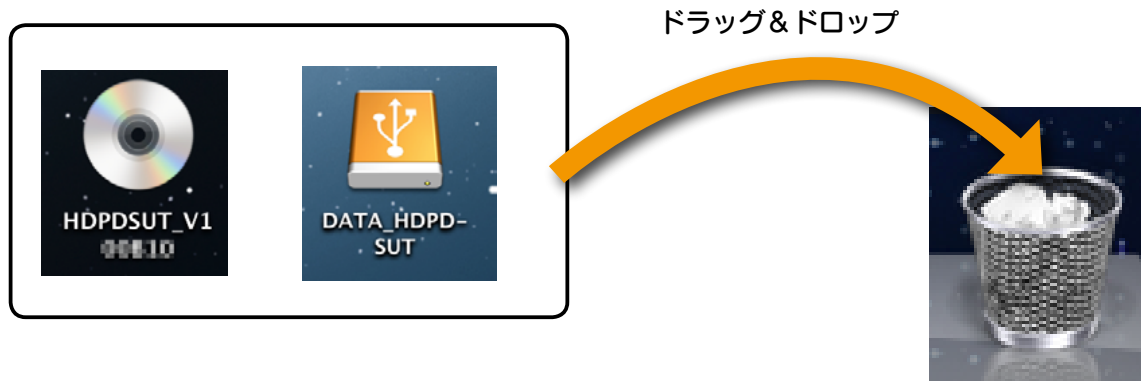


- 2 パソコンから USB ケーブルを抜きます。


ケーブルはコネクターを持って抜きます。

パスワードを変更する

- 1 パソコンにつながります。
- 2 パスワードを入力し、ログインします。
「使う」(7 ページ) を参照。
- 3 CD-ROM アイコンをダブルクリックして、[SHGateHDPD] をダブルクリックします。

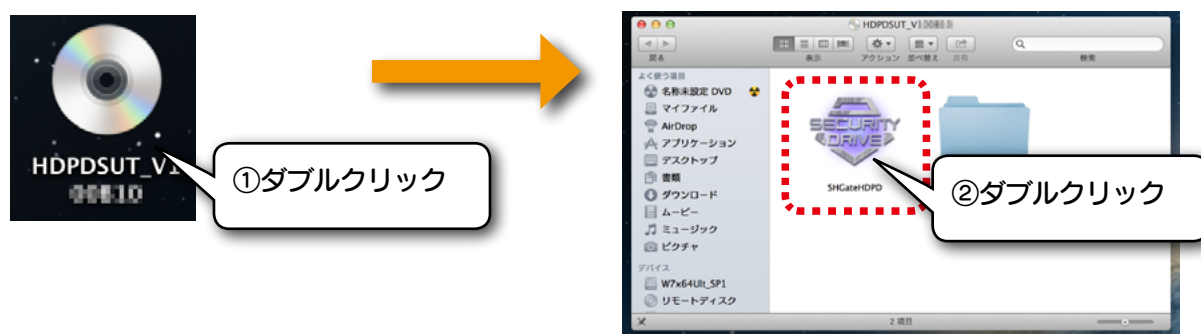

- 4 パスワード (現在、新規) およびヒント (任意) を入力し、[パスワードの変更] をクリックします。

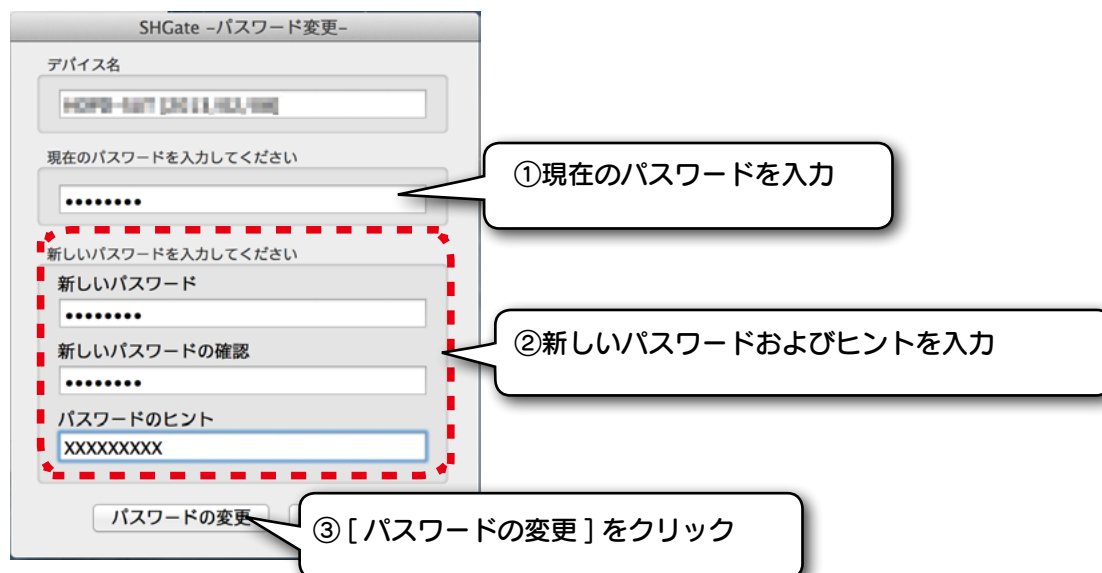

以上でパスワードの変更は完了です。


(重要)

パスワードは忘れないようにしてください。
忘れた場合、本製品に保存したデータを読み出すことができなくなります。
弊社では、パスワードを忘れた場合のサポートは一切おこなっておりません。


フォーマットする

- (注意) ●フォーマットするとデータはすべて消去されます。
必要なデータがある場合は、先に、別のメディア (CD-R、ハードディスク等) に データをバックアップしてください。
- 一度フォーマットすれば、次回以降ご使用の際には、フォーマットは必要ありません。接続してそのまま使用できます。


1 メニューから「移動」→「ユーティリティ」の順にクリックします。

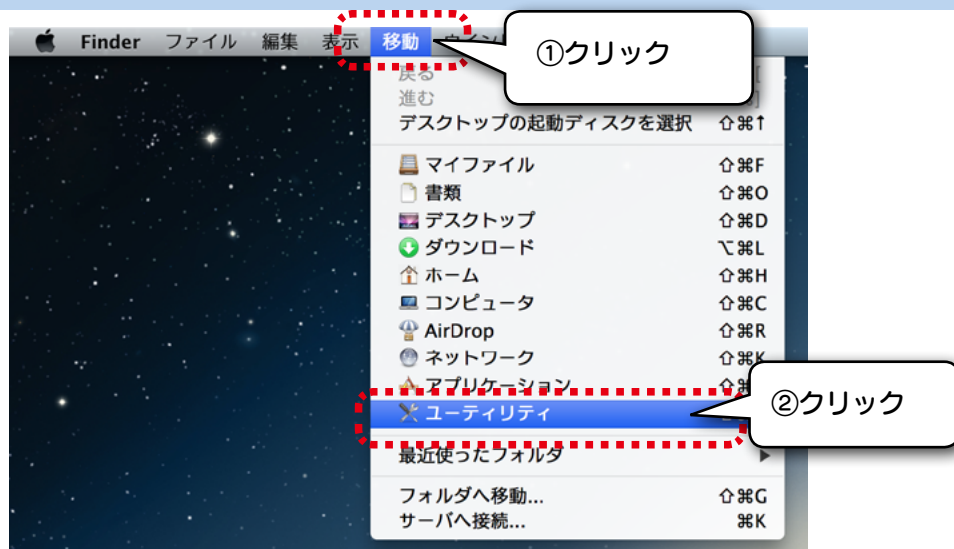


2 「ディスクユーティリティ」をクリックします。

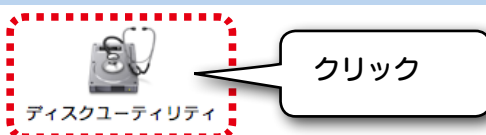


3 本製品を選択後、「パーティション」タブをクリックします。

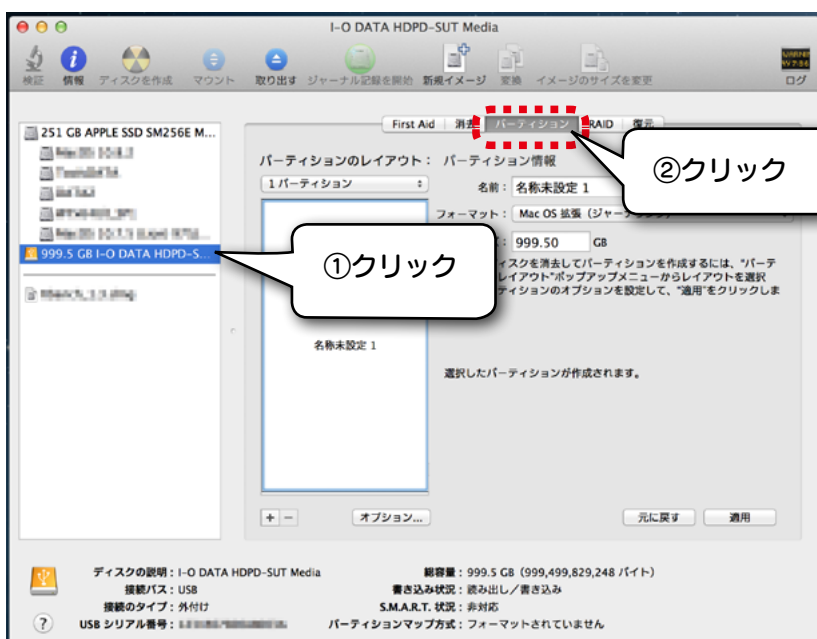


4 [1 パーティション] を選択して、[オプション] をクリックします。

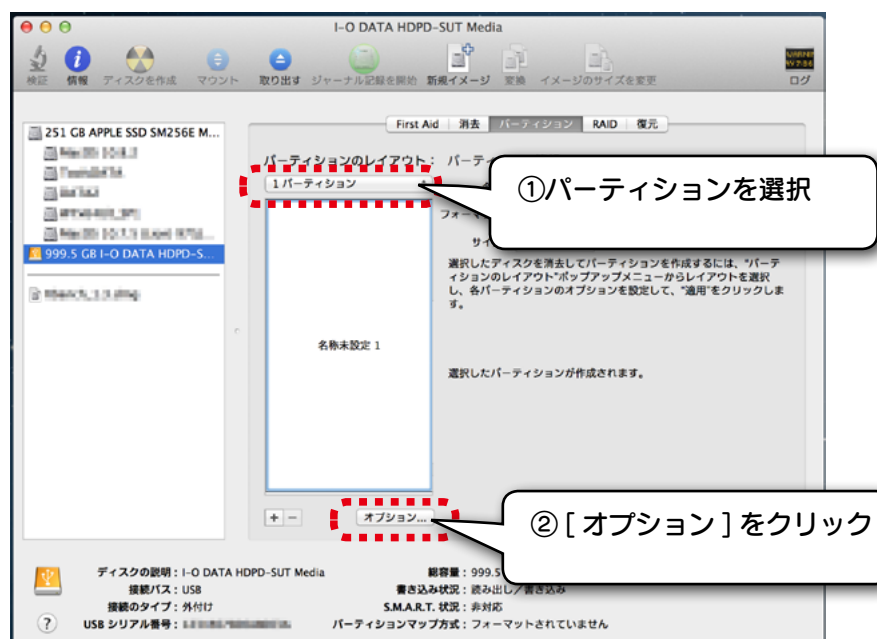

5 [GUID パーティションテーブル] にチェックして、[OK] をクリックします。

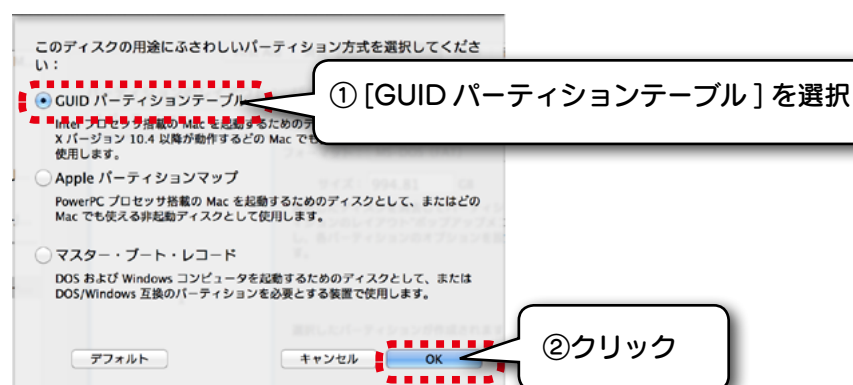


6 [名前]、[フォーマット] を入力して、[適用] をクリックします。

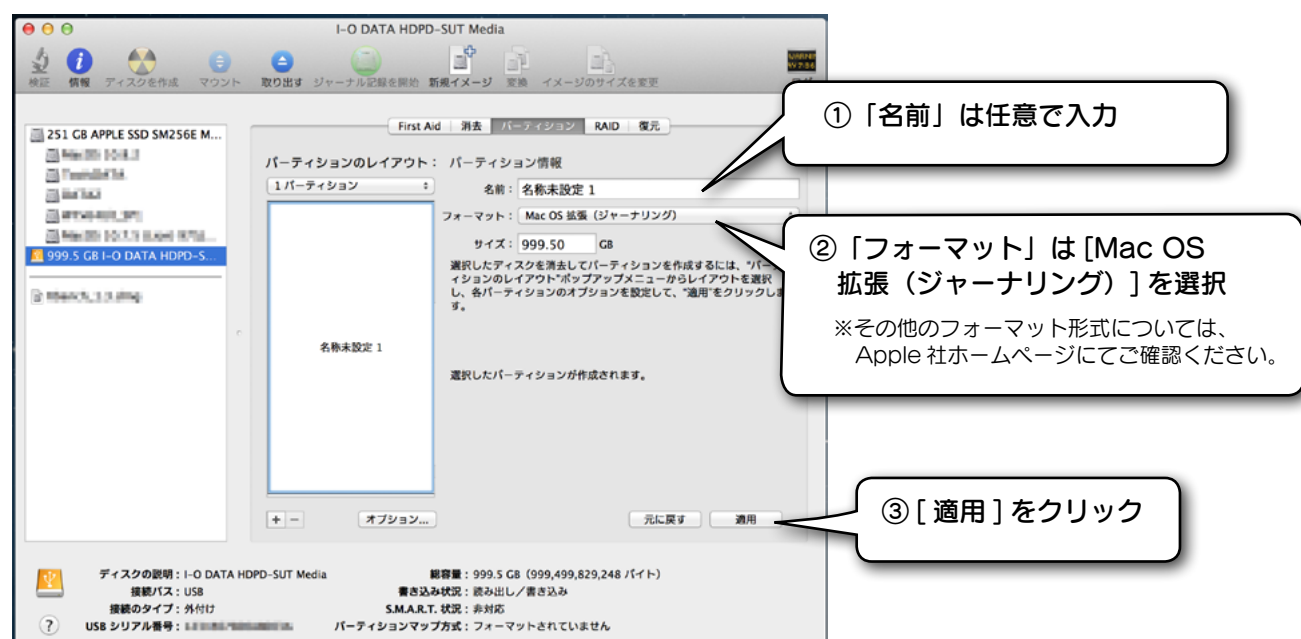

[パーティション] をクリックします。

⇒フォーマットが始まります。

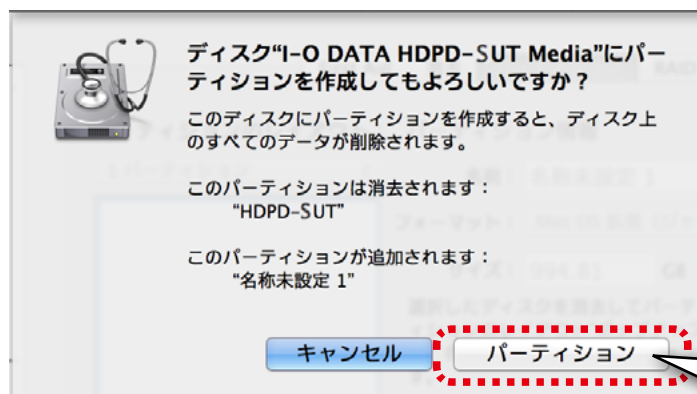

[パーティション] をクリック

以上でフォーマット完了です。


ハードディスクにデータを書き込むことができます。

初期化する


重要

本製品を初期化すると、登録したパスワードおよび保存していたデータはすべて消去されます。

1 パソコンにつなぎます。

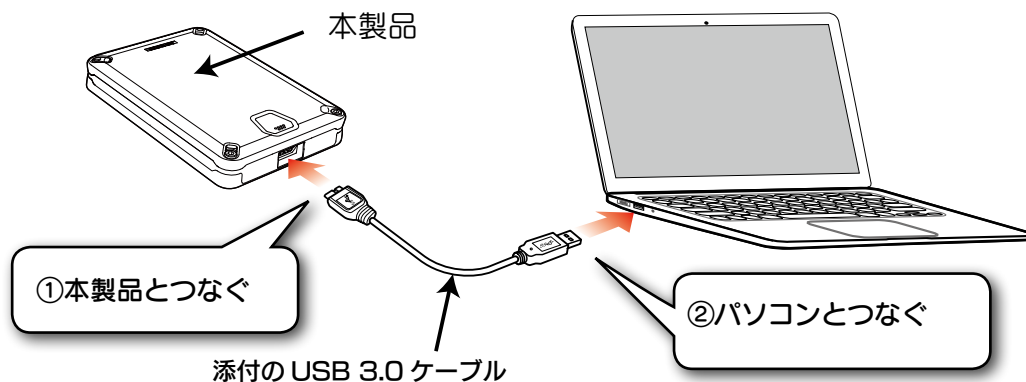


2 下記の CD-ROM アイコンが表示されます。 CD-ROM アイコンをダブルクリックして、[SHGateHDPD] をダブルクリックします。

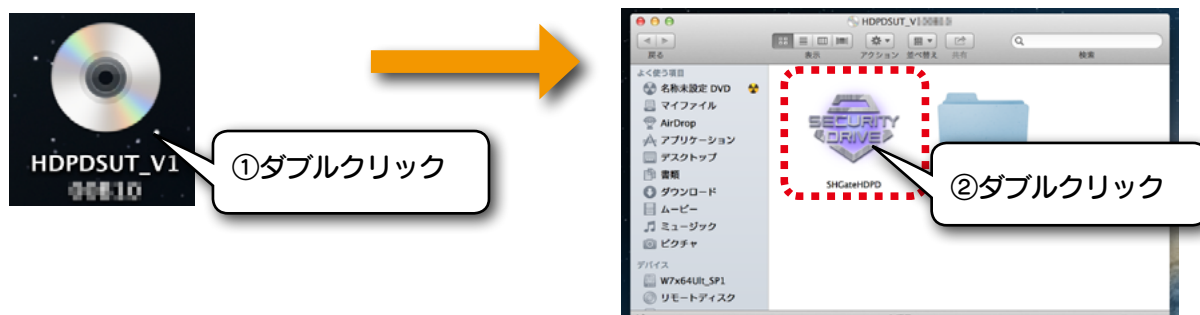


(ご注意)

ログイン画面が表示されますが、ログインはしないでください。
ログインすると、[デバイスの初期化]ができなくなります。

3 [SHGateHDPD] をクリックし、[デバイスの初期化] をクリックします。

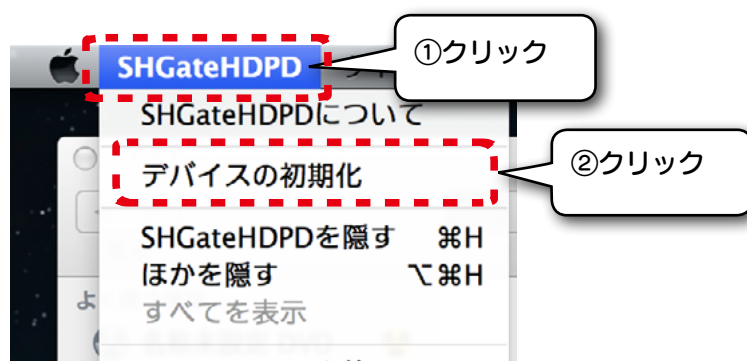

4

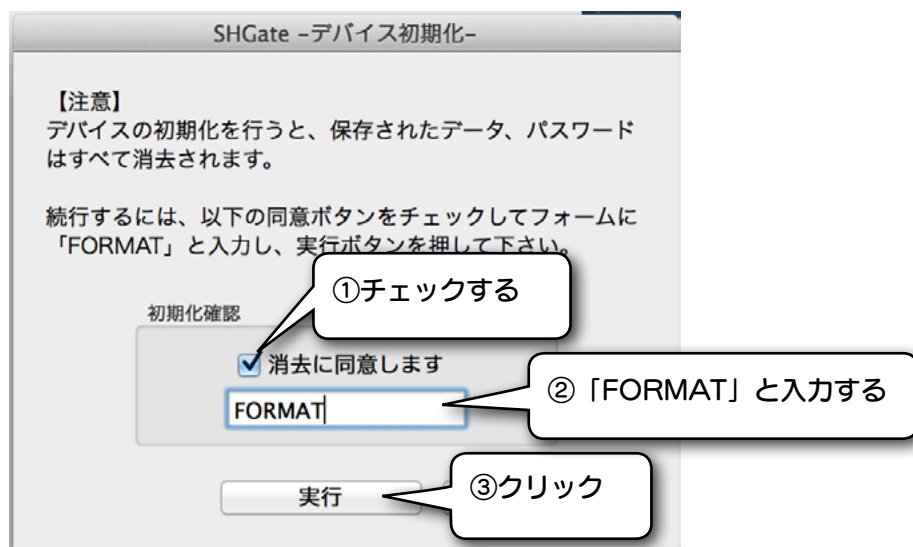


5



6

以上で初期化は完了です。
つぎにパスワードの登録、フォーマットをおこないます。
「はじめてパソコンとつなぐ」(4 ページ) へおすすみください。



1 データの保存場所を開きます。

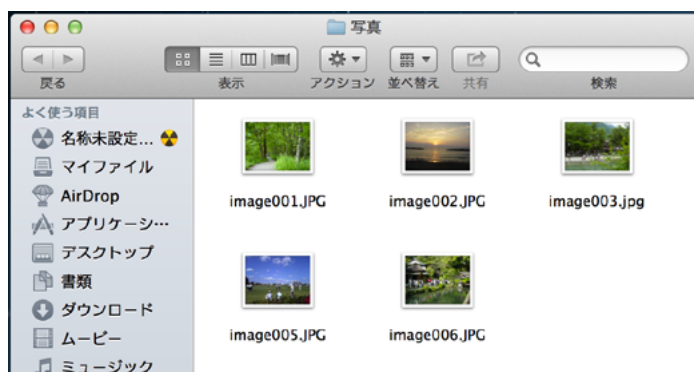


データの保存場所が不明な場合

ご使用のソフトメーカーにファイルの保管場所等
についてご確認ください。


2 本製品（データの保存場所）を開きます。

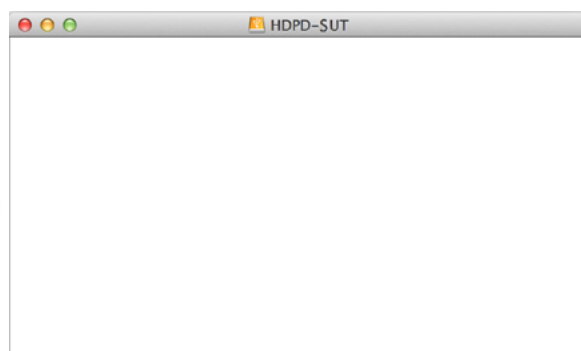

3 データをドラッグ&ドロップしてコピーします。 [option] キーを押しながらコピーしたデータをドラッグ&ドロップします。 複数のデータをコピーする場合は、次ページを参照。

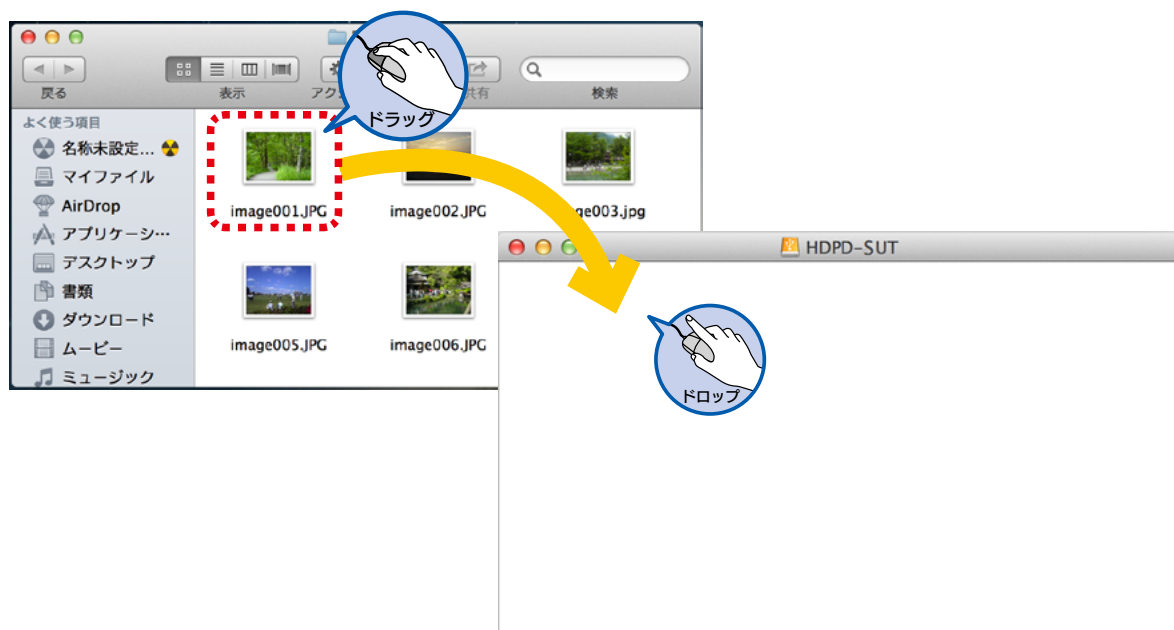


複数のデータをコピーする場合

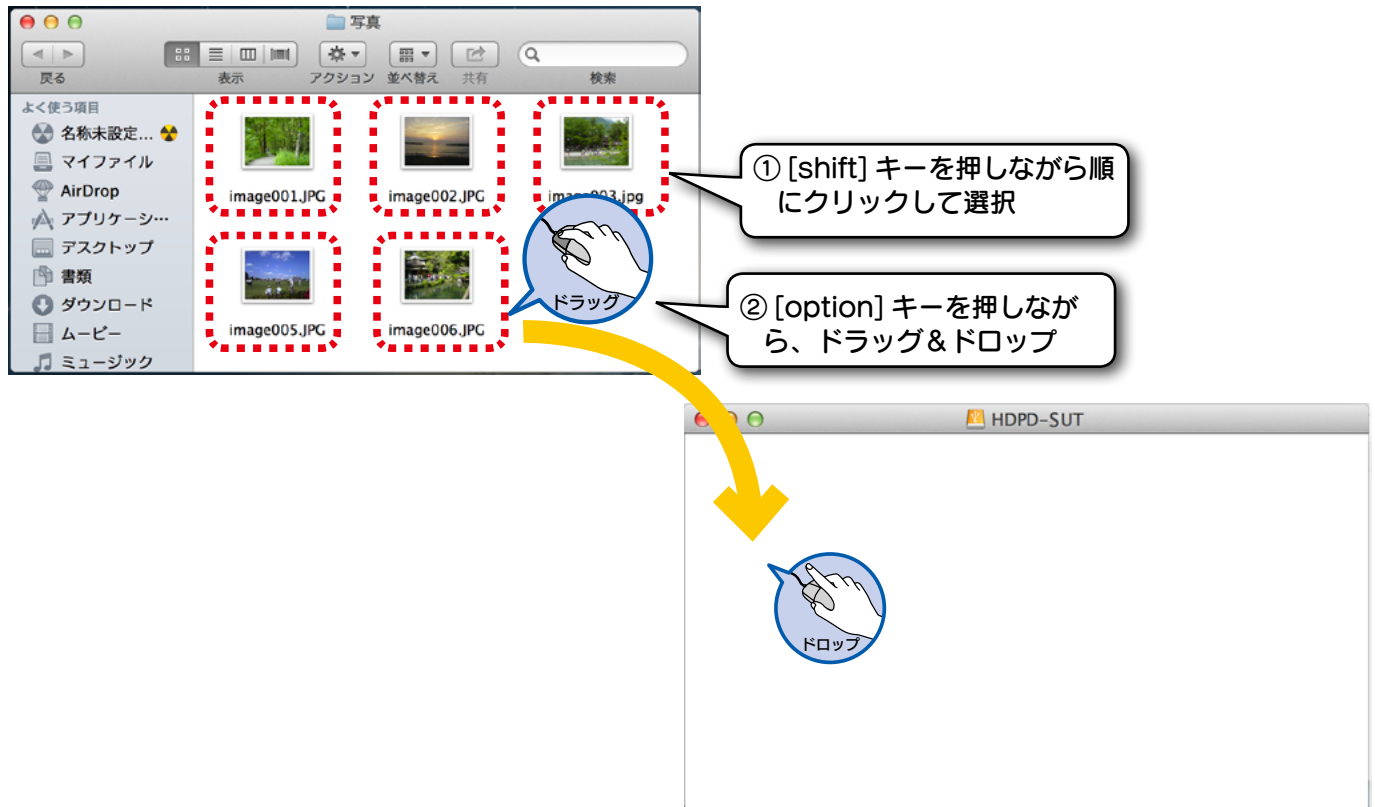

コピー先に同じ名前のデータがある場合（上書きコピーする場合）

コピー先に同じ名前のデータがある場合、ウィンドウが表示され、動作を選択します。

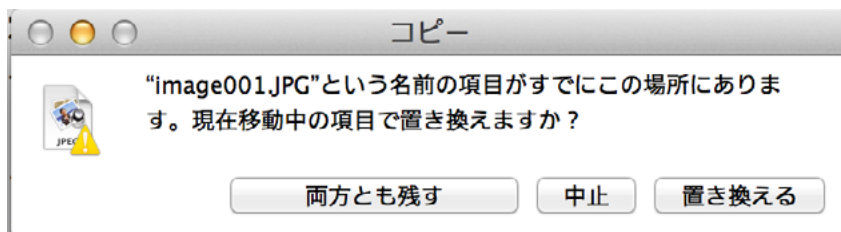

両方とも残す ⇒自動でファイル名を変更し、データをコピーします。
中止 ⇒データはコピーされません。
置き換える ⇒上書きコピーします。

困ったときには

暗号機能に関する問題

パスワードを忘れてしまった

対処	正しいパスワードを入力しないとログインできません。 引き続きお使いになる場合は、「 <u>初期化する</u> 」(13 ページ)をお読みになり本製品を初期化してください。 (初期化をおこなうと、保存していたデータおよびパスワードは消去されます。)
----	---

本製品をパソコンに接続すると、「HDD を初期化してください」などの画面が表示され、パスワード認証画面が表示されない

対処	100 回連続でパスワード認証に失敗したため、本製品がロックされています。 引き続きお使いになる際には「 <u>初期化する</u> 」(13 ページ)をお読みになり本製品を初期化してください。 (初期化をおこなうと、保存していたデータおよびパスワードは消去されます。)
----	--

パソコン接続時 / 取り外し時の問題

本製品から OS を起動できない

対処	本製品からの OS の起動はサポートされていません。
----	----------------------------

スリープから戻ると本製品に書き込みできない

対処	スリープ機能は使用できません。 本製品の通電がオフになったため、未ログイン状態になりましたが、OS 側で本製品を認識したままになっています。 再度ログイン処理をおこなって使用してください。 ※ログイン処理実行時に、「ディスクを正しく取り外せませんでした。」とエラーが表示される場合があります。
----	---

以下の画面が表示される



対処	本製品を複数台接続してご利用はできません。1 台のみでご利用ください。
----	-------------------------------------

【ご注意】

- 1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んだ使用は意図されておりません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 4) 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があります。国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合があります。
- 5) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

【商標について】

- I-O DATA は、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。
- Apple、Mac は、米国およびその他の国で登録された米国 Apple Inc. の登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista および Windows Server は、米国または他国における Microsoft Corporation の登録商標です。
- Windows 8、7、Vista、XP は、それぞれ Windows® 8、Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP operating system の略称として表記しています。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。