

本製品はNTFSフォーマット済みです。
Windowsでは、そのまま使用できます。
Mac OSでは、フォーマットする必要があります。

お使いになる前に

本製品はフォーマット済みのため、通常はフォーマットする必要はありません。
ただし、以下の場合フォーマットが必要となります。
※フォーマット方法は【画面で見るマニュアル】をご覧ください。Mac OS 形式でのフォーマット方法は本紙裏面をご覧ください。

フォーマットが必要な場合

- お使いの OS により認識できるフォーマット形式が異なるため、再フォーマットが必要になります。
- Mac OS で使用する場合
 - Windows と Mac OS で共用する場合
 - Mac OS 拡張形式 (HFS+) で使用していた HDD を Windows パソコンに接続して使用する場合

フォーマットとは？

本製品をお使いのパソコンでデータを読み書きできる状態にする作業です。
フォーマットにはいくつか種類があり、お使いの OS により認識できるフォーマット形式が異なります。

●フォーマット形式


NTFS	Windows 用のファイルシステムです。4GB 以上のファイルも保存できます。 Mac OS では読み込みのみ可能です。(保存はできません。)
FAT32	Windows と Mac OS のどちらでも使用できるファイルシステムですが、 4GB 以上のファイルを保存することはできません。
exFAT	Windows と Mac OS のどちらでも使用できるファイルシステムです。 4GB 以上のファイルも保存できます。Windows Vista SP1 以降に対応です。
Mac OS 拡張形式 (HFS+)	Mac OS 専用の形式です。4GB 以上のファイルも保存できます。 Windows では使用できません。Mac OS 上でフォーマットが必要です。

	NTFS	FAT32	exFAT	Mac OS 拡張 (HFS+)
Windows	読み込み / 保存 可	読み込み / 保存 可※1	読み込み / 保存 可※3	不可
Mac OS	読み込みのみ可	読み込み / 保存 可※1※2	読み込み / 保存 可	読み込み / 保存 可

※1 4GB 以上のファイルは扱えません。
※2 Mac OS でマウントすると時間がかかることがあります。
※3 Windows Vista SP1 以降に対応です。

Windowsで使用する場合

つなぐ

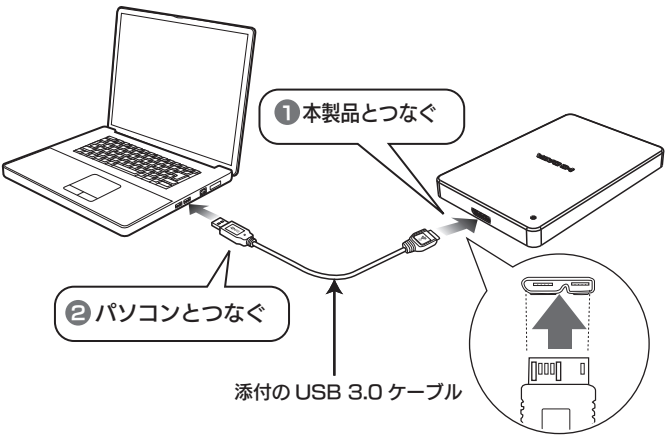

コネクタの向きにご確認ください
USBは接続できる向きが決まっています。接続しにくいときは、コネクタの向きをご確認ください。誤った向きで無理に接続すると、USBケーブルやUSBポートが破損する恐れがあります。

確認する

以下のように、ハードディスクのアイコンが追加されていれば、本製品を使用できます。





- 本製品のアイコンが分からない場合は、いったん[取り外す]を実行し、消えたアイコンが本製品のアイコンです。
- 本製品のアイコンが表示されない場合は、【よくある質問】をご覧ください。

取り外す

※ ここではパソコン起動中に本製品を取り外す場合の手順を説明します。

① 画面右下のタスクトレイのリムーバブルツールをクリックし、本製品の表示をクリックします。

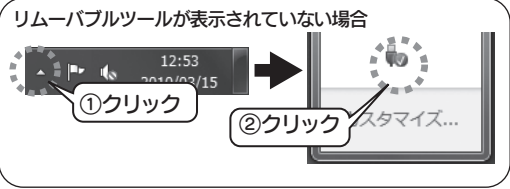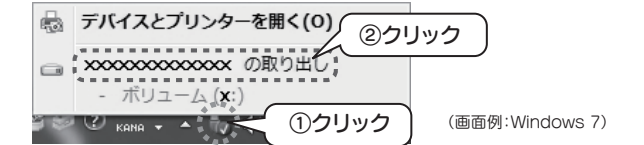

② メッセージを確認し、画面の指示にしたがいます。

③ 本製品を取り外します。

コネクタを持って抜きます
ケーブル部分を引っ張らず、コネクタを持って抜いてください。

