


パソコン接続ガイド

USB3.1 Gen1 Type-C対応ポータブルハードディスク[カウラ] HDPX-UTCシリーズ

本製品はNTFSフォーマット済みです
Windowsでは、つないでそのまま使用できます。
Windows パソコンにつなぐ場合は、本紙裏面をご覧ください。

Macで使う場合

つなぐ

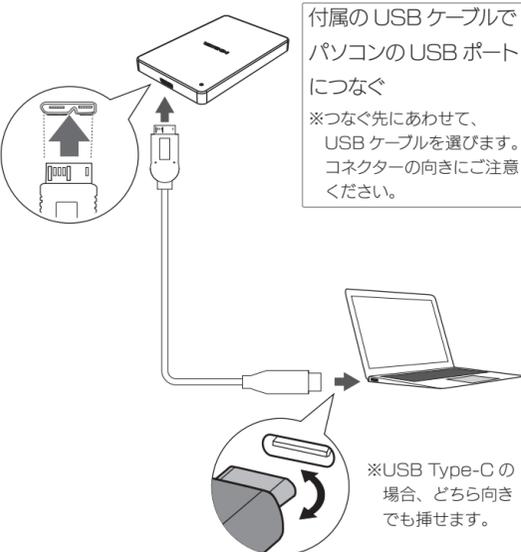

Time Machine機能画面が表示された場合
本製品をつなぐと、Mac OS の仕様で Time Machine 機能の画面が表示されることがあります。
[消去] をクリックすると、本製品のフォーマットがはじまりますので、誤ってデータを消さないようご注意ください。
本製品を使用中にデータが消失した場合でも、データの保証は一切いたしかねます。故障や万一に備えて定期的にバックアップをお取りください。
※Time Machine 機能については、Apple 社ホームページをご確認ください。

Macで使う場合 (つづき)

確認する

右のように、ハードディスクのアイコンが追加されていれば、本製品を使用できます。
※本製品の名前は、フォーマット時に入力した名前です。



アイコンが表示されない場合

①[Finder]の[環境設定]をクリック

②デスクトップに表示する項目で、[外部ディスク]にチェックをつける

起動中に取り外す場合

本製品のアイコンをごみ箱に捨てた後、画面表示を確認し、本製品を取り外します。
※本製品の名前は、フォーマット時に入力した名前です。
※[ファイル]メニューの[“xxx”を取り外す]をクリックして取り外すこともできます。(xxx はフォーマット時に設定した名前)



本製品を取り外す際
コネクタを持って抜いてください。ケーブル部分を引っ張ると、故障の原因になります。

本製品をWindowsでも使用する場合

NTFS for Mac I-O DATA は、本製品の出荷時フォーマット形式であるNTFS形式をMac OS 上で書き込みできるようにするソフトウェアです。

以下のサイトから箱や本製品に記載されている型番で検索し、ダウンロードしてください。
その後、ダウンロードしたファイルを解凍し、インストールしてください。

<http://www.iodata.jp/lib/>

※NTFS for Mac I-O DATA は、必ず本製品を接続した状態でインストールしてください。
※インストール方法は、上記サイトにある【NTFS for Mac I-O DATA 画面で見るマニュアル】をご確認ください。

本製品をMac OSのみで使用する場合

Mac OS 専用の形式でフォーマットし直します。

データはすべて消去されます

- フォーマットするとデータはすべて消去されます。事前に必要なデータを別のメディアにバックアップしてください。
- フォーマットしないHDD はできるだけパソコンから取り外してください。誤って他のHDD をフォーマットしないようご注意ください。

Mac OS X 10.11 の場合

1 [移動]をクリック

②[ユーティリティ]をクリック

2 [ディスクユーティリティ]をダブルクリック

3 ①[本製品]を選ぶ
②[消去]をクリック

※[外部物理ディスク]となっていることをご確認ください。

4 ①[OS X 拡張 (ジャーナリング)]を選ぶ
②[GUIDパーティションマップ]を選ぶ
③[消去]をクリック

本製品のフォーマットがはじまります。しばらくお待ちください。

5 [完了]をクリック

これでフォーマットは完了です。

本製品をTimeMachine専用のドライブに設定する場合
TimeMachineの設定を促す案内にしたがって設定してください。
案内が表示されなかった場合は、本製品をフォーマットした後、[システム環境設定]からTimeMachineの設定をしてください。

Mac OS X 10.10 以前の場合

1 ①[移動]をクリック
②[ユーティリティ]をクリック

2 [ディスクユーティリティ]をダブルクリック

3 ①[本製品]を選ぶ
②[パーティション]をクリック
③[1パーティション]を選ぶ
④[オプション]をクリック

4 ①[GUIDパーティションテーブル]を選ぶ
②[OK]をクリック

5 ①[Mac OS 拡張 (ジャーナリング)]を選ぶ
②[適用]をクリック


6 [パーティション]をクリック

本製品のフォーマットがはじまります。しばらくお待ちください。

本製品をTimeMachine専用のドライブに設定する場合
TimeMachineの設定を促す案内にしたがって設定してください。
案内が表示されなかった場合は、本製品をフォーマットした後、[システム環境設定]からTimeMachineの設定をしてください。

Windowsで使う場合

つなぐ

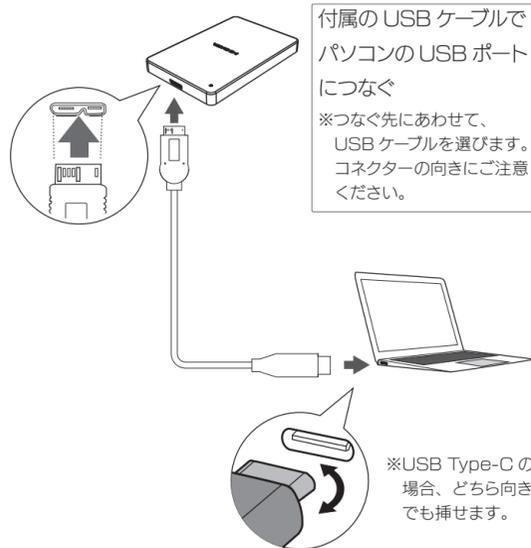

付属の USB ケーブルでパソコンの USB ポートにつなぐ
※つなぐ先にあわせて、USB ケーブルを選びます。コネクターの向きにご注意ください。

※USB Type-C の場合、どちら向きでも挿せます。

確認する

下のように、ハードディスクのアイコンが追加されていれば、本製品を使用できます。




※ドライブ文字は、お使いのパソコンにより異なります。

アイコンが表示されない場合

- 本製品のアイコンが分からない場合は、いったん【取り外す】を実行し、消えたアイコンが本製品のアイコンです。
- 本製品のアイコンが表示されない場合は、【よくあるご質問】をご覧ください。

起動中に取り外す場合

画面右下タスクトレイのリムーバブルツールをクリックし、本製品の表示をクリック後、画面の指示にしたがって本製品を取り外します。

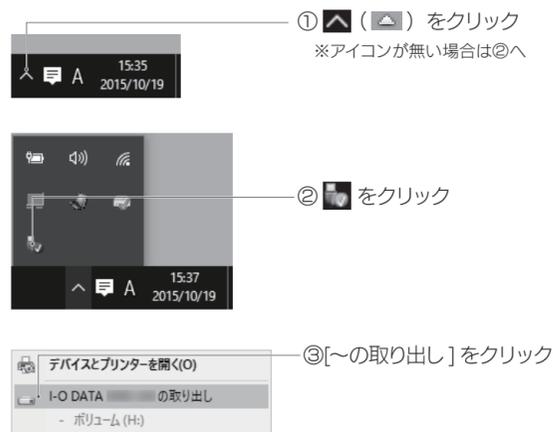

本製品を取り外す際は…

コネクタを持って抜いてください。
ケーブル部分を引っ張ると、故障の原因になります。

Windowsでフォーマットする場合

データはすべて消去されます

- フォーマットするとデータはすべて消去されます。事前に必要なデータを別のメディアにバックアップしてください。
- フォーマットしない HDD はできるだけパソコンから取り外してください。誤って他の HDD をフォーマットしないようご注意ください。

1 I-O DATA ハードディスクフォーマッタを起動する

I-O DATAハードディスクフォーマッタのダウンロード方法

- ①以下のサポートライブラリにアクセスする
<http://www.iodata.jp/r/2107>
- ②お使いの OS のアイコンをクリック
- ③[ダウンロード] ボタンをクリック

2 ①本製品を選ぶ



3 ①フォーマット形式を選ぶ



4 (確認) ①[はい]をクリック



5 ①内容をよく読み、選ぶ



8 いったん、本製品を取り外す

これで本製品のフォーマットは完了です。

フォーマットとは？

本製品をお使いのパソコンでデータを読み書きできる状態にする作業です。フォーマットにはいくつか種類があり、お使いの OS により認識できるフォーマット形式が異なります。

以下の場合、フォーマットが必要です。

- Mac OS 専用として使用する場合
- Mac OS 拡張形式 (HFS+) で使用していた HDD を Windows パソコンに接続して使用する場合

▼ フォーマット形式

NTFS(出荷時設定)	Windows 用のファイルシステムです。Mac OS では、読み込みのみできます。
FAT32 ※1 ※2	Windows と Mac OS のどちらでも使用できるファイルシステムです。
exFAT ※3	Windows と Mac OS のどちらでも使用できるファイルシステムです。

Mac OS 拡張形式 (HFS+) Mac OS 専用の形式です。Mac OS 上でフォーマットが必要です。

- ※1 4GB 以上のファイルは扱えません。
- ※2 Mac OS でマウントすると時間がかかることがあります。
- ※3 OSにより対応に制限があります。

- NTFS、FAT32、exFAT でフォーマットする場合
【Windows でフォーマットする場合】をご覧ください。
- Mac OS 拡張形式 (HFS+) でフォーマットする場合
【本製品を Mac OS のみで使用する場合】をご覧ください。

画面で見るマニュアルの見かた

データのコピー方法については、【画面で見るマニュアル】をご確認ください。以下の弊社ホームページからご覧いただけます。本製品や箱に記載されている型番で検索してください。

<http://www.iodata.jp/lib/>

無料アプリのご案内



本製品をもっと便利に、もっと快適にお使いいただくためのアプリが無料でご利用いただけます。

以下のアイ・オー・データ機器のサイトにアクセスし、必要なアプリをダウンロードしてください。

<http://www.iodata.jp/ssp/soft/>

- ※本製品はインストールしなくても使用できます。
- ※アイオーアップスの対応OSは本製品の対応OSと異なる場合があります。詳しくは各ソフトのマニュアルをご覧ください。

よくあるご質問

Mac OS と Windows で共用したい

NTFS for Mac I-O DATA を使用するか、本製品を FAT32 または exFAT でフォーマットしておいてください。フォーマットは、Windows 専用ダウンロードソフト「I-O DATA ハードディスクフォーマッタ」でおこないます。
【Windows でフォーマットする場合】をご覧ください。

本製品のアイコンがない (正常に認識されない)

- ・いったん取り外し、再度接続しなおしてご確認ください。
- ・接続する USB ポートを変えてご確認ください。USB ハブに接続している場合は、パソコン本体の USB ポートに接続してください。
- ・Mac 専用フォーマットの場合、Windows 上でアイコンが表示されません。Windows で使う場合は、フォーマットし直す必要があります。(フォーマットすると、データはすべて消去されます。)

「取り外しできません」と表示された

使用しているソフトウェアをすべて終了してから、取り外してください。それでも取り外せない場合は、パソコンの電源を切ってから取り外してください。

「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された

[はい][続行] ボタンをクリックしてください。

フォーマットし直しても正常に認識されない

Windows の右クリックからフォーマットしても正常に認識されない場合があります。必ず「I-O DATA ハードディスクフォーマッタ」でフォーマットしてください。
【Windows でフォーマットする場合】をご覧ください。

データのコピー方法が知りたい

通常の内蔵ハードディスクと同様にコピーできます。コピーの例については、【画面で見るマニュアル】をご覧ください。