

無線LAN中継機 WN-G300EXP

ゲーム機接続ガイド

■ 今まで親機につなげていたゲーム機を本製品につなぐ場合、 ゲーム機はそのままご利用いただけます

<u>添付の「セットアップガイド」</u>で親機と本製品の接続が完了すると、ゲーム機はそのままご利用いただけます。 ゲーム機の無線の再設定は不要です。

■新たにゲーム機をつなぐ場合、

ゲーム機を親機に無線接続すれば、自動的に本製品にもつながります

<u>添付の「セットアップガイド」</u>で親機と本製品の接続が完了していれば、あとはゲーム機を親機に無線接続するだけで、自動的に本製品にもつながるようになります。(詳しくはゲーム機のマニュアルをご覧ください。)

■中継用SSIDへ接続する場合は、本マニュアルをご覧ください

もくじ

1.1	はじめに	「中継SSID変!	更」設定を有効	かにします。
-----	------	-----------	---------	--------

·準備 ▶	中継SSID変更を有効にする	2	1

2 カにゲール機と按禁します

2.次にケーム俄と技術します。	
ニンテンドー3DSの場合	4
ニンテンドーDSiの場合	6
ニンテンドーDS Lite/ニンテンドーDSの場合	7
Wiiの場合	9
PS Vitaの場合	.12
PSPの場合	.13
PS3の場合	.15
Yhov 360の担合	17





準備▶中継 SSID 変更を有効にする

中継 SSID 変更機能を利用すると、ゲーム機を確実に本製品に接続することができます。 以下のような場合に便利です。


- ・本製品を設置しても効果がない場合 (ゲーム機が中継機の近くにあるのに、電波の弱い親機に接続している場合)
- ・ゲーム機をどの親機または中継機に接続するかを意図的に選択して使用したい場合

はじめに本製品の設定画面で「中継 SSID 変更」設定を有効にします。 (本手順はパソコンまたはスマートフォンなど、ゲーム機以外でおこなってください)

事前に本製品と親機の接続を完了しておいてください

本製品と親機の接続方法は添付の「セットアップガイド」をご覧ください。

- → http://www.iodata.jp/r/4800
- 1 本製品の設定画面を開く(添付の「セットアップガイド」参照)

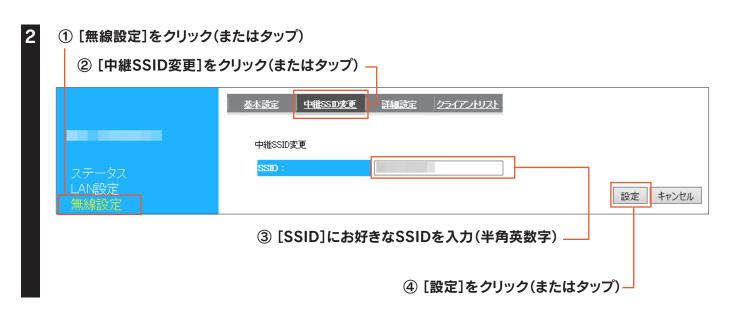

⇒ 「設定反映中」の画面が消えるまでしばらくお待ちください。元の画面に戻れば設定完了です。 次に、ご利用のゲーム機を設定した中継用SSIDに接続します。



```
・ニンテンドー3DSの場合
4 ページ

・ニンテンドーDSiの場合
6 ページ

・ニンテンドーDS Lite/ニンテンドーDSの場合
7 ページ

・Wiiの場合
9 ページ
```

·PS Vitaの場合	12 ページ
·PSPの場合	13 ページ
·PS3の場合	<u>15 ページ</u>
·Xbox 360の場合	17 ページ

中継用SSIDに接続する

・ニンテンドー3DSの場合	4 ページ
・ニンテンドーDSiの場合	6 ページ
・ニンテンドーDS Lite/ニンテンドーDSの場合	7 ページ
・Wiiの場合	9 ページ
・PS Vitaの場合	. 12 ページ
・PSPの場合	. 13 ページ
・PS3の場合	. 15 ページ
・Xbox 360の場合	. 17 ページ


ニンテンドー 3DS の場合




HOMEメニューから[設定]をタッチ




[インターネット設定]をタッチ



[インターネット接続設定]をタッチ



[接続先の登録]をタッチ



[自分で設定する]をタッチ



[アクセスポイントを検索]をタッチ

7



中継用SSIDをタッチ

※「準備 ▶ 中継 SSID 変更を有効にする」2 ページで設定した中継用 SSID を選択します。

8



親機の暗号キーを入力

※ 本製品は出荷時、暗号化は設定されていません。親機との接続設定をおこなうことで、 親機と同じ暗号化方式になります。暗号キーについては、親機の取扱説明書をご参照く ださい。

[決定]をタッチ

- 9 [OK]をタッチ
- 10 [OK]をタッチ

インターネットへの接続テストが始まります。接続テストに成功したら設定は終了です。 インターネットをお楽しみください。

ニンテンドー DSi の場合

事前に本製品を「WEP」に設定されている親機に接続してください

セキュリティ上、ニンテンドーDSiは、親機の暗号化方式がWEPに設定されている必要があります。






[はじめる] (本体設定)から [インターネット] をタッチ



[上級者設定]をタッチ



接続先4~6の中から「未設定」の一つをタッチ

4



[アクセスポイントを検索]をタッチ

5



中継用SSIDをタッチ

※「準備 ▶ 中継 SSID 変更を有効にする」2 ページで設定した中継用 SSID を選択します。

- 6 親機の暗号キーを入力し、[決定]をタッチ
 - ※ 本製品は出荷時、暗号化は設定されていません。親機との接続設定をおこなうことで、親機と同じ暗号化方式になります。暗号キーについては、親機の取扱説明書をご参照ください。
- 7 「設定内容をセーブしました。接続テストを開始します。」と表示されたら、[はい]をタッチ

インターネットへの接続テストが始まります。接続テストに成功したら設定は終了です。 インターネットをお楽しみください。

ニンテンドー DS Lite/ニンテンドー DS の場合

事前に本製品を「WEP」に設定されている親機に接続してください

セキュリティ上、ニンテンドーDS Lite/DSは、親機の暗号化方式がWEPに設定されている必要があります。

1 ニンテンドーWi-Fiコネクション対応のソフトを起動し、Wi-Fiコネクション設定画面を起動

※ 詳しくは、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。





接続先1~3の中から「未設定」の一つをタッチ



中継用SSIDをタッチ

※「準備 ▶ 中継 SSID 変更を有効にする」2 ページで設定した中継用 SSID を選択します。

親機の暗号キーを入力し、[決定]をタッチ

※ 本製品は出荷時、暗号化は設定されていません。親機との接続設定をおこなうことで、親機と同じ暗号化方式になります。暗号キーについては、親機の取扱説明書をご参照ください。



─「設定内容をセーブしました。接続テストを開始します。」と表示されたら、 [はい]をタッチ

インターネットへの接続テストが始まります。接続テストに成功したら設定は終了です。 インターネットをお楽しみください。

Wii の場合



画面左下のWiiアイコンにカーソルを合わせ、[A]ボタンを押す



[Wii本体設定]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押す



画面中央右の矢印にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押す



[インターネット]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押す



[接続設定]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押す



接続先1~3の中で「未設定」の一つにカーソルを合わせ、 [A] ボタンを押す



– [Wi-Fi接続]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押す

8



[アクセスポイントを検索]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押す

9



- [OK]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押す

10



中継用SSIDをタッチ

※「準備 ▶ 中継 SSID 変更を有効にする」2 ページで設定した中継用 SSID を選択します。

11



空欄にカーソルを合わせ、[A] ボタンを押す

12



- ① 親機の暗号キーを入力
- ※ 本製品は出荷時、暗号化は設定されていません。親機との接続設定をおこなうことで、親機 と同じ暗号化方式になります。暗号キーについては、親機の取扱説明書をご参照ください。
- ② [OK]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押す



- [OK]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押す





「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されたら、[OK]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押す





「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されたら、 [OK]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押す

16 正常に通信できた場合は、「接続テストに成功しました。Wii本体を更新しますか?」と表示されます。


- ▶ 今すぐWii本体の更新をおこなう場合は[はい]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押す
- ▶ 更新せず、設定を完了する場合は、[いいえ]にカーソルを合わせ、[A]ボタンを押す



※ 通常、[いいえ] で問題ありません。

以上で、設定は終了です。インターネットをお楽しみください。

PS Vita の場合

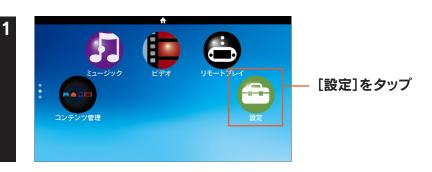

2



[はじめる]をタップ







6 親機の暗号キーを入力し、[OK]をタップ

※ 本製品は出荷時、暗号化は設定されていません。親機との接続設定をおこなうことで、親機と同じ暗号化方式になります。暗号キーについては、親機の取扱説明書をご参照ください。

以上で、設定は終了です。インターネットをお楽しみください。

PSP の場合



ホームメニューの[設定]から[ネットワーク設定]を選び、 ○ボタンを押す









6 方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進む



[WPA-PSK(AES)]を選択し、 方向キーの右(→) を押して、次の画面へ進む

親機の暗号キーを入力し、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進む

※ 本製品は出荷時、暗号化は設定されていません。親機との接続設定をおこなうことで、親機と同じ暗号化方式になります。暗号キーについては、親機の取扱説明書をご参照ください。



[かんたん]を選び、方向キーの右(→)を押して、次の画面へ進む



ネットワーク接続の名前を入力し、方向キーの右(→)を押して、 次の画面へ進む



[設定一覧]で、設定内容を確認し、方向キーの右(→)を押して、 次の画面へ進む


- 12 ○ボタンを押して、設定を保存
- 13 [接続テストをする]を選び、○ボタンを押す

接続テストに成功したら、設定は終了です。インターネットをお楽しみください。


PS3 の場合

1 ホームメニューの[設定]から[ネットワーク設定]を選び、○ボタンを押す





「インターネット接続設定を行うと現在の接続が切断されます。よろしいですか?」の画面が表示されたら、 [はい]を選び、○ボタンを押す










8 SSIDの編集画面が表示されますが、何もせずに十字キーの右(→)を押して、次の画面へ進む





親機の暗号キーを入力し、十字キーの右(→)を押して、次の画面へ 進む

※ 本製品は出荷時、暗号化は設定されていません。親機との接続設定をおこなう ことで、親機と同じ暗号化方式になります。暗号キーについては、親機の取扱 説明書をご参照ください。

11 設定内容を確認し、〇ボタンを押す



12 保存が完了しました。 接続テストをする

○ボタンを押して、接続テストを開始

接続テストに成功したら、設定は終了です。インターネットをお楽しみください。


Xbox 360 の場合

ご注意

ご利用になる前に、以下を確認してください

● Xbox 360で無線接続するには、別途Xbox 360ワイヤレスLANアダプターが必要です。 正しく取り付けてあることを確認し、以下の手順にお進みください

1



[ダッシュボード]の[システム]を選択

2




[ネットワークの設定]を選び、Aボタンを押す

3



[設定の編集]を選び、Aボタンを押す

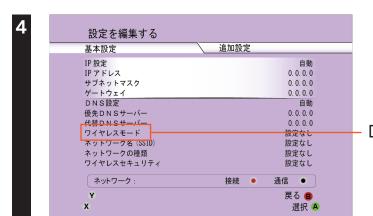

[ワイヤレスモード]を選び、Aボタンを押す

中継用SSIDを選び、Aボタンを押す

※ 「準備 ▶ 中継 SSID 変更を有効にする」 2 ページで設定した 中継用 SSID を選択します。




① 親機の暗号キーを入力

※ 本製品は出荷時、暗号化は設定されていません。親機との接続設定をおこなうことで、親機と同じ暗号化方式になります。暗号キーについては、親機の取扱説明書をご参照ください。

② [完了]を選し、Aボタンを押す

[Live接続のテスト]を選び、Aボタンを押す

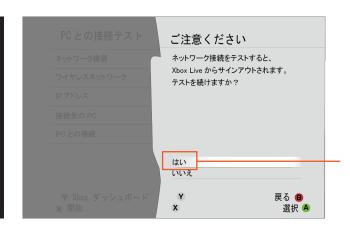

[はい]を選び、Aボタンを押す



[ワイヤレスネットワーク]が[接続成功]、[IPアドレス]が [確認]と表示されていることを確認

以上で、設定は終了です。インターネットをお楽しみください。