

## 取 扱 説 明 書

セキュリティUSBメモリー

ED-HB2 シリーズ


## 重要

- レシート・納品書等を大切に保管してください。レシートや納品書などご購入日を証明するものが、交換の際に必要になります。
- ご購入直後や長期間未使用の場合、電池が切れている場合があります。必ず充電をしてから使用してください。
- 本製品へ保存されたデータが消失、破損したことによる被害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品のデータの回復作業はお受けしておりませんので、大切なデータは、ほかのメディア（DVD やハードディスクなど）に定期的にバックアップをおこなってください。

## キャップの外し方



## 各部の名称を確認する

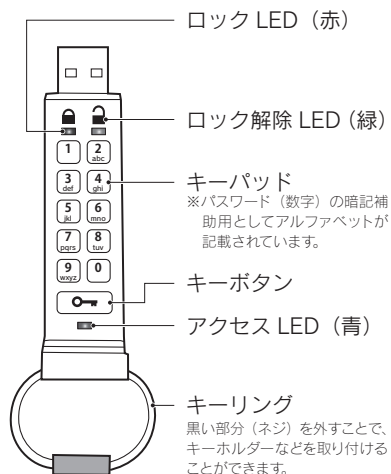

※各 LED の説明は、「画面で見るマニュアル」をご確認ください。

## 本製品のご利用の流れ

## Step1 充電する

## Step2 本製品のパスワードを変更する (初回のみ)


## Step3 パソコンに接続する

## Step4 パソコンで使う

- ・ファイルを保存する
- ・取り外す

## Step1 充電する

初めて使用するときは、充電してください。

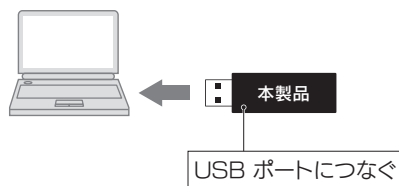

充電中は、青色LEDランプがゆるやかに点滅します。  
※約3.5時間で満充電になります。(満充電になってもランプは点滅し続けます)

充電後、本製品をパソコンから取り外してください。

## Step2 本製品のパスワードを変更する (初回のみ)

本製品には、初期パスワード「11223344」が設定されています。  
セキュリティ強化のため、必ず本製品のパスワードを変更してください。

※途中で手順をやり直す場合、約 30 秒間何も操作せず、すべての LED ランプが消灯していることを確認し、手順 1 から始めてください。

操作	操作後の LED
1 キーボタン (  ) を押す	
2 10秒以内に、「パスワード」を入力する (購入時: 11223344)	赤と緑の同時点滅
3 キーボタン (  ) を押す	緑の点滅 ※直前に赤と緑がゆっくり点灯する。
4 キーボタン (  ) を3秒間押し続ける	赤と緑の同時点灯
5 新しいパスワードを7～15桁で入力し、キーボタン (  ) を押す ※同じ数字や連続した数字は設定できません。 (例: 11111111、1234567、4321098 など)	赤と緑の同時点滅
6 再度同じパスワードを入力し、キーボタン (  ) を押す	緑の点滅 ※直前に赤と緑がゆっくり点灯する。

## Step3 パソコンに接続する

パスワードロックを解除した後、パソコンに接続します。

## ご注意

パスワード入力を 10 回連続ミスすると、本製品の初期化が必要になります。  
詳しくは「画面で見るマニュアル」をご覧ください。  
※本製品に保存したデータはすべて削除されます。


操作	操作後の LED
1 キーボタン (  ) を押す	
2 10秒以内に、「パスワード」を入力する (購入時: 11223344)	赤と緑の同時点滅
3 キーボタン (  ) を押す	緑の点滅 ※直前に赤と緑がゆっくり点灯する。
4 30秒以内に、本製品をパソコンに接続する	緑と青の同時点灯

## Step4 パソコンで使う

## ファイルを保存する


通常のUSBメモリーと同じようにファイルを読み書きできます。

## 取り外す

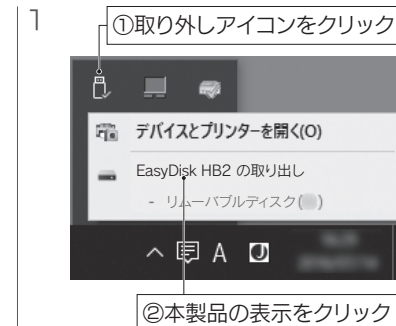

## macOSの場合

本製品のアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップします。



2 ハードウェアの安全な取り外しが完了したことを確認し、パソコンから取り外す

⇒取り外すと、自動でロックされます。

## 詳しい使い方

弊社Webページより「画面で見るマニュアル」をご覧ください。

<http://www.iodata.jp/p/159864>



- ・LEDランプの説明
- ・初期化方法
- ・セカンドパスワードの設定
- ・困ったときには など





## 安全のために


お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。  
ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

### ▼ 警告および注意表示

- **警告** この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負う危険が生じます。
- **警告** この表示の注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことがあります。

### 危険

- **本製品を修理・改造・分解しない**  
発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。
- **本製品をショートさせない**  
**ネックレスやヘアピンと一緒に持ち運び・保管しない**  
発熱、発火、やけどの原因になります。

- **電池について、以下のことに注意する**  
本製品はリチウムイオン電池を使用します。リチウムイオン電池にはリチウムが含まれており、誤った使用、取り扱い、廃棄により爆発するおそれがあります。
  - 火の中に入れたり、加熱したりしないでください。また、直射日光の当たった場所、高温多湿の場所、車中等に放置しないでください。
  - 使用中、保管時等に発熱したり、異臭を発したり、変色、変形、その他今までと異なる場合は使うのを止めてください。
  - 電子レンジや高压容器に入れないでください。
  - 水、海水、ジュースなどでぬらさないでください。
  - 強い衝撃を与える、投げる、踏む、たたくなどをしないでください。
  - 指定された充電方法以外では充電しないでください。
  - 動作環境の範囲内で使用してください。

## 動作環境

対応機種 USBポート Standard Aコネクタを搭載した機種



対応OS Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / (日本語版) RT 8.1 / RT Windows Server 2012 R2 2012 2008 R2 2008 macOS 10.7~10.12

※最新の情報は、弊社Webページをご覧ください。  
※本製品の初期化時に必要となる「USBメモリーフォーマットツール」の対応OSは、上記と異なります。詳しくは画面で見るマニュアルをご確認ください。

### ▼ 絵記号の意味


- **禁止**
- **指示を守る**

### 警告

- **本製品を乳幼児の手の届くところに置かない**  
誤って飲み込み、窒息や胃などへの障害の原因になります。万一、飲み込んだと思われる場合は、直ちに医師にご相談ください。
- **煙がでたり、変なにおいや音がしたら、すぐに使うのを止める**  
そのまま使うと発火・感電の原因になります。

### **故障や異常のまま、つながない**

本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機器から取り外してください。そのまま使うと、発火・感電・故障の原因になります。

- **本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使わない**  
水や洗剤などが本製品にかかると、隙間から浸み込み、発火・感電の原因になります。
  - ・お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。
  - ・水の入ったもの(コップ、花びんなど)を上に乗けないでください。
  - ・万一、本製品がぬれてしまった場合は、絶対に使用しないでください。

## 使用上のご注意

- 本製品にアクセス中に電源を切ったり、リセットしないでください。  
故障の原因になったり、データが消失するおそれがあります。

- 隣り合う USB ポートの間隔により、複数のポートを同時に使用できない場合があります。

- バスパワー動作の USB ハブ（キーボードの USB ポート含む）に本製品を接続した際、電力不足となり使用できない場合があります。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

## ハードウェア保証規定

弊社のハードウェア保証は、ハードウェア保証規定(以下「本保証規定」といいます。)に明示した条件のもとにおいて、アフターサービスとして、弊社製品(以下「本製品」といいます。)の無料での修理または交換をお約束するものです。

### 1 保証内容

取扱説明書(本製品外箱の記載を含みます。以下同様です。)等にしたがった正常な使用状態で故障した場合、お買い上げ日が記載されたレシートや納品書をご提示いただく事により、お買い上げ時より1年間、無料修理または弊社の判断により同等品へ交換いたします。

### 2 保証対象

保証の対象となるのは本製品の本体部分のみとなります。ソフトウェア・付属品・消耗品、または本製品もしくは接続製品内に保存されたデータ等は保証の対象とはなりません。

### 3 保証対象外

以下の場合には保証の対象とはなりません。

- 1) 販売店等でのご購入日から保証期間が経過した場合
- 2) 中古品でご購入された場合
- 3) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、爆害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
- 4) お買い上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃等お取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
- 5) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷、または接続している他の機器やプログラム等に起因する故障もしくは損傷の場合
- 6) 取扱説明書等に記載の使用法または注意事項等に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
- 7) 合理的使用方法に反するお取扱いまたはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
- 8) 弊社以外で改造、調整、部品交換等をされた場合
- 9) 弊社が寿命に達したと判断した場合
- 10) 保証期間が無期限の製品において、初回に導入した装置以外で使用された場合
- 11) その他弊社が本保証内容の対象外と判断した場合

## アフターサービス

本製品の修理対応、電話やメール等によるサポート対応、ソフトウェアのアップデータ対応、本製品がサーバー等のサービスを利用する場合、そのサービスについては、弊社が本製品の生産を完了してから5年間を目途に終了とさせていただきます。ただし状況により、5年以前に各対応を終了する場合があります。

## お問い合わせ

お問い合わせいただく前に、**以下をご確認ください**

- 『画面で見るマニュアル』を参照
  - 弊社サポートページのQ&Aを参照
- <http://www.iodata.jp/p/159864>**



それでも解決できない場合は、**サポートセンターへ**

**電話：050-3116-3021**

※受付時間 9:00～17:00 月～金曜日  
(祝祭日・年末年始・夏期休業期間をのぞく)

**インターネット：<http://www.iodata.jp/support/>**

<ご用意いただく情報>


- ・製品情報(製品名、シリアル番号など)
- ・パソコンや接続機器の情報(型番、OSなど)

### 個人情報の取り扱いについて

個人情報は、株式会社アイ・オー・データ機器のプライバシーポリシー (<http://www.iodata.jp/privacy.htm>) に基づき、適切な管理と運用をおこないます。

## 本製品の送付について

本製品が正常に動作しなくなった場合は、以下の要領でお送りください。

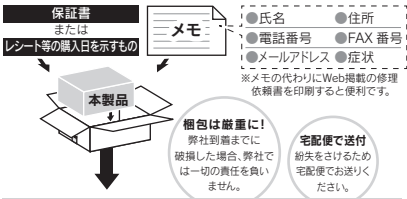

**〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地**

**株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛**

- 送料は、発送時はおお客様ご負担、返送時は弊社負担です。
- お客様が貼られたシール等は、失われる場合があります。
- 保証内容については、ハードウェア保証規定に記載されています。
- 本製品を送る前に製品名とシリアル番号(S/N)を控えてください。
- 内部にデータがある場合、厳密な検査のため、内部データは消去されます。何卒、ご了承ください。バックアップ可能な場合は、お送りいただく前にバックアップしてください。弊社修理センターではデータの修復はおこなっておりません。

詳しくは以下をご確認ください。

**<http://www.iodata.jp/support/after/>**

## 廃棄する場合のご注意

- 本製品に記録されたデータは、パソコンで削除・フォーマットするなどしただけでは、特殊なソフトウェアを利用することで、データを復元・再利用できてしまう場合があります。その結果として情報が漏えいしてしまう可能性があります。情報漏えいなどのトラブルを回避するために、データ消去のためのソフトウェアやサービスをご利用いただくことをおすすめします。

- 本製品にはリチウムイオン電池を使用しています。  
本製品を廃棄する場合は分解せず、お住まいの各自治体の分別ルールにしたがってください。



### 【ご注意】

- 1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。したがって、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変することは法律で禁じられています。
- 2) 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システムなどの人命に関する設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されていません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご注意ください。
- 3) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を負いかねます。また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っておりませんので、予めご了承ください。

(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)

- 4) 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねますのでご了承ください。

### 【商標について】

記載されている会社名、製品名等は一般に各社の商標または登録商標です。

【マニュアルアンケートはこちら】

よりよいマニュアル作りのため  
アンケートにご協力願います。

