


導入ガイド

ネットワークハードディスク
HDL-ARシリーズ、HDL2-ARシリーズ


設置する

- 1 ネットワーク内のルーターなどが正常に動作していることを確認する

2 ▼HDL-ARシリーズ(背面)

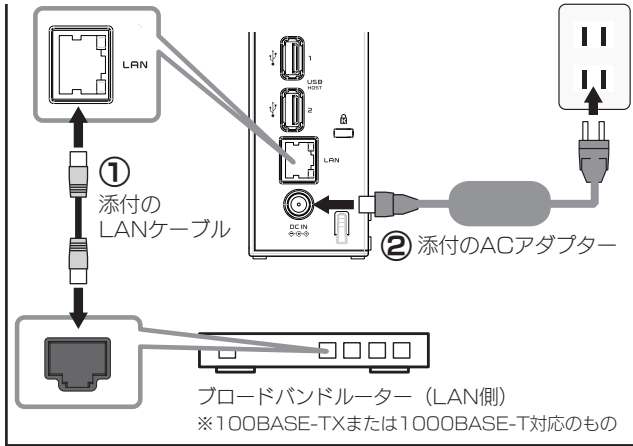


▼HDL2-ARシリーズ(背面)

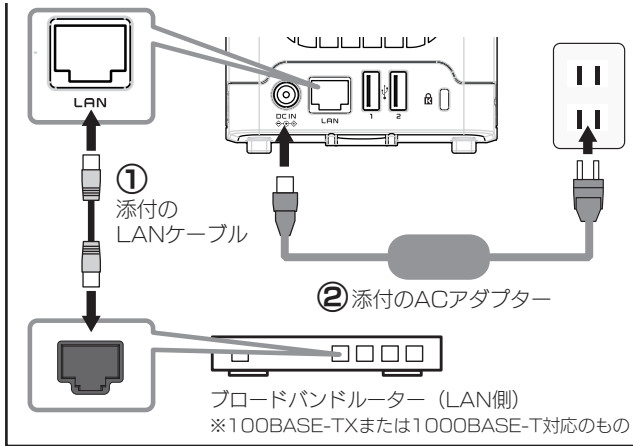

ご注意

必ず、LAN ケーブルを先に接続してください。
LAN ケーブルを接続する前に本製品の電源を入れると、正しくネットワークに参加できなくなります。

3 HDL-AR シリーズ背面

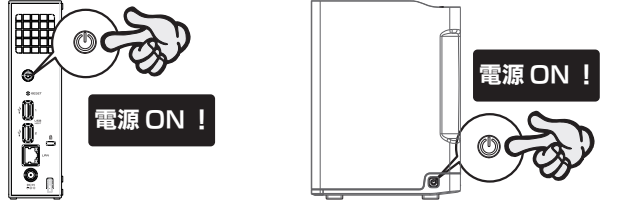

「ピー」と音が鳴ったら起動完了です。
次に【設定画面を開く】へお進みください。

ネットワークからアクセスする

本製品と同じネットワークに接続されたパソコンから、共有フォルダーへアクセスする方法を説明します。

Windows 8、7 の場合

1 Windows 8の場合

デスクトップモードにします。




2




本製品の共有フォルダーの一覧が表示されます。
表示された [disk] フォルダー内にファイルを保存すると、他のユーザーと共有できます。

Windows Vistaの場合

1

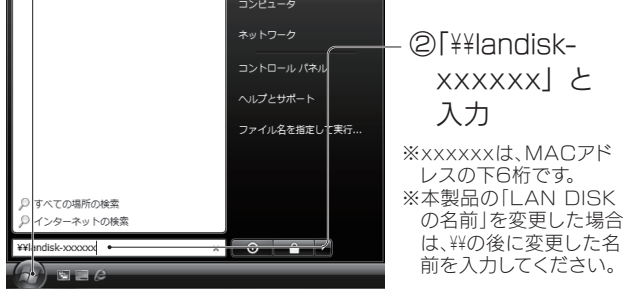

2

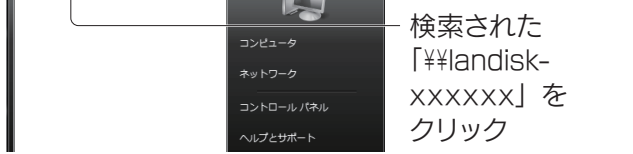

本製品の共有フォルダーの一覧が表示されます。
表示された [disk] フォルダー内にファイルを保存すると、他のユーザーと共有できます。

設定画面を開く

- 1 本製品と同じネットワークに接続されたパソコンを起動する


2 かんたん IP アドレス設定ツール「Magical Finder」をダウンロードする

※最新バージョンのMagical Finderをご利用ください。


Magical Finderのダウンロード方法

※インターネット接続環境が必要です。

- ①「サポートライブラリ」にアクセスする
<http://www.iodata.jp/r/3022>

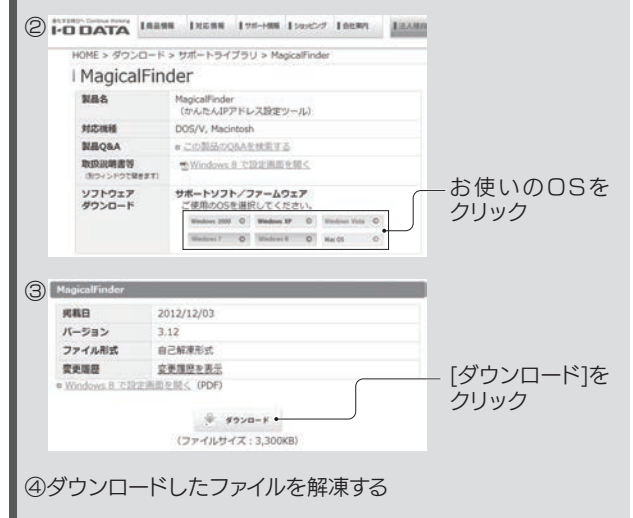

3 Magical Finder を起動し、本製品が検索されたことを確認する

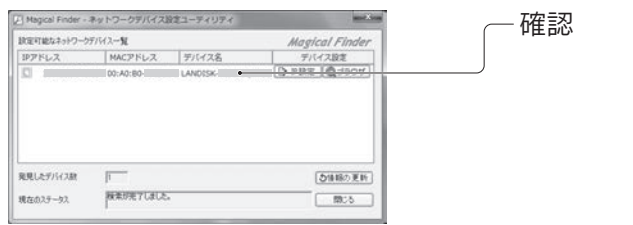


本製品が見つからない場合


- 本製品の電源が入っていることをご確認ください。
- 本製品が正しくネットワークに接続されていることをご確認ください。
- 30秒ほど待ってから、[情報の更新]ボタンをクリックしてください。
- セキュリティソフトのファイアウォール機能を解除すると動作する場合があります。一時的にセキュリティ機能を解除してください。詳しくは、セキュリティソフトメーカーにお問い合わせください。

4 必要に応じて IP アドレスを設定する


- ルーターから IP アドレスを自動取得する場合は、手順 5 へお進みください。
- IP アドレスを固定設定する場合は、【IP アドレスを固定設定する場合】をご確認ください。

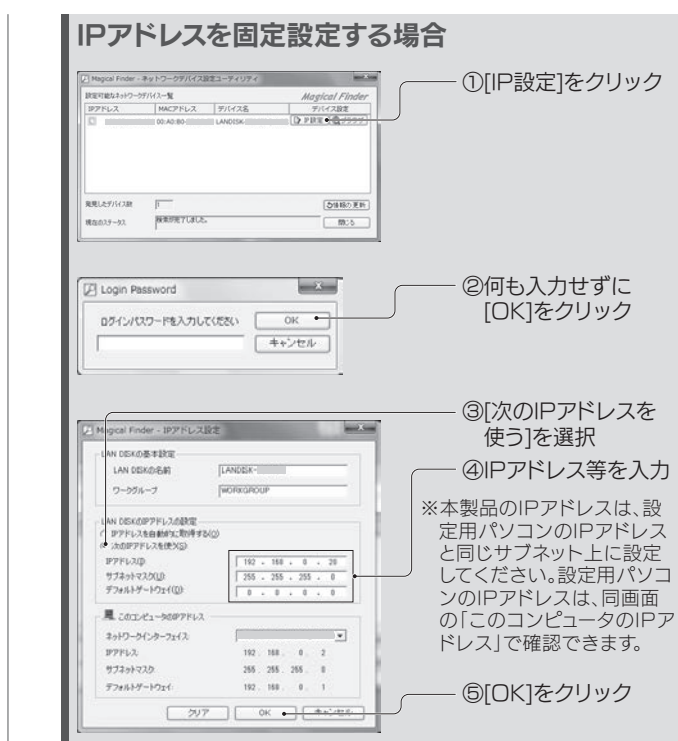

5

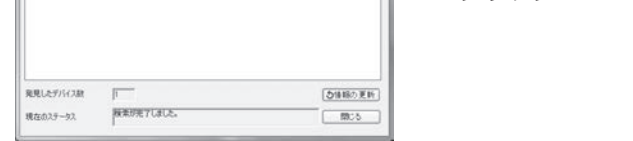

6

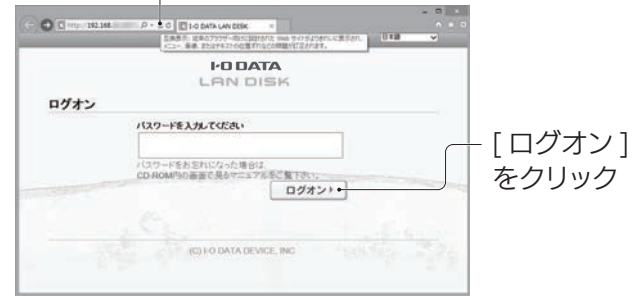

時刻が正しくないエラー表示された場合

本製品に設定されている時刻とパソコンの時刻にズレがあります。パソコンの時刻を正確に合わせたらうで、はじめて設定で時刻設定をしてください。



これで本製品の設定画面が開きました。
[はじめて設定] をクリックし、画面の指示にしたがって設定してください。
詳しくは、【画面で見るマニュアル】をご覧ください。

録画する場合

本製品と同じネットワークに接続されたテレビ等を操作して、次のようなことができます。

- 本製品への直接録画
- テレビ等で録画した番組を本製品にダビング
- 本製品内に保存した番組を再生

ご注意

【録画する場合】の内容は、弊社ではサポートをおこなっておりません。
テレビ等の操作については、各メーカーにお問い合わせください。


動作確認機器はこちら

動作確認機器は、弊社ホームページをご覧ください。
<http://www.iodata.jp/dtccip/>


本製品に直接録画する

テレビ等を操作して、番組を録画します。
テレビ等の取扱説明書を準備してください。

1 ▼テレビ等の取扱説明書

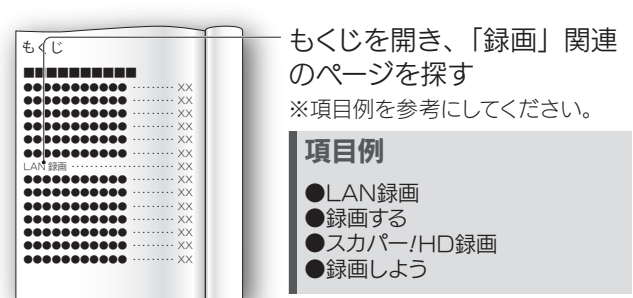


2

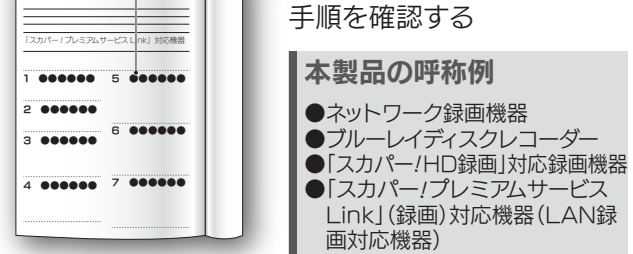

外出先からアクセスする

外出先のスマートフォン・タブレットやパソコンから共有フォルダーへアクセスする方法を説明します。

※本製品がインターネットに接続されている必要があります。

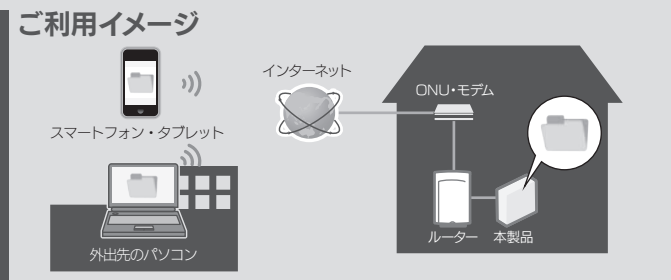

スマートフォン・タブレットからアクセスするための初期設定

1 添付の「Remote Link 設定シート」を準備する




2 スマートフォン・タブレットに、Remote Link Files をインストールする
設定シート（表面）のQRコードを読み取るか、Google playやApp Storeで検索してください。

3 Remote Link Filesをタップ



4 [登録を開始する]をタップ

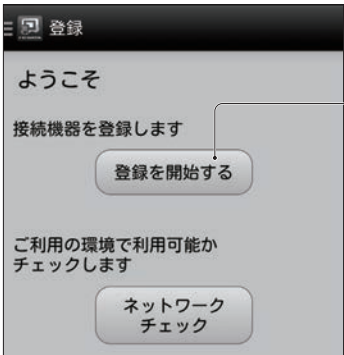

5 内容を確認し、[QRコードで登録]をタップ



6 Remote Link 設定シート裏面のQRコードを読み取る



7 登録された接続機器をタップ



※iPhone/iPad/iPod touchの場合、証明書のインストールを求められます。画面の指示にしたがってください。

8 「Remote Link 3を有効にしますか?」と表示されたら、[OK]をタップ

これで、本製品にアクセス完了です。
次回からは、登録したログイン先をタップするとアクセスできます。

2台目以降のスマートフォン・タブレットを登録する場合

初期設定完了後は、セキュリティ上の理由から添付の「Remote Link 設定シート」は使用できません。
※本製品をリセットした場合は、「Remote Link 設定シート」は再使用しますので、大切に保管してください。
2台目以降のスマートフォン・タブレットから本製品にアクセスする場合は、初期設定が完了したスマートフォン・タブレットでアクセス用QRコードを表示させ、読み取ります。

●アクセス用QRコードを表示させる

①初期設定が完了した スマートフォン・タブレットで、Remote Link Filesを起動する

②画面右上の[編集]をタップ

③ログインする接続機器をタップ

④[この接続機器を共有する]をタップ



これで、QRコードが表示されます。

2台目以降のスマートフォン・タブレットで、左の手順2～5をおこない、上記で表示させたQRコードを読み取ります。

パソコンからアクセスするための初期設定

Remote Link 3を有効にする


パソコンでRemote Link 3設定を有効にする場合

パソコンでRemote Link 3設定を有効にした後は、セキュリティ上の理由から、添付の「Remote Link 設定シート」を使用したスマートフォン・タブレットでの接続はできません。
スマートフォン・タブレットから本製品にアクセスする場合は、パソコンでの設定前にスマートフォン・タブレットからの初期設定をおこなっておくことをおすすめします。


本製品の設定画面での操作が必要で

設定画面の開き方は、本紙表面をご覧ください。

① [サービス]をクリック

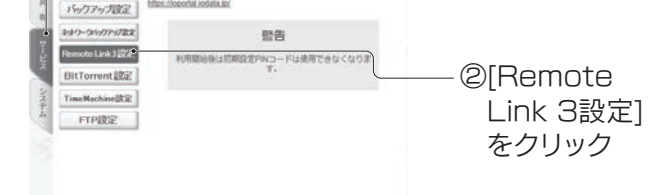


② [Remote Link 3設定]をクリック

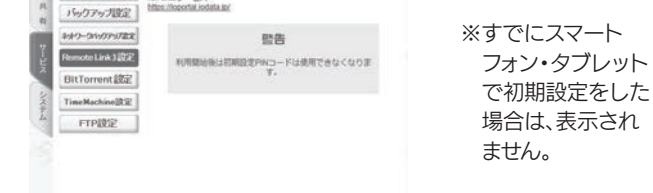

PINコードをメモしておいてください


[Remote Link 3設定]で表示されるPINコードが必要です。
※スマートフォン・タブレットの場合は、アプリ「Remote Link Files」で、QRコードを読み取るかとアクセスできます。

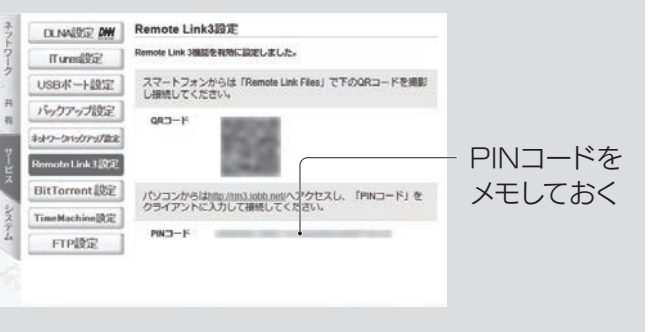

これで、Remote Link 3 は有効になりました。

スマートフォン・タブレットからの操作

動画、写真、音楽ファイルをタップすると、ストリーミング再生ができます。
また、別のアプリでも再生できます。操作方法は、ヘルプをご覧ください。

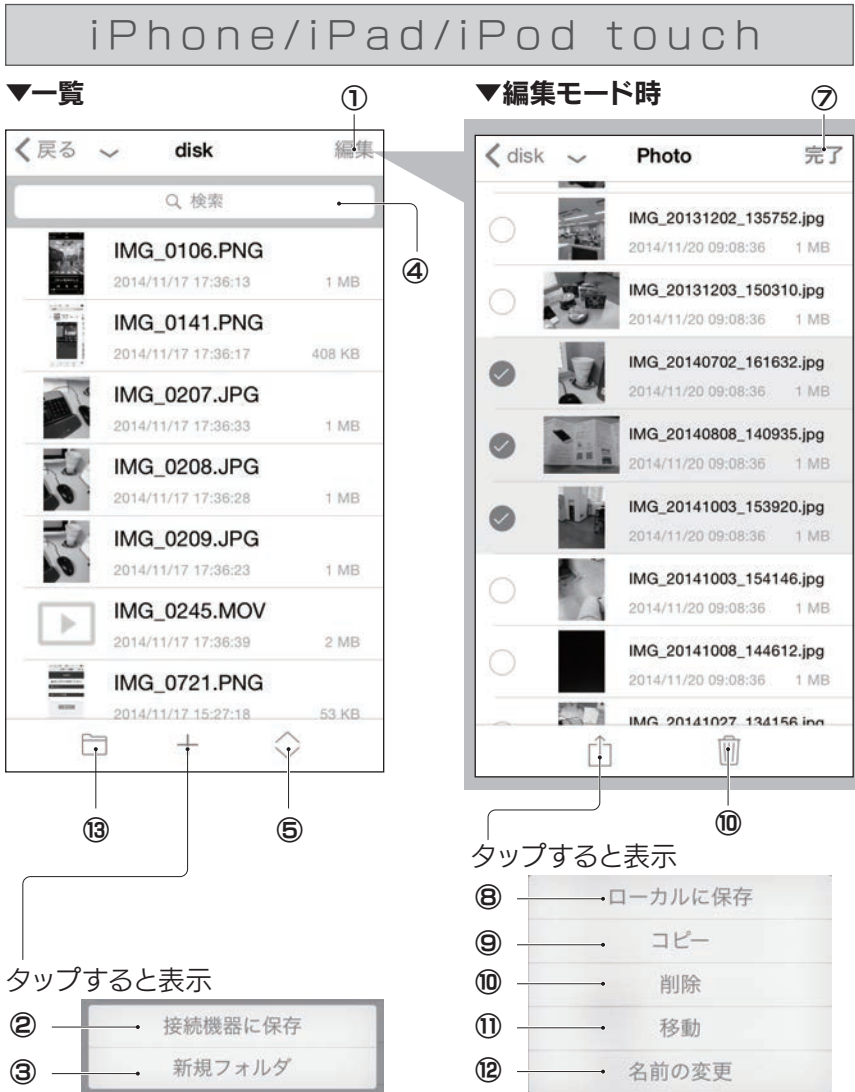


パソコンでの操作

動画、写真、音楽ファイルをダブルクリックすると、ストリーミング再生ができます。

名前の変更
ファイルやフォルダーを選択してクリックすると、名前を変更できます。

削除
ファイルやフォルダーを選択してクリックすると、削除できます。

ダウンロード
ファイルやフォルダーを選択してクリックすると、ダウンロードできます。

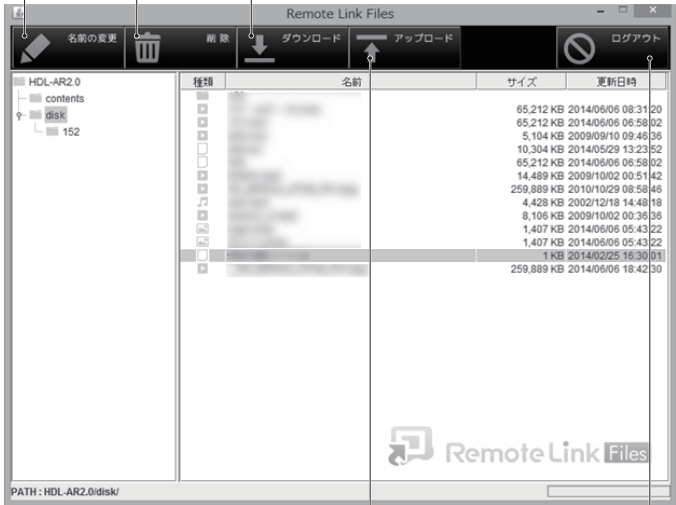

アップロード
パソコン内のファイルを本製品にアップロードできます。

ログアウト
本製品からログアウトします。

①編集

編集モードに移行します。
ファイルを選択するチェックボックスが表示され、複数のファイルを選択できます。
選択したファイルに対して各種操作ができます。
※ファイルを直接選択しても各種操作ができます。

②接続機器に保存
お使いの端末内のファイルを本製品に保存します。

③新規フォルダ
本製品内に新規フォルダーを作成します。

④検索
ファイル名を入力すると、検索できます。

⑤ソート
ファイル名、更新日時、サイズで並び替えます。

⑥ログアウト
本製品からログアウトします。
※iPhone/iPad/iPod touchの場合は、[接続機器リスト]画面からログアウトできます。

⑦完了
編集モードを終わります。

⑧端末に保存 (ローカルに保存)
選択したファイルをお使いの端末に保存します。

⑨コピー
選択したファイルを本製品内に、コピーします。

⑩削除
選択したファイルを削除します。

⑪移動
選択したファイルを、本製品内の別フォルダーに移動します。

⑫名前の変更
フォルダー名やファイル名を変更します。
※複数のフォルダー/ファイルを選択時は実行できません。

⑬ローカルフォルダー参照
お使いの端末に取り込んだファイルを参照します。
※iPhone/iPad/iPod touchのみ

こんなときには？ (Remote Link 3)

？ 初期設定でアクセスできない

●PINコード、ユーザー名、パスワードが間違っていないかご確認ください。
※出荷時、ユーザー名はremoteで設定されています。
また、パスワードは設定されていないため入力不要です。本製品の設定画面からパスワードを設定できます。

●ルーターのUPnPが、有効になっていることを確認してください。
弊社製ルーターのUPnP対応は、以下のサイトでご確認ください。

http://www.iodata.jp/product/hdd/taiou/landisk_function.htm#list4



？ 外出先からアクセスできなくなった

●インターネットにアクセスできることを確認してください。

●Remote Link 3 設定を、再度[有効]に設定し直してください。

？ Remote Link 3 使用中にエラーが発生する

●いったんログアウトし、しばらく待ってからログインしてください。
それでもエラーが表示される場合は、Remote Link 3 設定を確認してください。

？ コンテンツが再生できない

●インターネット回線の状態によってはスループット不足によりコンテンツの再生が正常におこなえない場合があります。
インターネット環境は光回線（10Mbps 以上の通信速度を維持できること）を推奨します。

●お使いの機器（スマートフォン・タブレット、パソコン）の対応拡張子をご確認ください。

●Remote Link 3 の対応拡張子をご確認ください。
（画面で見るマニュアル参照）

？ 詳しい操作方法が知りたい

●方法は【画面で見るマニュアル】の【外出先からアクセスする】をご覧ください。

【マニュアルアンケートはこちら】
よりよいマニュアル作りのため
アンケートにご協力願います。

