

録画ガイド スカパー！HD


本紙では、スカパー！ブランドHD対応チューナー(「スカパー！HD録画」に対応したもの)とLAN DISKを接続し、番組をLAN DISKに録画、視聴する方法を説明しています。

RAIDモードは「RAID 0(ストライピング)」でのみ接続確認をしています。「RAID 1(ミラーリング)」での動作はサポートしておりませんので、「RAID 0(ストライピング)」でお使いください。


[スカパー！HD対応チューナー] スカパー！ブランド SP-HR200Hの場合

ステップ1 以下のいずれかの方法で設置します。

方法1 LAN DISK をチューナーと直接つなぐ場合

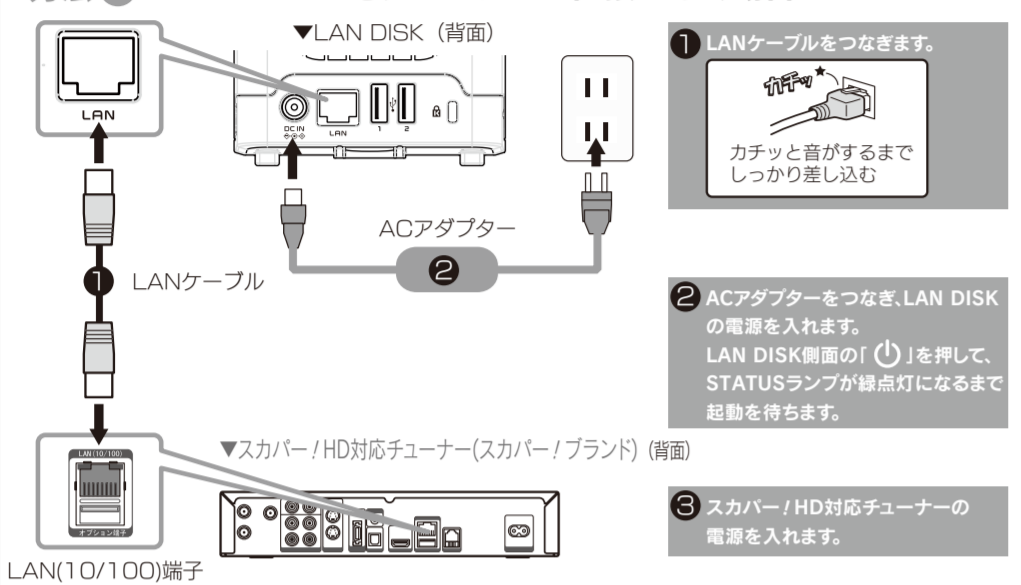

方法2 ルーター経由でつなぐ場合

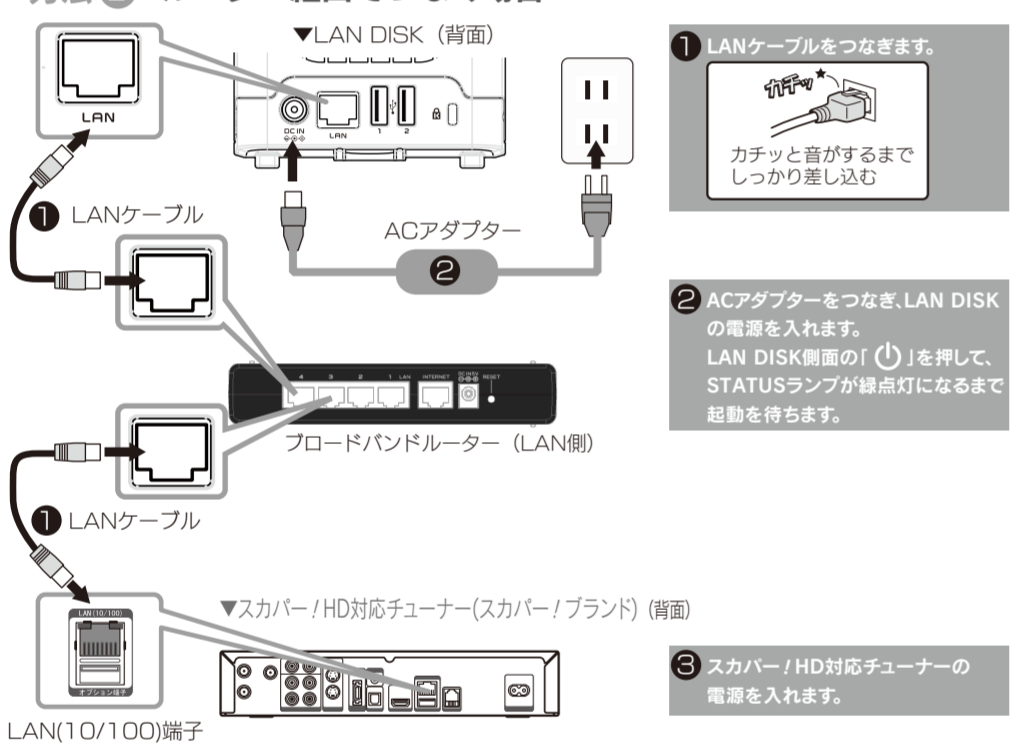

ステップ2 LAN DISKを登録します。

録画を行う前に、以下の手順で、スカパー！HD対応チューナーにLAN DISKを登録します。機器の登録は初回設定時のみです。

※登録を行う前にLAN DISKが起動していることを確認してください。

1 チューナーのリモコンの **メニュー** を押します。

2 **設定** で[端末設定]を選択します。

3 **設定** で[スカパー！HD録画機器登録]を選択し、**決定** を押します。

4 接続したLAN DISK*が表示されますので、**決定** でチェックを付けます。

※LANDISK-xxxxxx

5 **戻る** を押し、端末設定画面に戻ります。
戻る を押します。
→テレビ画面に戻ります。

これで本製品の登録は完了です。


- IHD録画機器が見つかりません」と表示された場合、以下の手順で、[ネットワーク設定]を変更してください。
- ①リモコンの **設定** を押します。
- ② **設定** で[端末設定]を選択後、**設定** で[LAN設定]を選択し、**決定** を押します。
- ③ **設定** でネットワーク設定を[LAN]へ、アドレス取得方法を[DHCP使用]へ変更後、[設定]を選択し、**決定** を押します。スカパー！HD対応チューナーと本製品を直接接続している場合、[AutoIPで設定します。]のメッセージが表示されます。メッセージが消えたら、[設定]を選択し、**決定** を押してください。
- ④再度、ステップ2 ①より設定し直してください。

録画する

※詳しくは、スカパー！ブランドHD対応チューナーの取扱説明書をご確認ください。


方法1 視聴中の番組を録画する場合

リモコンの **録** を押し、[現在番組録画]を選択すれば、今見ている番組をすぐにLAN DISKに録画できます。

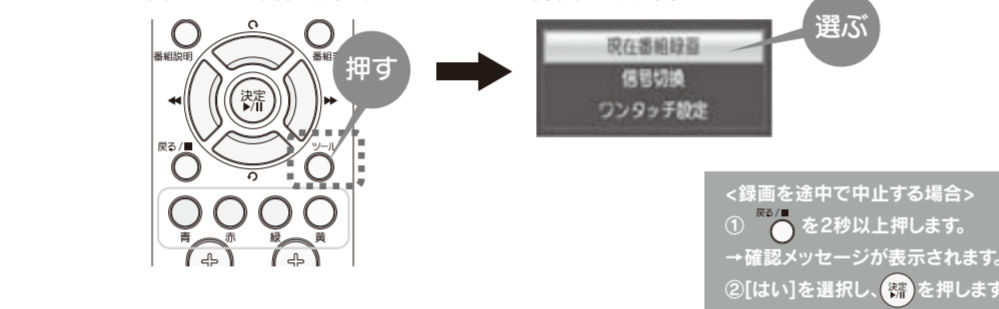

方法2 番組表を使って録画する場合

リモコンの **番組表** を押し、録画したい番組を選択し、**録** (一発予約) を押すだけで、LAN DISKに録画予約できます。

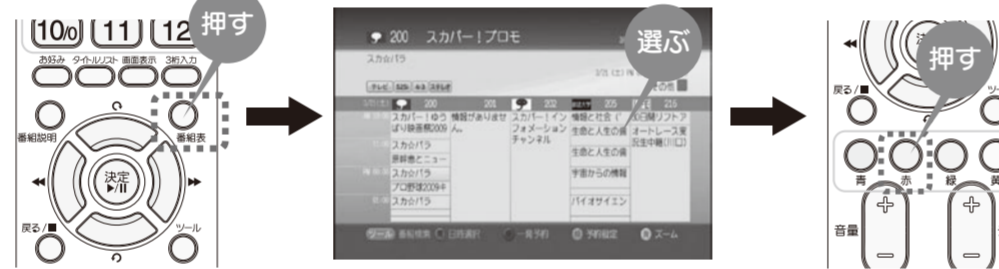


再生する

※詳しくは、スカパー！ブランドHD対応チューナーの取扱説明書をご確認ください。

録画した番組は[タイトルリスト]で一覧表示されます。

- 1 リモコンの **メニュー** を押します。
- 2 LAN DISKを選びます。
- 3 [Video]または[ビデオ]を選び、**決定** を押します。
- 4 [All Video]または[すべてのビデオ]を選択し、**決定** を押します。
- 5 再生する番組を選択し、**決定** を押します。
→再生がはじまります。

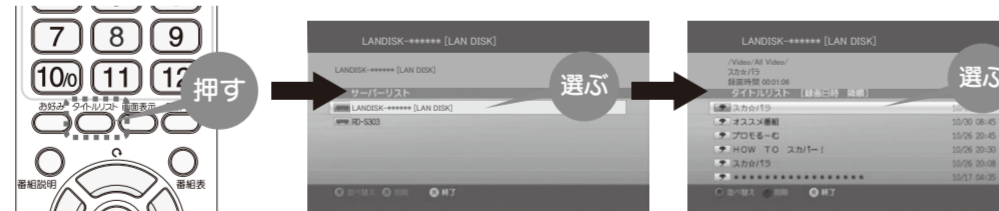


これでスカパー！HDを録画し、いつでも見たい番組を楽しむことができます！

- 録画予約をする場合、LAN DISKの電源を入れておく必要があります。
- LAN DISKのWake On LANを[無効]に設定している場合、予約録画が実行される時には、LAN DISKの電源を入れておく必要があります。(LAN DISKのWake On LANの出荷時設定は、[有効]に設定されています。)
- LAN DISKのファームウェアアップデートにはインターネット環境が必要です。また、LAN DISKの設定変更には、同一ネットワーク上に接続されたパソコンが必要です。または(レグザ)などブラウザ機能を持つテレビが接続されている場合は、一部の設定変更ができます。
- タイトルリストに表示される番組の[録画日時]が、実際に録画を開始した時間よりずれることがあります。LAN DISKの時刻がずれているのが原因です。正しい時刻を再設定するか、LAN DISKがインターネット環境に接続されていれば、[タイムサーバーと同期]を[同期する]に設定することで解消されます。
- 連続した予約を複数入れる場合は、前の録画番組の後端に、最大90秒の未録画時間が発生します。
- 連続した時間で複数の時間指定の録画予約などをした場合、次の番組の著作権保護レベルが上がると、次の番組以降は録画されません。
- 「スカパー！HD録画」で録画されたコンテンツの視聴には、「スカパー！HD対応チューナー」または、「スカパー！HD録画」番組のLAN再生に対応したDLNA再生機」が必要です。
- 視聴年齢制限コンテンツは、最大10秒まで視聴できる場合があります。
- 本製品は、スカパー！HD対応チューナーとは電源連動できません。


[スカパー！HD対応チューナー] スカパー！ブランド TZ-WR320Pの場合

ステップ1 以下のいずれかの方法で設置します。

方法1 LAN DISK をチューナーと直接つなぐ場合

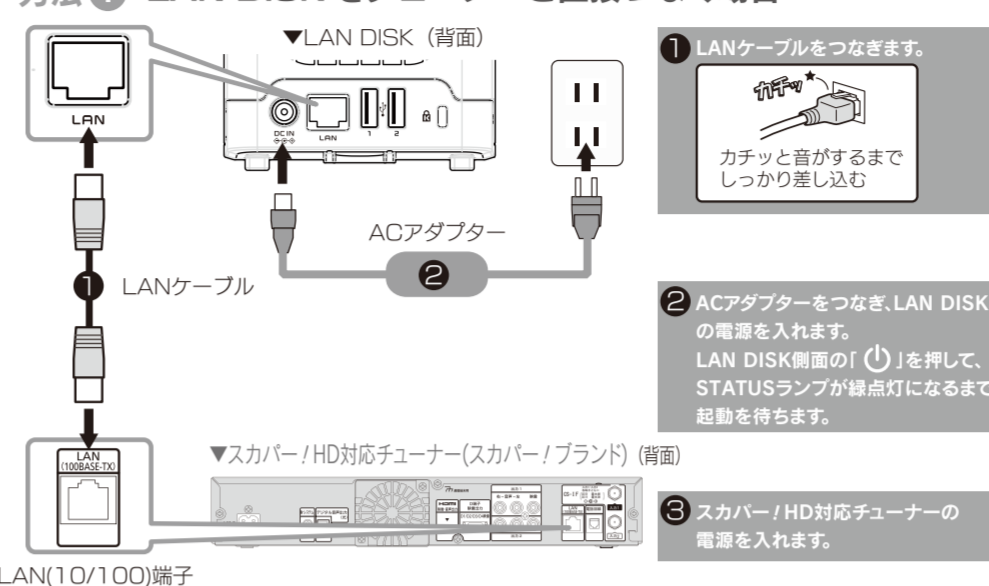

方法2 ルーター経由でつなぐ場合

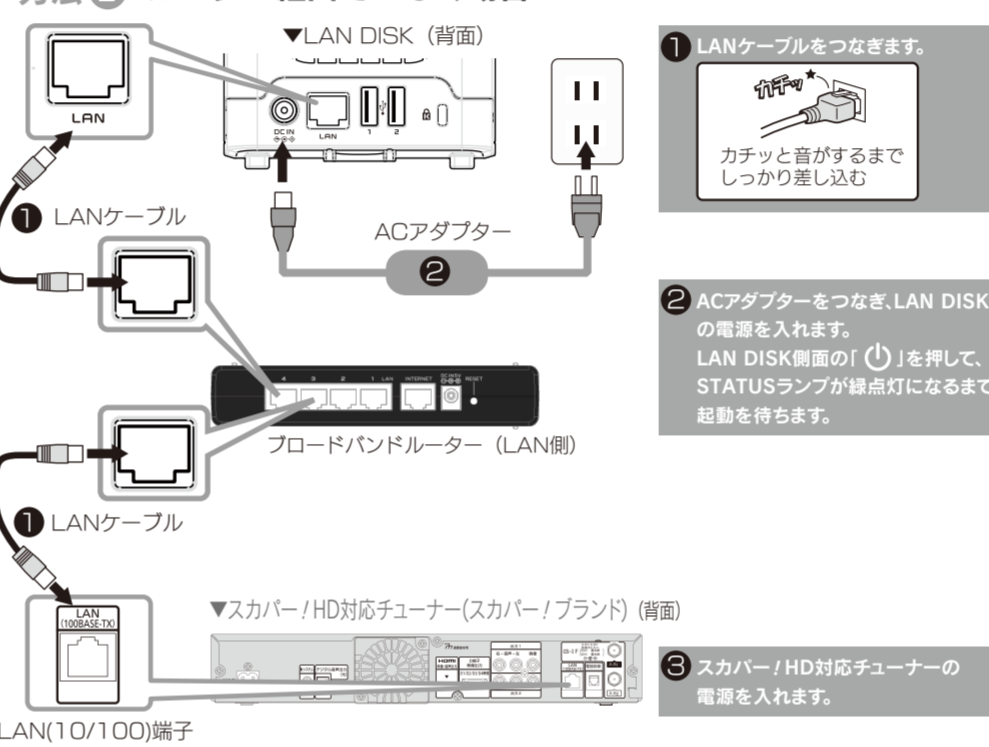

ステップ2 LAN DISKを登録します。

録画を行う前に、以下の手順で、スカパー！HD対応チューナーにLAN DISKを登録します。機器の登録は初回設定時のみです。

※登録を行う前にLAN DISKが起動していることを確認してください。

1 チューナーのリモコンの **メニュー** を押します。

2 **設定** で[設定する]を選択し、**決定** を押します。

3 **設定** で[ネットワーク関連設定]を選択し、**決定** を押します。

4 **設定** で[お部屋ジャンプリンク設定]を選択し、**決定** を押します。

5 **設定** で[お部屋ジャンプリンク機器一覧]を選択し、**決定** を押します。

6 **設定** で接続したLAN DISK*を選択し、**決定** を押します。

※LANDISK-xxxxxx

7 **設定** で[メニュー登録]を選択し、**決定** を押します。

8 **戻る** を押し、[お部屋ジャンプリンク機器一覧]画面に戻ります。

9 **決定** を押し、登録した内容を確認します。

10 **戻る** ボタンを数回押しすと、視聴画面に戻ります。

これで本製品の登録は完了です。

参考 手順④でLAN DISKが表示されない場合は、スカパー！HD対応チューナーおよび本製品の電源を一度OFFにし、ステップ1の手順にて電源をONにしてから再度登録してください。

録画する

※詳しくは、スカパー！ブランドHD対応チューナーの取扱説明書をご確認ください。


1 チューナーのリモコンの **番組表** を押します。

2 **決定** で録画する番組を選択し、**決定** を押します。

3 **決定** で[番組予約]を選択し、**決定** を押します。

→番組内容と選択ボタンが表示されます。


▼放送中の番組のとき ▼放送予定の番組のとき



4 **決定** で[詳細設定]を選択し、**決定** を押します。



5 **決定** で[予約方式]を選択し、**決定** で[録画]を選択します。

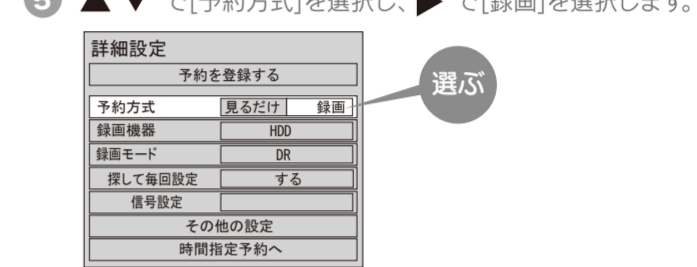

6 [録画機器]でLAN DISK*を選択し、**決定** を押します。

※LANDISK-xxxxxx



7 **決定** で[予約を登録する]を選択し、**決定** を押します。

再生する

※詳しくは、スカパー！ブランドHD対応DVRの取扱説明書をご確認ください。

1 チューナーのリモコンの **メニュー** を押します。

2 **決定** で[機器を操作する]を選択し、**決定** を押します。

3 **決定** で[お部屋ジャンプリンク]を選択し、**決定** を押します。

4 **決定** で接続したLAN DISK*を選択し、**決定** を押します。

※LANDISK-xxxxxx

5 [Video]または[ビデオ]を選択し、**決定** を押します。

6 [All Video]または[すべてのビデオ]を選択し、**決定** を押します。

7 **決定** で再生する番組を選択し、**決定** で[再生]を選択します。
→再生がはじまります。

これでスカパー！HDを録画し、いつでも見たい番組を楽しむことができます！

- 録画予約をする場合、LAN DISKの電源を入れておく必要があります。
- LAN DISKのWake On LANを[無効]に設定している場合、予約録画が実行される時には、LAN DISKの電源を入れておく必要があります。(LAN DISKのWake On LANの出荷時設定は、[有効]に設定されています。)
- LAN DISKのファームウェアアップデートにはインターネット環境が必要です。また、LAN DISKの設定変更には、同一ネットワーク上に接続されたパソコンが必要です。または(レグザ)などブラウザ機能を持つテレビが接続されている場合は、一部の設定変更ができます。
- タイトルリストに表示される番組の[録画日時]が、実際に録画を開始した時間よりずれることがあります。LAN DISKの時刻がずれているのが原因です。正しい時刻を再設定するか、LAN DISKがインターネット環境に接続されていれば、[タイムサーバーと同期]を[同期する]に設定することで解消されます。
- 連続した予約を複数入れる場合は、前の録画番組の後端に、最大90秒の未録画時間が発生します。
- 連続した時間で複数の時間指定の録画予約などをした場合、次の番組の著作権保護レベルが上がると、次の番組以降は録画されません。
- 「スカパー！HD録画」で録画されたコンテンツの視聴には、「スカパー！HD対応チューナー」または、「スカパー！HD録画」番組のLAN再生に対応したDLNA再生機」が必要です。
- 視聴年齢制限コンテンツは、最大10秒まで視聴できる場合があります。
- 本製品は、スカパー！HD対応チューナーとは電源連動できません。

[スカパー!HD対応チューナー] ソニー製 DST-HD1の場合

ステップ1 以下のいずれかの方法で設置します。

方法1 LAN DISK をチューナーと直接つなぐ場合

- LANケーブルをつなぎます。
カチッと音がするまでしっかり差し込む
- ACアダプターをつなぎ、LAN DISKの電源を入れます。
LAN DISK側面の「**ON**」を押して、STATUSランプが緑点灯になるまで起動を待ちます。
- スカパー!HD対応チューナーの電源を入れます。

方法2 ルーター経由でつなぐ場合

- LANケーブルをつなぎます。
カチッと音がするまでしっかり差し込む
- ACアダプターをつなぎ、LAN DISKの電源を入れます。
LAN DISK側面の「**ON**」を押して、STATUSランプが緑点灯になるまで起動を待ちます。
- スカパー!HD対応チューナーの電源を入れます。

ステップ2 LAN DISKを登録します。

録画を行う前に、以下の手順で、スカパー!HD対応チューナーにLAN DISKを登録します。機器の登録は初回設定時のみです。詳しくはスカパー!HD対応チューナーの取扱説明書をご覧ください。
※登録を行う前にLAN DISKが起動していることを確認してください。

- チューナーのリモコンの **クイックパネル** を押します。
- ↑** **↓** で[設定]を選択し、**決定**を押します。
- ↑** **↓** で[通信設定]を選択し、**決定**を押します。
- ↑** **↓** で[ホームネットワーク設定]を選択し、**決定**を押します。
- ↑** **↓** で[サーバー機器一覧]を選択し、**決定**を押します。
- ↑** **↓** で接続したLAN DISK*を選択し、**決定**を押します。
※LANDISK-xxxxxx
- ←** **→** で[登録]を選択し、**決定**を押します。
- [戻る]を選択し、[ホームネットワーク設定]画面に戻ります。
- ↑** **↓** で[録画先サーバー設定]を選択し、**決定**を押します。
- ↑** **↓** で接続したLAN DISK*を選択し、**決定**を押します。
※LANDISK-xxxxxx
- ←** **→** で[設定]を選択し、**決定**を押します。
- 戻る** ボタンを数回押すと、視聴画面に戻ります。

これで本製品の登録は完了です。

参考 手順 ⑩でLAN DISKが表示されない場合は、スカパー!HD対応チューナーおよび本製品の電源を一度OFFにし、ステップ1の手順にて電源をONにしてから再度登録してください。

録画する

詳しくはスカパー!HD対応チューナーの取扱説明書をご覧ください。


方法1 視聴中の番組を録画する場合

- チューナーのリモコンの **オプション** を押します。
 - [番組録画]を選択し、**決定**を押します。
 - [確定]を選択し、**決定**を押します。
- 録画が開始します。

方法2 番組表を使って録画する場合

- チューナーのリモコンの **番組表** を押します。
- 録画したい番組を選択し、**決定**、または、**番組説明** を押します。
- [予約]を選択し、**決定**を押します。
- 設定が終わったら、**決定**を押します。
- [確定]を選択し、**決定**を押します。
- [了解]を選択し、**決定**を押します。

予約完了です。

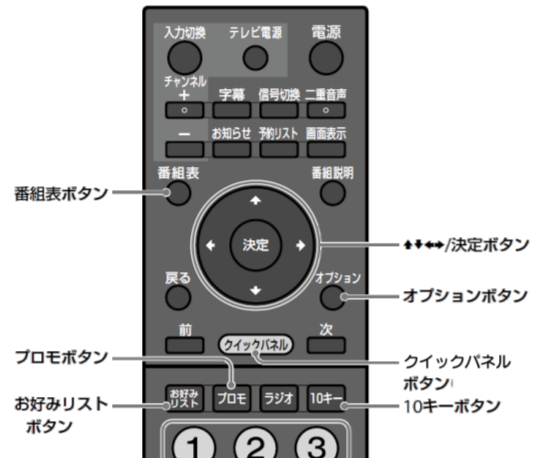

再生する

詳しくはスカパー!HD対応チューナーの取扱説明書をご覧ください。

- チューナーのリモコンの **クイックパネル** を押します。
- [ホームネットワーク]を選択し、**決定**を押します。



- LAN DISK*を選択し、**決定**を押します。
※LANDISK-xxxxxx
- [Video]または[ビデオ]を選択し、**決定**を押します。
- [All Video]または[すべてのビデオ]を選択し、**決定**を押します。
- 再生する番組を選択し、**決定**を押します。
→再生がはじまります。

これでスカパー!HDを録画し、いつでも見たい番組を楽しむことができます!
その他詳しい説明はチューナーの取扱説明書をご確認ください。

- ご注意**
- 録画予約をする場合、LAN DISKの電源を入れておく必要があります。
 - LAN DISKのWake On LANを[無効]に設定している場合、予約録画が実行される時には、LAN DISKの電源を入れておく必要があります。(LAN DISKのWake On LANの出荷時設定は、[有効]に設定されています。)
 - LAN DISKのファームウェアアップデートにはインターネット環境が必要です。また、LAN DISKの設定変更には、同一ネットワーク上に接続されたパソコンが必要です。または(レグザ)などブラウザ機能を持つテレビが接続されている場合は、一部の設定変更ができます。
 - タイトルリストに表示される番組の[録画日時]が、実際に録画を開始した時間よりずれることがあります。LAN DISKの時刻がずれているのが原因です。正しい時刻を再設定するか、LAN DISKがインターネット環境に接続されていれば、[タイムサーバーと同期]を[同期する]に設定することで解消されます。
 - 連続した予約を複数入れる場合は、前の録画番組の後端に、最大90秒の未録画時間が発生します。
 - 連続した時間で複数の時間指定の録画予約などをした場合、次の番組の著作権保護レベルが上がると、次の番組以降は録画されません。
 - 「スカパー!HD録画」で録画されたコンテンツの視聴には、「スカパー!HD対応チューナー」または、「スカパー!HD録画」番組のLAN再生に対応したDLNA再生機が必要です。
 - 視聴年齢制限コンテンツは、最大10秒まで視聴できる場合があります。
 - 本製品は、スカパー!HD対応チューナーとは電源連動できません。

[スカパー!光HD対応チューナー] スカパー!ブランド SP-HR250Hの場合

ステップ1 以下のいずれかの方法で設置します。

方法1 LAN DISK をチューナーと直接つなぐ場合

- LANケーブルをつなぎます。
カチッと音がするまでしっかり差し込む
- ACアダプターをつなぎ、LAN DISKの電源を入れます。
LAN DISK側面の「**ON**」を押して、STATUSランプが緑点灯になるまで起動を待ちます。
- スカパー!HD対応チューナーの電源を入れます。

方法2 ルーター経由でつなぐ場合

- LANケーブルをつなぎます。
カチッと音がするまでしっかり差し込む
- ACアダプターをつなぎ、LAN DISKの電源を入れます。
LAN DISK側面の「**ON**」を押して、STATUSランプが緑点灯になるまで起動を待ちます。
- スカパー!HD対応チューナーの電源を入れます。

ステップ2 LAN DISKを登録します。

録画を行う前に、以下の手順で、スカパー!光HD対応チューナーにLAN DISKを登録します。機器の登録は初回設定時のみです。詳しくはスカパー!光HD対応チューナーの取扱説明書をご覧ください。
※登録を行う前にLAN DISKが起動していることを確認してください。

- チューナーのリモコンの **決定** を押します。
- 決定** で[端末設定]を選択します。
- 決定** で[スカパー!HD録画機器登録]を選択し、**決定**を押します。
- 接続したLAN DISK*が表示されますので、**決定** でチェックを付けます。
※LANDISK-xxxxxx
- 戻る/決定** を押し、端末設定画面に戻ります。
決定 を押し、
→テレビ画面に戻ります。

これで本製品の登録は完了です。

- [HD録画機器が見つかりません]と表示された場合、以下の手順で、[ネットワーク設定]を変更してください。
- ①リモコンの **決定** を押します。
 - ② **決定** で[端末設定]を選択後、**決定** で[LAN設定]を選択し、**決定** を押します。
 - ③ **決定** でネットワーク設定を[LAN]へ、アドレス取得方法を[DHCP使用]へ変更後、[設定]を選択し、**決定** を押します。
スカパー!HD対応チューナーと本製品を直接接続している場合、[AutoIPで設定します。]のメッセージが表示されます。メッセージが消えたら、[設定]を選択し、**決定** を押してください。
 - ④再度、ステップ2より設定し直してください。

録画する

※詳しくは、スカパー!ブランドHD対応チューナーの取扱説明書をご確認ください。

方法1 視聴中の番組を録画する場合

リモコンの **決定** を押し、[現在番組録画]を選択すれば、今見ている番組をすぐにLAN DISKに録画できます。

<録画を途中で中止する場合>
① **決定** を2秒以上押します。
→確認メッセージが表示されます。
②[はい]を選択し、**決定**を押します。

方法2 番組表を使って録画する場合

リモコンの **決定** を押し、録画したい番組を選択し、**決定** (一発予約) を押すだけで、LAN DISKに録画予約できます。

再生する

※詳しくは、スカパー!ブランドHD対応チューナーの取扱説明書をご確認ください。

録画した番組は[タイトルリスト]で一覧表示されます。

- リモコンの **決定** を押します。
- LAN DISKを選びます。
- [Video]または[ビデオ]を選び、**決定**を押します。
- [All Video]または[すべてのビデオ]を選択し、**決定**を押します。
- 再生する番組を選択し、**決定**を押します。
→再生がはじまります。

これでスカパー!光HDを録画し、いつでも見たい番組を楽しむことができます!

- ご注意**
- 録画予約をする場合、LAN DISKの電源を入れておく必要があります。
 - LAN DISKのWake On LANを[無効]に設定している場合、予約録画が実行される時には、LAN DISKの電源を入れておく必要があります。(LAN DISKのWake On LANの出荷時設定は、[有効]に設定されています。)
 - LAN DISKのファームウェアアップデートにはインターネット環境が必要です。また、LAN DISKの設定変更には、同一ネットワーク上に接続されたパソコンが必要です。または(レグザ)などブラウザ機能を持つテレビが接続されている場合は、一部の設定変更ができます。
 - タイトルリストに表示される番組の[録画日時]が、実際に録画を開始した時間よりずれることがあります。LAN DISKの時刻がずれているのが原因です。正しい時刻を再設定するか、LAN DISKがインターネット環境に接続されていれば、[タイムサーバーと同期]を[同期する]に設定することで解消されます。
 - 連続した予約を複数入れる場合は、前の録画番組の後端に、最大90秒の未録画時間が発生します。
 - 連続した時間で複数の時間指定の録画予約などをした場合、次の番組の著作権保護レベルが上がると、次の番組以降は録画されません。
 - 「スカパー!HD録画」で録画されたコンテンツの視聴には、「スカパー!HD対応チューナー」または、「スカパー!HD録画」番組のLAN再生に対応したDLNA再生機が必要です。
 - 視聴年齢制限コンテンツは、最大10秒まで視聴できる場合があります。
 - 本製品は、スカパー!HD対応チューナーとは電源連動できません。