


WoooからLAN DISKへダビングする

※本紙での説明は、日立プラズマ/液晶テレビWooo XP07、GP08、XP08、XP05、ZP05シリーズでの操作手順となります。

RAIDモードは「RAID 0(ストライピング)」でのみ接続確認をしています。
「RAID 1(ミラーリング)」での動作はサポートしていませんので、「RAID 0(ストライピング)」でお使いください。


WoooとLAN DISKをつなぐ

ステップ 1 WoooにLAN DISKをつなぎます。 ※Woooの電源を入れたままでも取り付けできます。

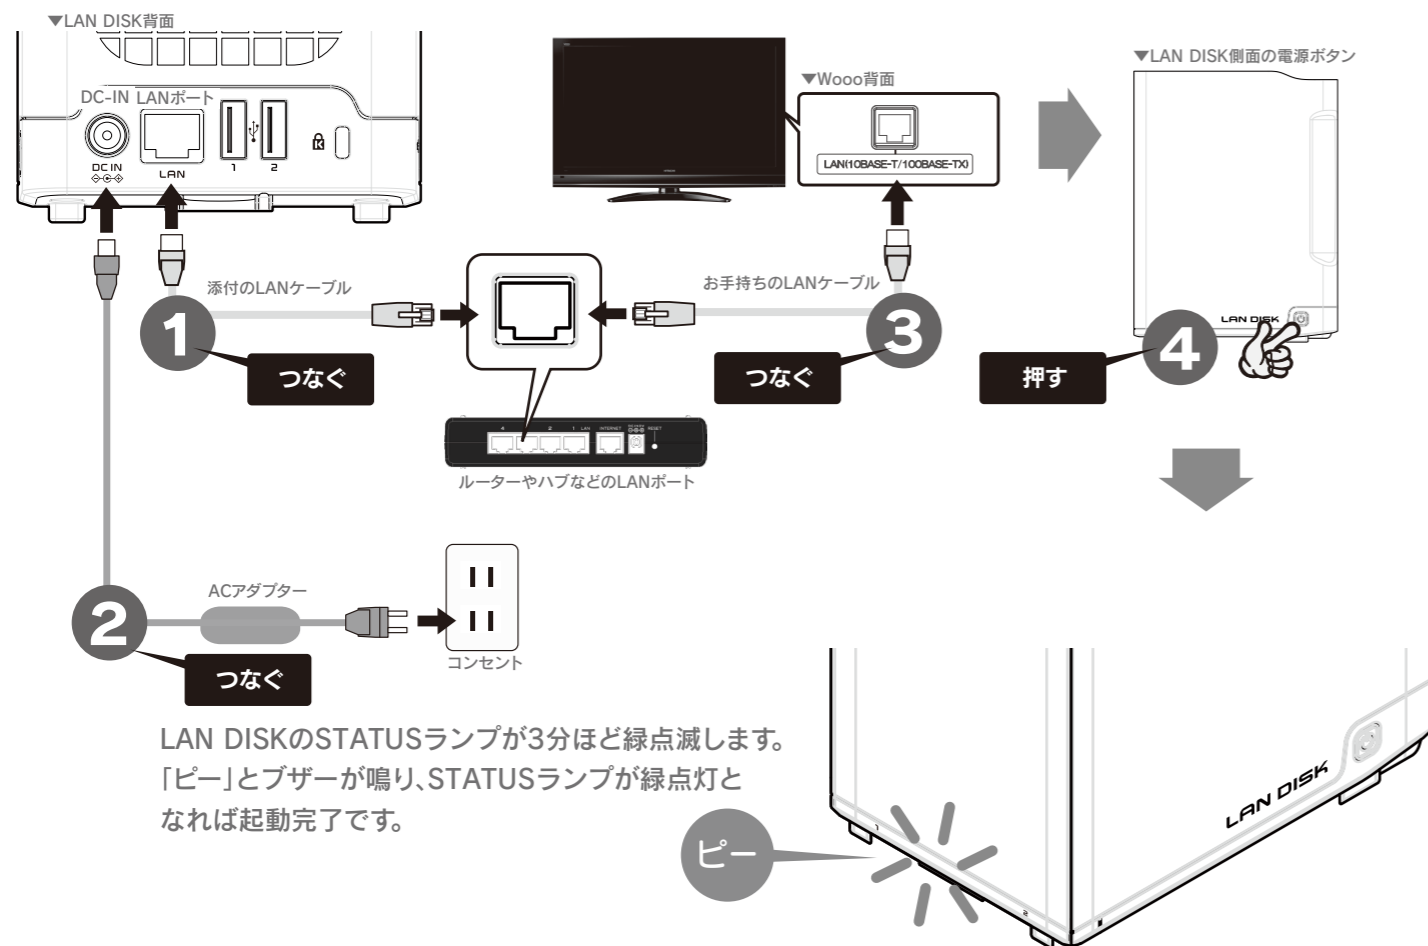

ステップ 2 WoooにLAN DISKが認識されたことを確認します。

- 1 リモコンの「見る」を押します。
XP05、ZP05シリーズの場合は、「Wooo」を押します。
- 2 「AVネットワーク」を選択し、「決定」を押します。
- 3 LAN DISK※が表示されていることを確認します。
※LANDISK-xxxxxx[LAN DISK]





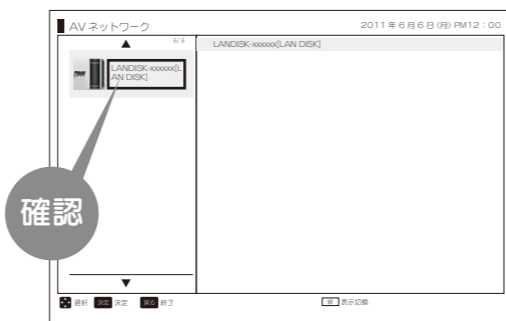


Woooに録画した番組をLAN DISKへダビングする場合

Woooの内蔵HDDに録画した地上波デジタル番組やBSデジタル/110度 CS番組をLAN DISKへダビングする方法を説明します。

※アクティブラでダウンロードした番組をLAN DISKにムーブする場合は、裏面をご覧ください。

- 1 リモコンの「見る」を押します。
- 2 リモコンのカーソルボタン▶で、[HDD]→[録画番組]タブの順に進み、番組一覧の上で「番組メニュー」を押します。
- 3 「ダビング」を選択し、「決定」を押します。
- 4 「AVネットワーク接続機器」を選択し、「決定」を押します。
- 5 ダビング先となるLAN DISK※を選択し、「決定」を押します。
※LANDISK-xxxxxx[LAN DISK]
- 6 「そのままダビング」を選択し、「決定」を押します。
※「AVネットワーク接続機器」を選択した場合、ダビング方法は「そのままダビング」のみとなります。
- 7 ダビングする番組を選択し、「決定」を押します。
- 8 「ダビング開始」を選択し、「決定」を押します。
→確認画面が表示されます。
- 9 内容を確認し、「決定」を押します。
→LAN DISKへダビングを開始します。

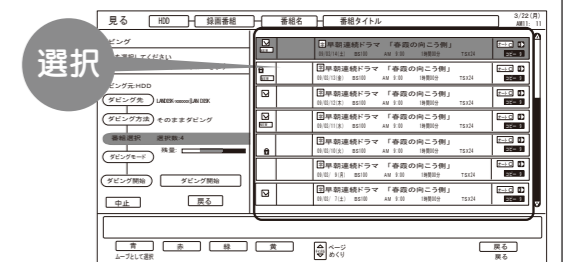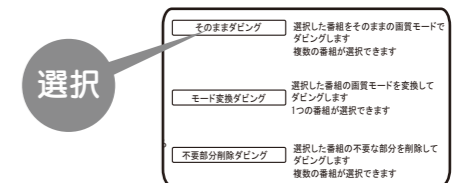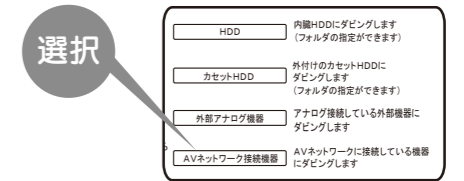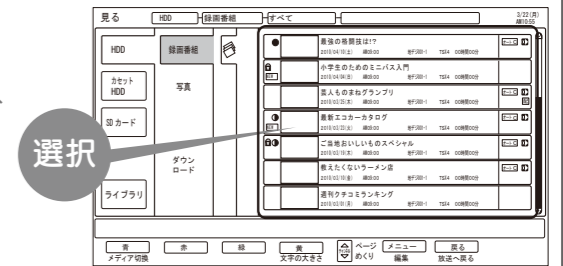

ダビング中は、LAN DISKのSTATUSランプが橙点灯します。

※ダビング中は、予約録画は実行されません。

※ダビングの進行度は、「画面表示」を押すと、画面左下に表示されます。




アクトビラ*でダウンロードした番組をLAN DISKへムーブする場合

ステップ1 アクトビラ*でダウンロードした番組を、Woooの内蔵HDDへダビングします。

- 1 リモコンの **見る** を押します。
- 2 リモコンのカーソルボタン **▶** で、[HDD]→[ダウンロード]タブの順に進み、番組一覧の上で **字幕** を押します。
- 3 [ダビング]を選択し、**決定** を押します。
- 4 [HDD]を選択し、**決定** を押します。
- 5 保存先となるフォルダーを選択し、**決定** を押します。
- 6 [そのままダビング]を選択し、**決定** を押します。
- 7 ダビングする番組を選択し、**決定** を押します。
- 8 [ダビング開始]を選択し、**決定** を押します。
→確認画面が表示されます。
- 9 内容を確認し、**決定** を押します。
→Wooo内へダビングを開始します。


※ダビング中は、予約録画は実行されません。
※ダビングの進行度は、**画面表示** を押すと、画面左下に表示されます。

※アクトビラビデオ・ダウンロードセルのみ

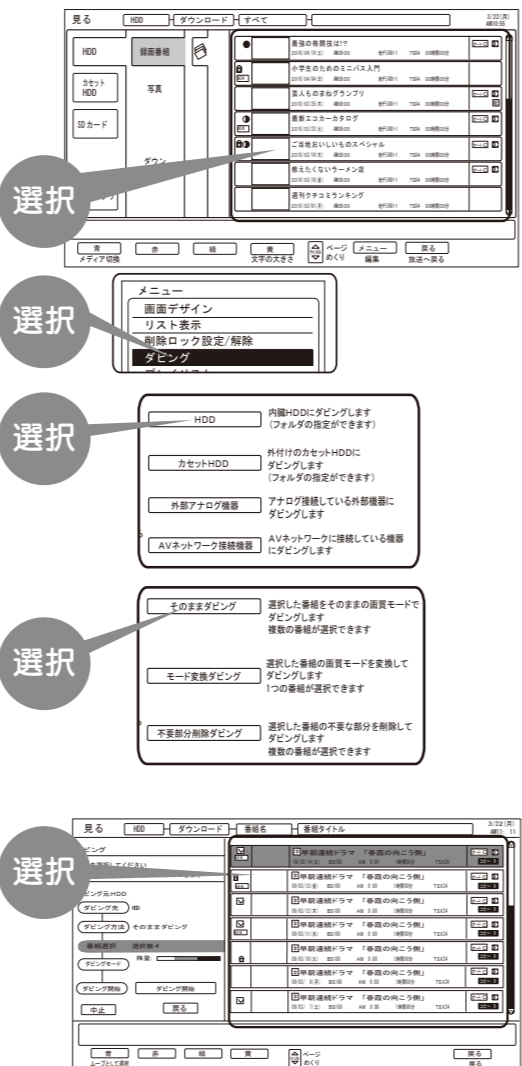


ステップ2 Woooの内蔵HDDへダビングした番組を、LAN DISKへムーブします。

- 1 リモコンの **見る** を押します。
- 2 リモコンのカーソルボタン **▶** で、[HDD]→[録画番組]タブの順に進み、番組一覧の上で **字幕** を押します。
- 3 [ダビング]を選択し、**決定** を押します。
- 4 [AVネットワーク接続機器]を選択し、**決定** を押します。
- 5 ダビング先となるLAN DISK*を選択し、**決定** を押します。
※LANDISK-xxxxxx[LAN DISK]
- 6 [そのままダビング]を選択し、**決定** を押します。
※[AVネットワーク接続機器]を選択した場合、ダビング方法は[そのままダビング]のみとなります。

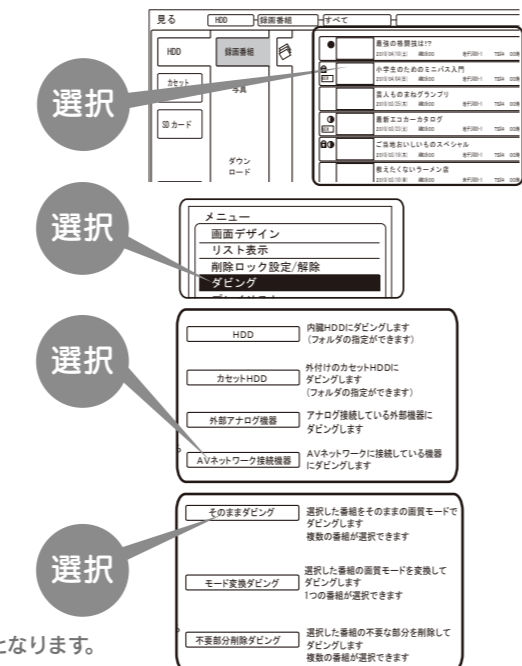


LAN DISKにダビングやムーブした番組を見る場合

- 1 リモコンの **見る** を押します。
XP05、ZP05シリーズの場合は、**Woooリンク** を押します。
 - 2 [AVネットワーク]を選択し、**決定** を押します。
 - 3 LAN DISK*を選択し、**決定** を押します。
※LANDISK-xxxxxx[LAN DISK]
 - 4 [Video]または[ビデオ]を選択し、**決定** を押します
 - 5 [All Video]または[すべてのビデオ]を選択し、**決定** を押します。
 - 6 再生する番組を選択し、**決定** を押します。
- これで番組が再生されます。

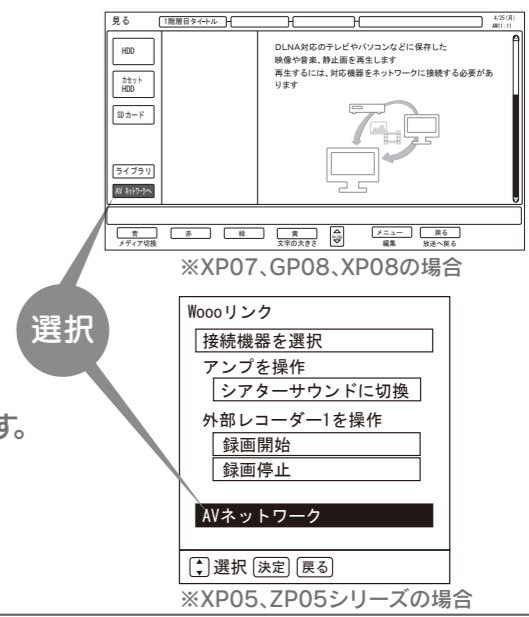

LAN DISKにダビングやムーブした番組を削除する場合

- 1 リモコンの **見る** を押します。
XP05、ZP05シリーズの場合は、**Woooリンク** を押します。
 - 2 [AVネットワーク]を選択し、**決定** を押します。
 - 3 LAN DISK*を選択し、**決定** を押します。
※LANDISK-xxxxxx[LAN DISK]
 - 4 [Video]または[ビデオ]を選択し、**決定** を押します
 - 5 [All Video]または[すべてのビデオ]を選択し、**決定** を押します。
 - 6 削除する番組を選択し、リモコンの **赤** を押します。
 - 7 [はい]を選択し、**決定** を押します。
- これで番組の削除は完了です。

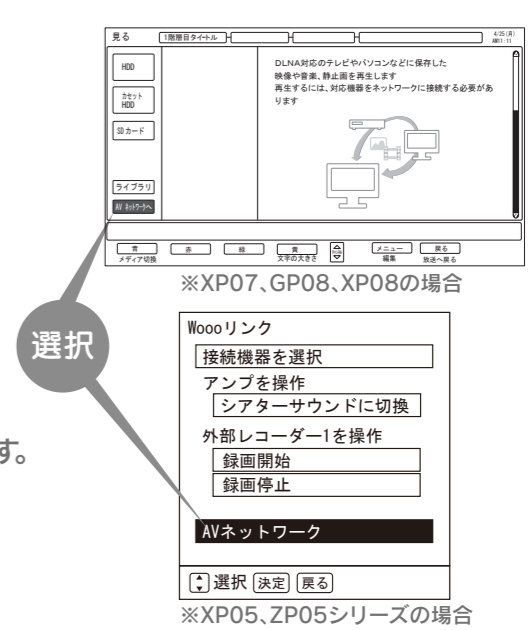

- 7 ダビングする番組を選択し、**決定** を押します。
 - 8 [ダビング開始]を選択し、**決定** を押します。
→確認画面が表示されます。
 - 9 内容を確認し、**決定** を押します。
→LAN DISKへダビングを開始します。
- ダビング中は、LAN DISKのSTATUSランプが橙点灯します。
※ダビング中は、予約録画は実行されません。
※ダビングの進行度は、**画面表示** を押すと、画面左下に表示されます。

