


録画ガイド<レグザ>

東芝ハイビジョン液晶テレビ<レグザ>Z1シリーズで、RECBOXに録画する方法を説明しています。他のシリーズについては、テレビ側の取扱説明書もご覧ください。

<レグザ>とRECBOXをつなぐ

ステップ1 <レグザ>に、RECBOXをつなぎます。

※<レグザ>の電源を入れたままでも取り付けできます。
※ハブやルーターを使用せず、<レグザ>とRECBOXは直接LANケーブルでつなぐことも可能です。

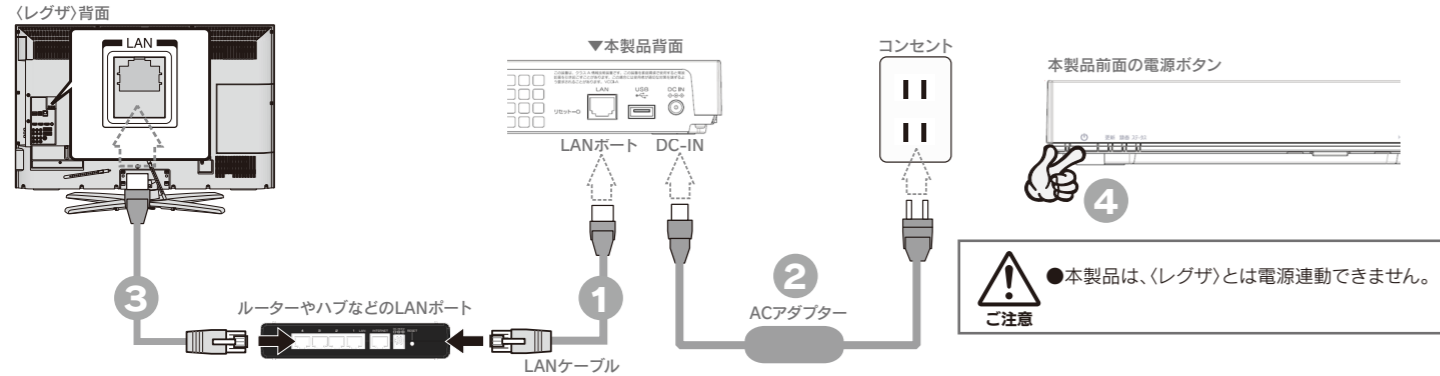

- 添付のLANケーブルで、RECBOXをルーターやハブなどのネットワーク機器の[LAN]ポートにつなぎます。
- RECBOXのACアダプターをつなぎます。
- お手持ちのLANケーブルで、ルーターやハブなどのネットワーク機器を<レグザ>背面の[LAN]端子につなぎます。
- RECBOX前面の を押して電源を入れます。
→RECBOXの電源ランプが5分ほど緑点滅します。
「ピー」とブザーが鳴り、電源ランプが青点灯となれば起動完了です。

注意 ●本製品は、<レグザ>とは電源連動できません。

ステップ2 <レグザ>に、RECBOXを登録します。

- 次の操作で[LAN ハードディスク設定]画面にします。
 - リモコン下側のフタを開き、 を押します。
 - で「レグザリンク設定」を選び、 を押します。
 - で「LAN ハードディスク設定」を選び、 を押します。
- で[機器の登録]を選び、 を押します。
- 接続したRECBOXの「disk1」のみチェックをつけます。
※登録画面にRECBOXが表示されていない場合、リモコンの を押しと再検索できます。
※RECBOXが複数台登録されている場合は、RECBOXの名前(HVL-xxxxxx xxxxxxx)は、MACアドレスの下6桁)で、どのRECBOXか確認します。



RECBOXに録画する

ステップ3 <レグザ>に、RECBOXが認識されたことを確認します。

- リモコンの を押して、[録画番組を見る]にカーソルを合わせ、 を押します。
- [機器選択]画面が表示されますので、ステップ2で登録した「disk1」と、LAN-Sとしての「RECBOX」*が表示されていることを確認します。
※HVL-xxxxxx
xxxxxxは、MACアドレスの下6桁



ステップ4 RECBOXに録画します。

番組表からかんたんに録画予約できます。
機器選択時にRECBOXを選択します。
※録画方法については、<レグザ>の取扱説明書をご覧ください。




? RECBOXで「録画」、「同時録再」ができるかテストするには?

録画	テスト結果が「OK」の場合は、ハイビジョン画質での録画ができます。
同時録再	テスト結果が「OK」の場合は、ハイビジョン画質での追っかけ再生や、録画しながらの録画済番組再生ができます。

※テスト結果は目安です。テスト結果が「OK」でも、結果通りの動作にならないことがあります。

- 次の操作で[LAN ハードディスク設定]画面にします。
 - リモコン下側のフタを開き、 を押します。
 - で「レグザリンク設定」を選び、 を押します。
 - で「LAN ハードディスク設定」を選び、 を押します。
- 次の操作で動作テストします。
 - で「動作テスト」を選び、 を押します。
 - ステップ2で登録した機器を で選び、 を押します。
→テストが始まります。終了するまで数分間かかります。
 - テスト結果を確認後、 を押して、メニューを消します。

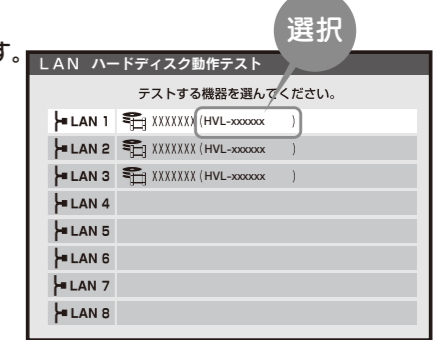

録画番組を再生する

- リモコンの を押して、[録画番組を見る]にカーソルを合わせ、 を押します。
- [機器選択]から、再生したい番組が保存されている機器を選択し、 を押します。
※詳しくは、<レグザ>の取扱説明書をご覧ください。

機器を選ぶ




録画した番組をダビングしてみよう!

東芝ハイビジョン液晶テレビ(レグザ)Z1シリーズで、USBハードディスクに録画した番組をRECBOXへダビングする方法を説明しています。他のシリーズについては、テレビ側の取扱説明書もご覧ください。
 ※HVL-AVSシリーズの出荷時設定ではカートリッジへのダビングは「無効」になっています。設定を有効にする方法は、別冊【RECBOX取扱説明書】の【カートリッジを使う】をご覧ください。
 ※iVDR-S規格カートリッジに番組をダビング中は、HVL-AVSシリーズに録画した番組の再生がおこなえません。



1 リモコンの **レグザリンク** を押し、
[録画番組を見る]を選び、**決定** を押します。

2 **[機器選択]**から、ダビングしたい番組の
 入っている機器を選択し、**決定** を押します。

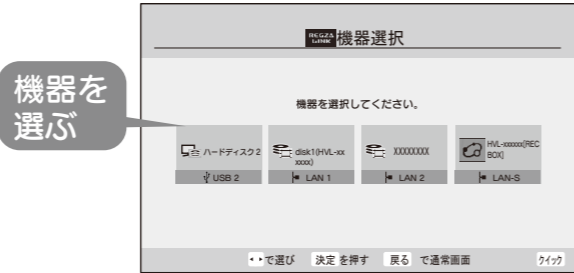


3 表示された録画リスト画面で
 ダビングしたい番組を選び、
 リモコンの **黄** (ダビング) を
 押します。




※10回目の転送時の場合、またはダビング10非対応の場合、画面の表記が「ムープ」になります。

4 ダビング件数を選び、**決定** を押します。

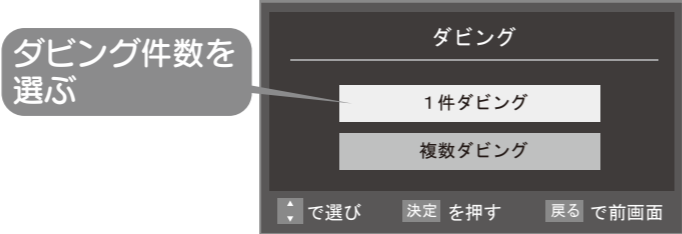

[複数ダイビング]の場合、録画リストが表示されます。ダビングする番組に **決定** で **✓** をつけます。番組を選択後、**黄** を押します。


5 ダビング先の機器を選択します。
[LAN-S]で表示される**[RECBOX]**※1を
 選択し、**決定** を押します。

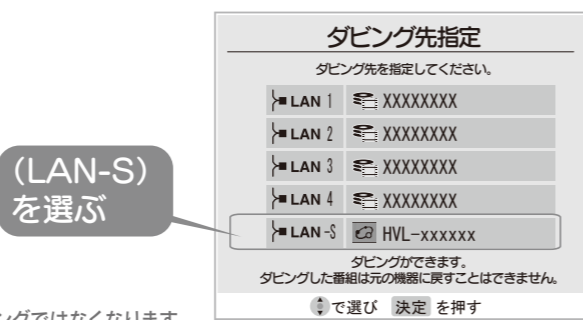

※1 HVL-xxxxxx (xxxxxxは、MACアドレス下6桁)
 ※録画中や、移動先のハードディスクの容量が不足している場合はダビングできません。
 ※ダビング中は、録画や録画した番組の再生はできません。
 ※[LAN-S]以外のダビング先は指定しないでください。DTCP-IPダビングではなくなります。

6 ダビングを実行します。

「選択した番組をダビングしますか？」
 で**[はい]**を選び、**決定** を押します。

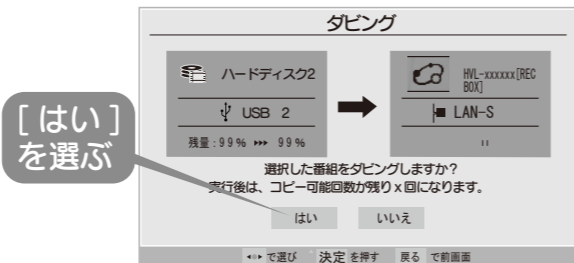

ダビング中は、その進行状況が画面右下に表示されます。
 ※ダビング中に録画予約の開始時間になりそうな場合は、ダビングできません。
 ※画面に表示される状況(パーセント表示)は目安です。
 ※ダビング中は、本製品のSTATUSランプが赤点灯します。

RECBOXに保存した番組を削除するには？

東芝ハイビジョン液晶テレビ(レグザ)Z1シリーズでの方法を説明しています。他のシリーズについては、テレビ側の取扱説明書もご覧ください。




1 リモコンの **レグザリンク** を押し、
[録画番組を見る]を選び、**決定** を押します。

2 削除したい番組が保存されている機器を
 選択します。

→録画した番組を削除する場合
[LAN x]で表示される**[RECBOX]**※を選択し、**決定** を押します。
 その後、**5** へお進みください。


→ダビングした番組を削除する場合
[LAN-S]で表示される**[RECBOX]**※を選択し、**決定** を押します。
 ※ HVL-xxxxxx (xxxxxxは、MACアドレスの下6桁)

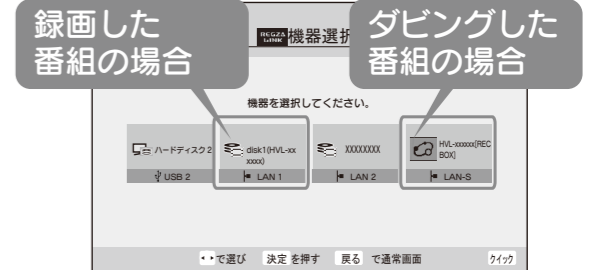

3 表示されたフォルダから、
[Video]または**[ビデオ]**を選び、**決定** を押します。

4 さらに、表示されたフォルダから、
[All Video]または**[すべてのビデオ]**を選び、**決定** を押します。

5 表示された録画リストから削除したい番組を選択し、
 リモコンの **赤** (削除) を押します。

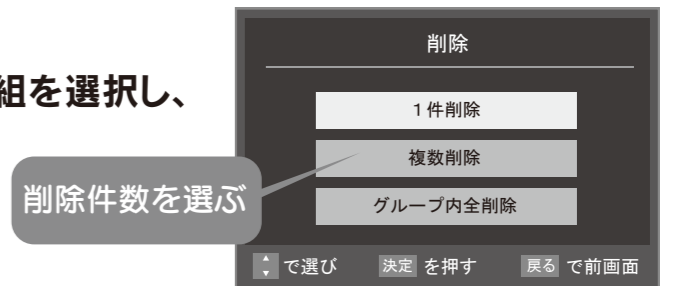

6 削除件数を選び、**決定** を押します。

[複数削除]の場合、録画リストが表示されます。削除する番組に **決定** で **✓** をつけます。番組を選択後、**赤** を押します。



7 「選択した番組を削除してよろしいですか？」と
 表示されたら、**[はい]**を選び、**決定** を押します。

削除が始まります。
 削除中は進行状況がパーセント表示されます。