

東芝ハイビジョン液晶テレビ<レグザ>ZH500/ZV500 シリーズ LAN DISK Home に簡単ハイビジョン録画！



接続はわずか3ステップ！


●アイ・オー・データ機器製接続確認済み機器（2008年6月現在）
・HDL-GSシリーズ ・HDL2-Gシリーズ

1 <レグザ>ZH500/ZV500の電源をOFF！



<レグザ>
ZH500/ZV500
の電源ボタンは
本体側面！

2 <レグザ>ZH500/ZV500 と LAN DISK Home を LAN ケーブル（LAN DISK Home 添付品）で接続！

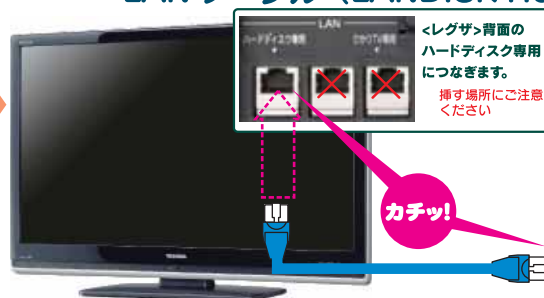

3 <レグザ>ZH500/ZV500→LAN DISK Home の順に電源をON！

LAN DISK Home の電源ボタンを押すと、ピッと音が鳴り、[STATUS] ランプが点滅して、約2分で点灯します。



ハードディスクの接続を確認する

<レグザ>ZH500/ZV500 のHDD 専用 LAN 端子に LAN DISK Home を接続した際、自動的に登録*されます。録画作業を行う前に、以下の手順で LAN DISK Home が登録されていることをご確認ください。

※ 自動登録には約10分かかります。

1 次の操作で [LAN ハードディスク設定] 画面にします。

- ① リモコンの「レグザリンク」を押します。
- ② ▲・▼ で「レグザリンク設定」を選び、決定を押します。
- ③ ▲・▼ で「LAN ハードディスク設定」を選び、決定を押します。

2 ▲・▼ で [機器の登録] を選び、決定を押します。

登録画面が表示されますので、接続した LAN DISK Home が表示されていることを確認してください。



ハードディスクの動作テストをする

LAN DISK Home で「HD 録画」、「HD 同時録画」ができるかテストします。

- ・HD 録画…テスト結果が「OK」の場合は、HD 画質で録画できます。
 - ・HD 同時録画…テスト結果が「OK」の場合は、HD 画質での追っかけ再生や、録画しながらの録画済み番組再生ができます。
- ※テスト結果は目安です。テスト結果が「OK」でも正常に録画・再生ができない場合があります。

1 次の操作で [LAN ハードディスク設定] 画面にします。

- ① リモコンの「レグザリンク」を押します。
- ② ▲・▼ で「レグザリンク設定」を選び、決定を押します。
- ③ ▲・▼ で「LAN ハードディスク設定」を選び、決定を押します。

2 次の操作で動作テストします。

- ① ▲・▼ で「動作テスト」を選び、決定を押します。
- ② LAN DISK Home を ▲・▼ で選び、決定を押します。
→テストが始まります。終了するまで数分間かかります。
- ③ 戻るを押して、メニューを消します。




東芝ハイビジョン液晶テレビ<レグザ>ZH500/ZV500 シリーズ LAN DISK Home に簡単ハイビジョン録画！



番組表を使って
かんたん録画予約！



リモコンひとつで
予約できる！

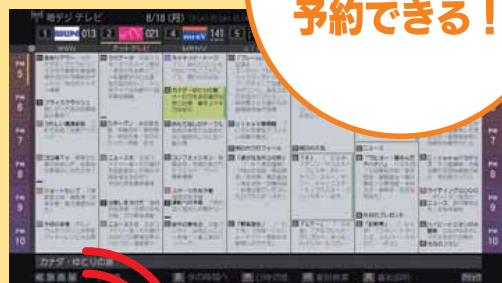

録画番組が「録画リスト」
ですぐに見つかる！



録画した番組を
一覧で表示！



HDD は増設できる！

※増設には HUB が必要です。



8 台まで
接続できる！

同じ LAN 内に LANDISK Home を
複数台設置することで増設可能です。
本製品の USB ポートに接続したハード
ディスクへは録画できません。

●接続のしかた



<レグザ>ZH500/ZV500 背面
[LAN ポート]



カチッ！

HUB の [LAN ポート]

LANDISK Home の [LAN ポート]

